

ART. 0E7552001/150

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato, s. 500 per aria, acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 460 mm. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Pressione | 20 bar |
| Tip. Fluido | aria - acqua |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | ottone - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

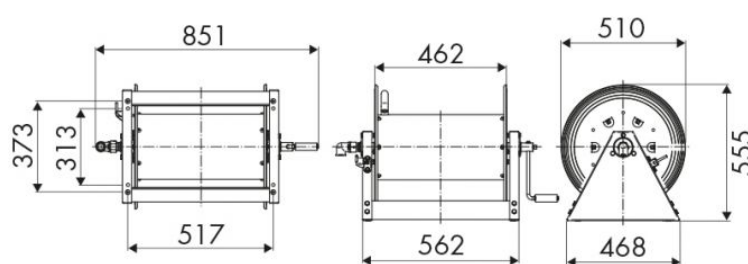

ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 300 m | 200 m | 150 m | 80 m | 50 m |