

## ART. 74300/60

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato, s. 430 per gasolio, 10 bar, senza tubo. Entrata G 1/2" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Pressione          | 10 bar                   |
| Tip. Fluido        | gasolio                  |
| Snodo              | ottone                   |
| Guarnizioni        | Viton®                   |
| Tipologia          | manuale                  |
| Materiale          | acciaio verniciato       |
| Raccordi           | -                        |
| Tubo               | -                        |
| Ø e lunghezza tubo | -                        |
| Entrata            | G 1/2" (f)               |
| Uscita             | G 1/2" (m)               |
| Passaggio          | ottone - acciaio zincato |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

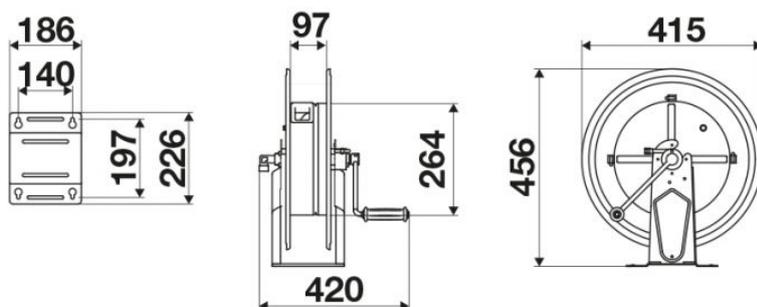

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 5/16" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 50 m          | 35 m           | 25 m          | 17 m          | 15 m          |