

ART. 75600/16

Avvolgitubo manuale in acciaio verniciato, s. 560 per aria ed acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	10 - 20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	manuale
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

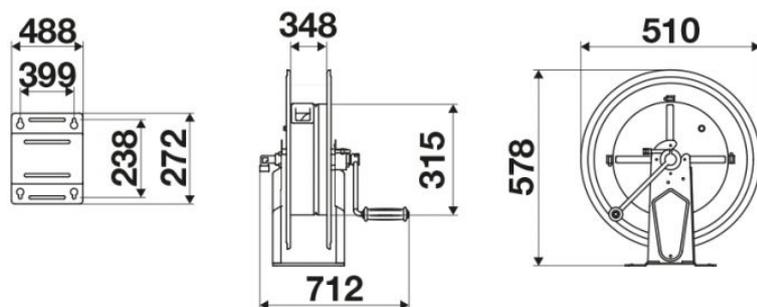

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"	Capienza 2"
420 m	280 m	180 m	100 m	60 m	50 m	30 m