

ART. 532E40/10

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio inox AISI 304, s. 530 per aria e acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

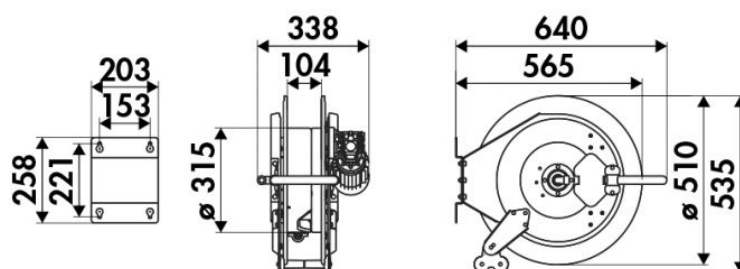

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
50 m	35 m	25 m