

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

# ART. 532E40/10

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio inox AISI 304, s. 530 per aria e acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

### **SETTORI DI UTILIZZO**


Industria

### **CARATTERISTICHE**

Pressione	20 bar	
Tip. Fluido	aria - acqua	
Snodo	ottone	
Guarnizioni	Viton®	
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz	
Materiale	acciaio inox AISI 304	
Raccordi	-	
Tubo	-	
ø e lunghezza tubo	-	
Entrata	G 1/2" (f)	
Uscita	G 1/2" (f)	
Passaggio	ottone - acciaio inox AISI 304	



## **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**

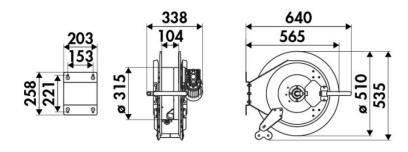

### **ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
50 m	35 m	25 m