

## ART. 532E40/50

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio inox AISI 304, s. 530 per grasso, 600 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria

### CARATTERISTICHE

Pressione	600 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato - acciaio inox AISI 304



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

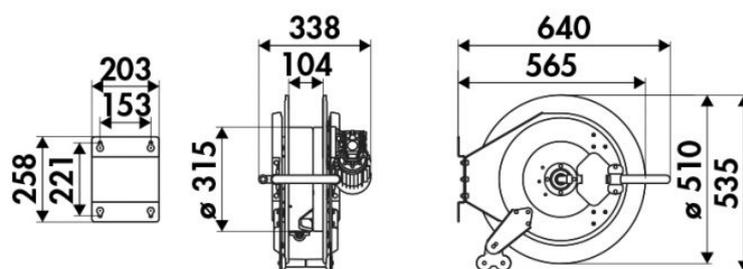

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
50 m	35 m	25 m