

ART. 542E12/50

Avvolgitubo con motore elettrico 12 V DC in acciaio inox AISI 304, s. 530 per grasso, 600 bar, senza tubo.
 Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria

CARATTERISTICHE

Pressione	600 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	elettrico 12 V DC
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
∅ e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato - acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

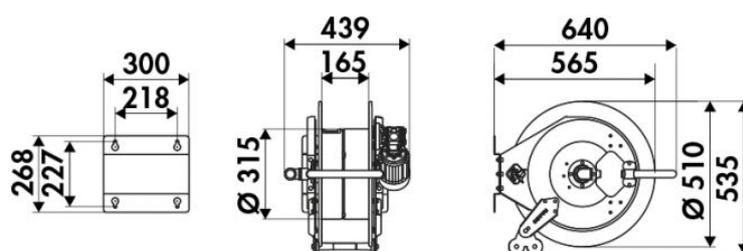

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
90 m	60 m	45 m