

ART. 562E12/16

Avvolgitubo con motore elettrico 12 V DC in acciaio inox AISI 304, s. 560 per aria e acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 12 V DC
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
∅ e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

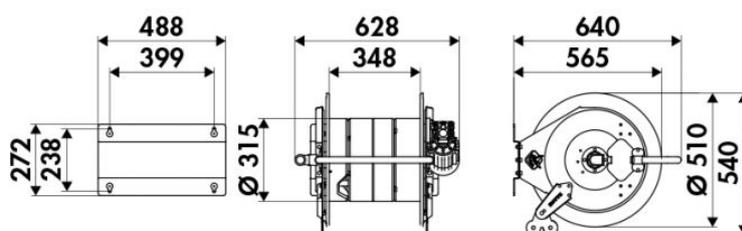

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
180 m	120 m	90 m