

## ART. 564E40/26

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio inox AISI 304, s. 560 per acqua calda e olio e affini, 150 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria

### CARATTERISTICHE

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Pressione          | 150 bar                            |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C, oli ed affini |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304              |
| Guarnizioni        | Viton®                             |
| Tipologia          | elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz  |
| Materiale          | acciaio inox AISI 304              |
| Raccordi           | -                                  |
| Tubo               | -                                  |
| Ø e lunghezza tubo | -                                  |
| Entrata            | G 1/2" (f)                         |
| Uscita             | G 1/2" (f)                         |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304              |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

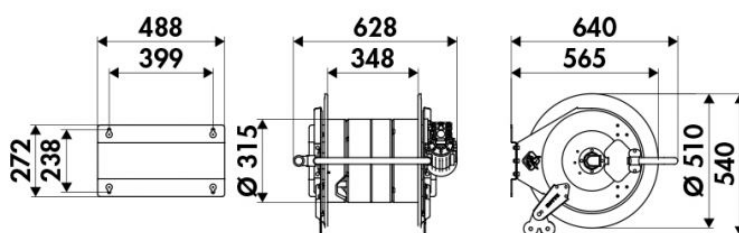

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---------------|---------------|---------------|
| 180 m         | 120 m         | 90 m          |