

## ART. 0E855201/5000

Avvolgitubo con motore elettrico 24 V DC in acciaio inox AISI 316, s. 700 per acqua, olio, gasolio e fluidi industriali, 100 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 550 mm. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |  |
|--------------------|--|
| Pressione          | 100 bar  |
| Tip. Fluido        | acqua - oli ed affini - gasolio - fluidi industriali |
| Snodo              | acciaio inox AISI 316                                |
| Guarnizioni        | Viton®   |
| Tipologia          | elettrico 24 V DC                                    |
| Materiale          | acciaio inox AISI 316                                |
| Raccordi           | -  |
| Tubo               | -  |
| Ø e lunghezza tubo | -  |
| Entrata            | G 1" (f)   |
| Uscita             | G 1" (f)   |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 316                                |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

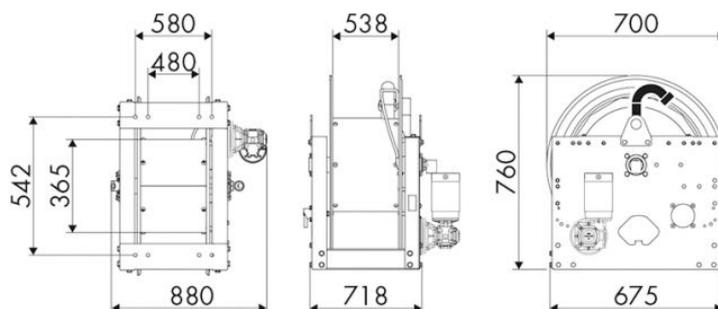

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 3/4" | Capienza 1" | Capienza 1,1/4" | Capienza 1,1/2" | Capienza 2" |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 420 m         | 280 m         | 180 m         | 100 m       | 60 m            | 50 m            | 30 m        |