

## ART. 0E843201/5000

Avvolgitubo con motore elettrico 24 V DC in acciaio verniciato, s. 700 per aria, acqua e gasolio, 100 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 410 mm. Entrata-uscita G 1" (f) con passaggio in acciaio inox AISI 316

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 24 V DC
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
∅ e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

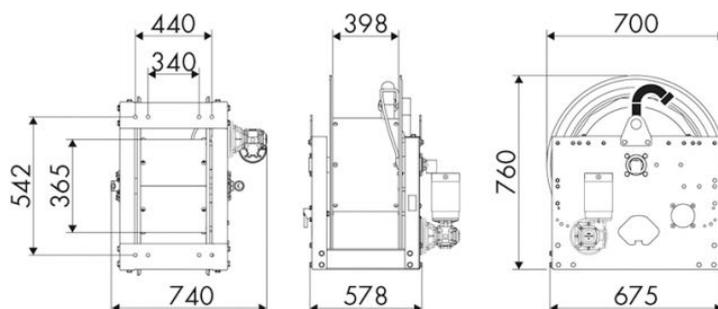

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"	Capienza 2"
290 m	180 m	120 m	60 m	35 m	30 m	20 m