

## ART. 0E851201/3000

Avvolgitubo con motore elettrico 24 V DC in acciaio verniciato, s. 700 per olio e affini, 150 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 550 mm. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pressione          | 150 bar            |
| Tip. Fluido        | oli ed affini      |
| Snodo              | acciaio zincato    |
| Guarnizioni        | Viton®             |
| Tipologia          | elettrico 24 V DC  |
| Materiale          | acciaio verniciato |
| Raccordi           | -                  |
| Tubo               | -                  |
| ø e lunghezza tubo | -                  |
| Entrata            | G 1" (f)           |
| Uscita             | G 1" (f)           |
| Passaggio          | acciaio zincato    |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

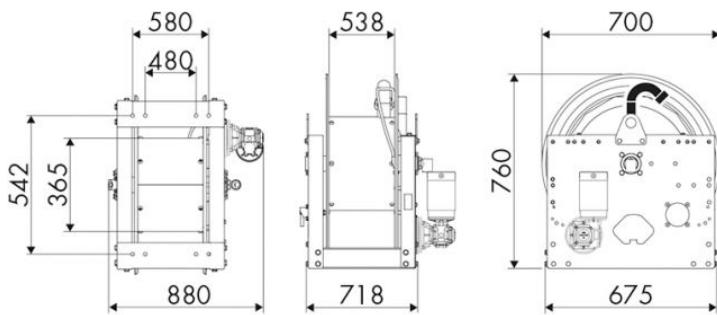

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 3/4" | Capienza 1" | Capienza 1,1/4" | Capienza 1,1/2" | Capienza 2" |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 420 m         | 280 m         | 180 m         | 100 m       | 60 m            | 50 m            | 30 m        |