

## ART. 530E23/30

Avvolgitubo con motore elettrico 230 V AC in acciaio verniciato, s. 530 per acqua calda, 200 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria

### CARATTERISTICHE

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Pressione          | 200 bar                                 |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C                     |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304                   |
| Guarnizioni        | Viton®                                  |
| Tipologia          | elettrico 230 V AC - 50/60 Hz           |
| Materiale          | acciaio verniciato                      |
| Raccordi           | -                                       |
| Tubo               | -                                       |
| Ø e lunghezza tubo | -                                       |
| Entrata            | G 3/8" (f)                              |
| Uscita             | G 1/2" (f)                              |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

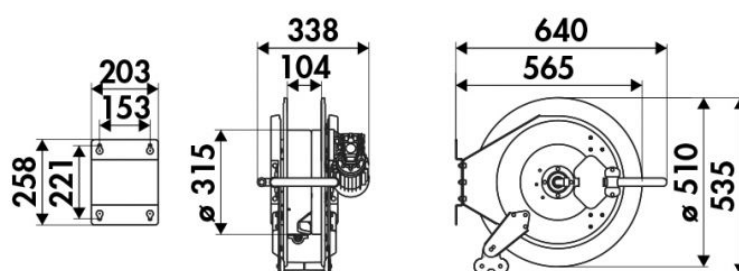

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---------------|---------------|---------------|
| 50 m          | 35 m          | 25 m          |