**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 530E40/30

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio verniciato, s. 530 per acqua calda, 200 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)




## SETTORI DI UTILIZZO

Industria

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Pressione | 200 bar |
| Tip. Fluido | acqua fino a 130 °C |
| Snodo | acciaio inox AISI 304 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 3/8" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato |

## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

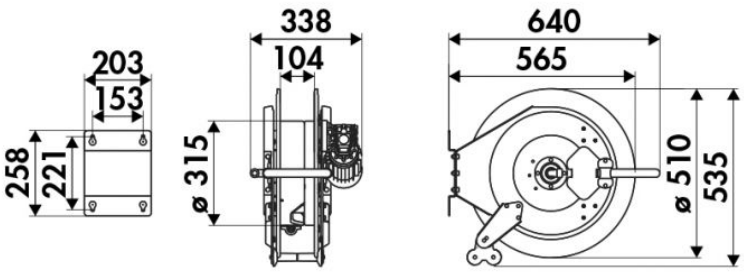


## ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---|---|---|
| 50 m | 35 m | 25 m |