Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 530E40/50

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio verniciato, s. 530 per grasso, 600 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)




SETTORI DI UTILIZZO

Industria

CARATTERISTICHE

Pressione	600 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

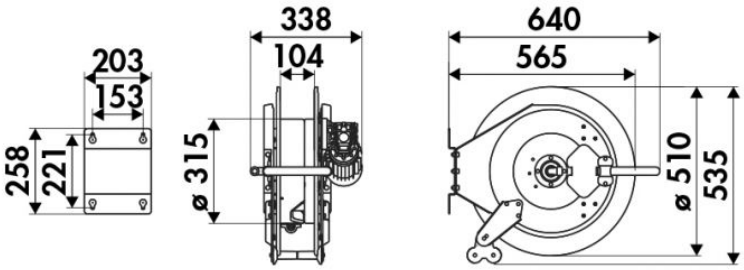

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
50 m	35 m	25 m