

## ART. 560E24/26

Avvolgitubo con motore elettrico 24 V DC in acciaio verniciato, s. 560 per acqua calda, 150 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria

### CARATTERISTICHE

Pressione	150 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 24 V DC
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

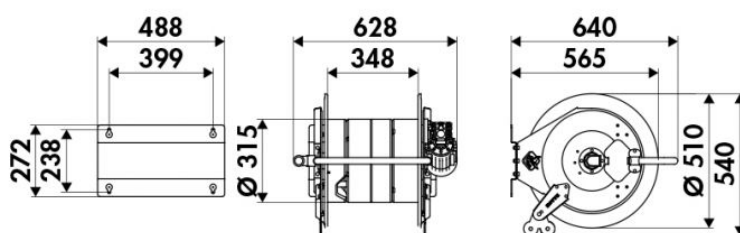

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
180 m	120 m	90 m