

## ART. 560E40/46

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio verniciato, s. 560 per olio e affini, 150 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria

### CARATTERISTICHE

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Pressione          | 150 bar                           |
| Tip. Fluido        | oli ed affini                     |
| Snodo              | acciaio zincato                   |
| Guarnizioni        | poliuretano                       |
| Tipologia          | elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz |
| Materiale          | acciaio verniciato                |
| Raccordi           | -                                 |
| Tubo               | -                                 |
| Ø e lunghezza tubo | -                                 |
| Entrata            | G 1/2" (f)                        |
| Uscita             | G 1/2" (f)                        |
| Passaggio          | acciaio zincato                   |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

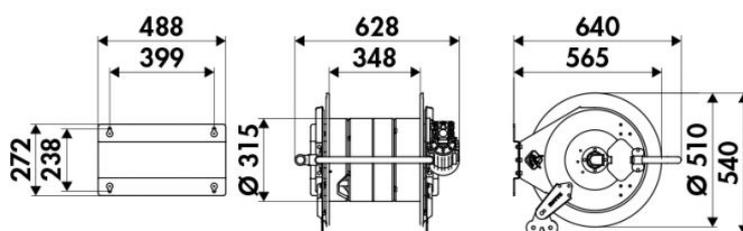

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 1/4" | Capienza 3/8" | Capienza 1/2" |
|---------------|---------------|---------------|
| 180 m         | 120 m         | 90 m          |