Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 618/100

Avvolgitubo con motore pneumatico in acciaio verniciato, s. 618 per aria ed acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)




SETTORI DI UTILIZZO

Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	10 - 20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	pneumatico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato

DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

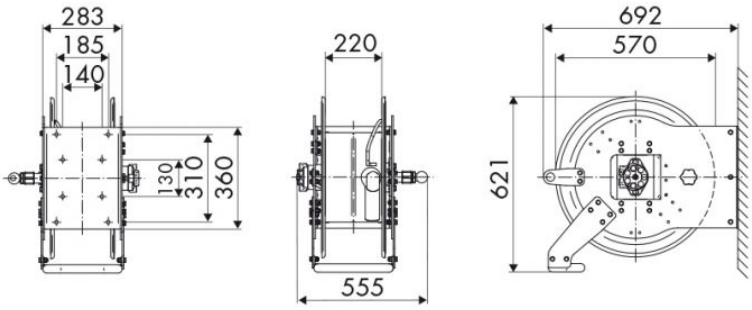

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
90 m	65 m	45 m	30 m	20 m