

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

# ART. 618/400

Avvolgitubo con motore pneumatico in acciaio verniciato, s. 618 per olio e affini, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

### **SETTORI DI UTILIZZO**


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## **CARATTERISTICHE**

Pressione	150 bar		
ressione			
Tip. Fluido	oli ed affini		
Snodo	acciaio zincato		
Guarnizioni	poliuretano		
Tipologia	pneumatico		
Materiale	acciaio verniciato		
Raccordi	-		
Tubo	-		
ø e lunghezza tubo	-		
Entrata	G 1" (f)		
	G 1" (f)		
Uscita	G 1" (f)		



# **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**

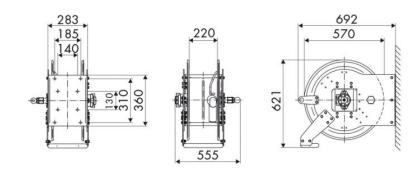

### **ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
90 m	65 m	45 m	30 m	20 m