

ART. 637/600

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio verniciato, s. 637 per gasolio, 10 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1.1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	idraulico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1.1/2" (f)
Uscita	G 1.1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

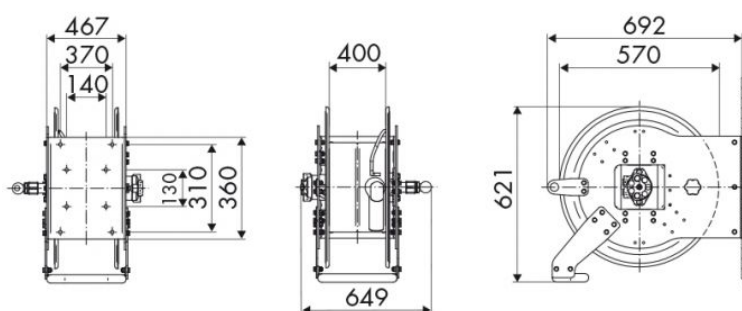

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m	30 m	20 m