

ART. 638/400

Avvolgitubo con motore pneumatico in acciaio verniciato, s. 638 per olio e affini, 150 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Pressione | 150 bar |
| Tip. Fluido | oli ed affini |
| Snodo | acciaio zincato |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | pneumatico |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ∅ e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

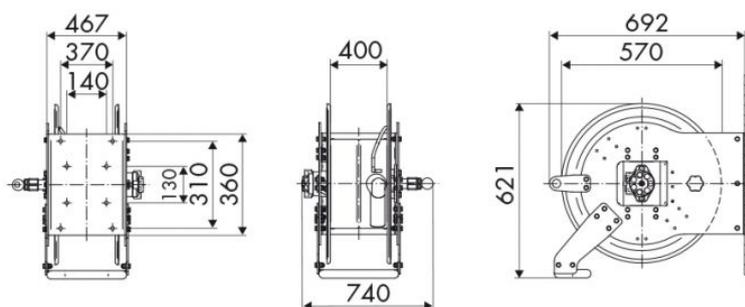

ULTERIORI CARATTERISTICHE

| Capienza 3/8" | Capienza 1/2" | Capienza 5/8" | Capienza 3/4" | Capienza 1" |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 200 m | 150 m | 110 m | 75 m | 50 m |