

ART. 721901/10

Avvolgitubo con motore pneumatico in acciaio verniciato, s. 700 per aria, acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 270 mm. Entrata-uscita G 2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	alluminio
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	pneumatico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 2" (f)
Uscita	G 2" (f)
Passaggio	alluminio - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

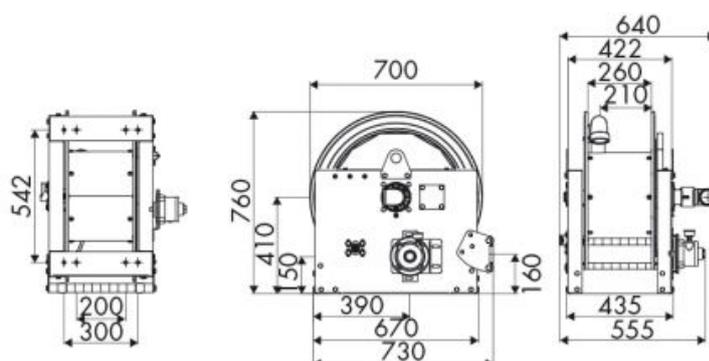

ALTRE INFORMAZIONI



AGGIUNGENDO LA FRIZIONE
ARTICOLO 0E77/2F

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"	Capienza 2"
160 m	110 m	65 m	32 m	20 m	17 m	10 m