

**ART. 726702/20**

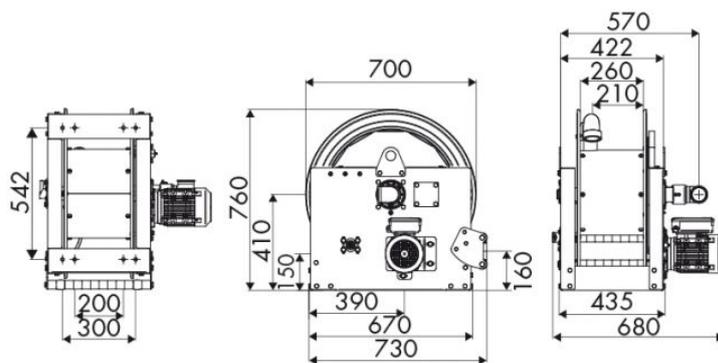

Avvolgitubo con motore elettrico 230 V AC - 50/60 Hz ATEX in acciaio verniciato, s. 700 per aria ed acqua, 20 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 270. Entrata-uscita G 2" (f) con passaggio in acciaio inox AISI 316

**SETTORI DI UTILIZZO**

Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

**CARATTERISTICHE**

Pressione	70 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 230 V AC - 50/60 Hz ATEX
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 2" (f)
Uscita	G 2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316


**DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**

**ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 3/4"	Capienza 1"	Capienza 1,1/4"	Capienza 1,1/2"	Capienza 2"
160 m	110 m	65 m	30 m	20 m	15 m	10 m