

## ART. 0E2B8/16117NH22



Pompa a membrana in alluminio e polipropilene serie APPB-12 con doppia entrata e uscita multipla, membrane in NBR, sfere in Hytrel®, sedi in polipropilene e valvole a sfera con molla

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rapporto                           | 1:1                                                        |
| Portata                            | 60 l/min                                                   |
| Fluidi compatibili                 | acqua, oli minerali-vegetali, gasolio                      |
| Materiale motore e flange interne  | alluminio                                                  |
| Materiale a contatto con il fluido | polipropilene                                              |
| Materiale sfere valvole            | Hytrel®                                                    |
| Attacco entrata aria               | G 3/8" (f)                                                 |
| Attacco entrata-uscita fluido      | doppelter Eingang/Mehrfach Ausgang G 3/4" (f) x G 1/2" (f) |
| Pressione di esercizio             | 2÷6 bar                                                    |
| Pressione max alimentazione        | 8 bar                                                      |
| Consumo aria medio                 | 400 l/min                                                  |
| Rumorosità                         | 75 dB                                                      |
| Temperatura fluido                 | -10÷+65 °C                                                 |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

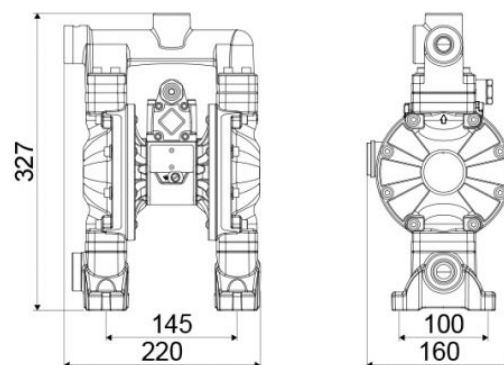

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Diametro max solidi di passaggio | Ø 1,5 mm                    |
| Valvole di aspirazione e mandata | a sfera con molla in gabbia |
| Packing                          | N° 1 - 0,015 m³             |
| Peso                             | 5,8 kg                      |