

## ART. 0E3C1/50111SSS



Pompa a membrana in alluminio serie AAB-2 con membrane, sfere e sedi in Santoprene™

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rapporto                              | 1:1                                     |
| Portata                               | 610 l/min                               |
| Pressione max                         | 8 bar                                   |
| Cicli max per minuto                  | 147 cpm                                 |
| Portata per ciclo                     | 4,150 l                                 |
| Altezza max aspirazione               | colonna asciutta 5 m<br>- bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili         | 6,5 mm                                  |
| Temperatura max operativa             | 100 °C                                  |
| Rumorosità                            | 82 dB                                   |
| Consumo aria max                      | 4 m³/min                                |
| Pressione di esercizio                | 2÷6 bar                                 |
| Attacco entrata aria                  | G 3/4" (f)                              |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 1" (f)                                |
| Attacco entrata fluido                | G 2.1/2" (f)                            |
| Attacco uscita fluido                 | G 2" (f)                                |
| Valvole in aspirazione e mandata      | a sfera                                 |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

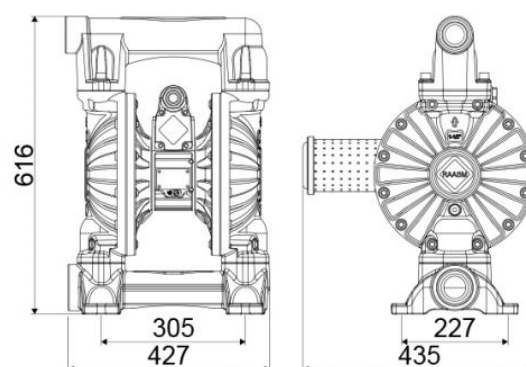

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Membrane   | Santoprene™     |
| Sfere      | Santoprene™     |
| Sedi       | Santoprene™     |
| Packing    | N° 1 - 0,120 m³ |
| Peso lordo | 43 kg           |