Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 0E3C6/50111TTP

Pompa a membrana in alluminio serie AABM-2 modulare con flange da 2", membrane e sfere in Teflon® e sedi in polipropilene

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Rapporto	1:1
Portata	550 l/min
Pressione max	8 bar
Cicli max per minuto	147 cpm
Portata per ciclo	3,950 l
Altezza max aspirazione	colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m
Diametro max solidi pompabili	6,5 mm
Temperatura max operativa	100 °C
Rumorosità	82 dB
Consumo aria max	4 m³/min
Pressione di esercizio	2÷6 bar
Attacco entrata aria	G 3/4" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)	G 1" (f)
Attacco entrata fluido	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm)
Attacco uscita fluido	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm)



DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

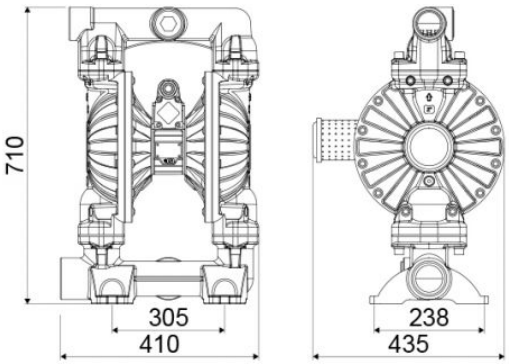

Valvole in aspirazione e mandata	a sfera
Membrane	Teflon®+Hytrel®
Sfere	Teflon®
Sedi	polipropilene
Packing	N° 1 - 0,130 m³
Peso lordo	50 kg