

## ART. 0E2A7/2677TTI

Pompe a membrana in polipropilene serie PPB-1 con doppia entrata, flange da 1", membrane e sfere in Teflon® e sedi in acciaio inox AISI 316

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapporto                              | 1:1                                                                                                   |
| Portata                               | 140 l/min                                                                                             |
| Pressione max                         | 8 bar                                                                                                 |
| Cicli max per minuto                  | 270 cpm                                                                                               |
| Portata per ciclo                     | 0,540 l                                                                                               |
| Altezza max aspirazione               | colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m                                                                  |
| Diametro max solidi pompabili         | 3 mm                                                                                                  |
| Temperatura max operativa             | 65 °C                                                                                                 |
| Rumorosità                            | 78 dB                                                                                                 |
| Consumo aria max                      | 1,1 m <sup>3</sup> /min                                                                               |
| Pressione di esercizio                | 2÷6 bar                                                                                               |
| Attacco entrata aria                  | G 3/8" (f)                                                                                            |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 3/4" (f)                                                                                            |
| Attacco entrata fluido                | doppia entrata ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) predisposizione filetto interno G 1.1/4" (f) |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

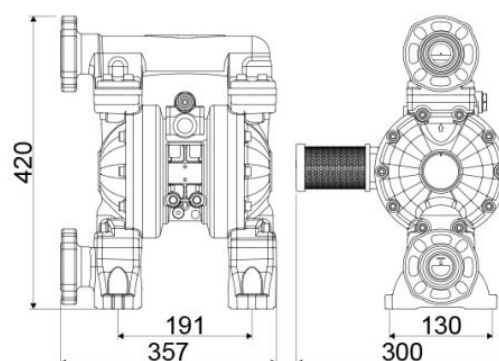

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco uscita fluido               | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS<br>10K 1" (25 mm)<br>predisposizione filetto<br>interno G 1.1/4" (f) |
| Valvole in aspirazione<br>e mandata | a sfera                                                                                         |
| Membrane                            | Teflon® +Hytrel®                                                                                |
| Sfere                               | Teflon®                                                                                         |
| Sedi                                | acciaio inox AISI 316                                                                           |
| Packing                             | N° 1 - 0,030 m³                                                                                 |
| Peso lordo                          | 9,6 kg                                                                                          |