**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E2A7/2677TTI

Pompe a membrana in polipropilene serie PPB-1 con doppia entrata, flange da 1", membrane e sfere in Teflon® e sedi in acciaio inox AISI 316

## SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Rapporto | 1:1 |
| Portata | 140 l/min |
| Pressione max | 8 bar |
| Cicli max per minuto | 270 cpm |
| Portata per ciclo | 0,540 l |
| Altezza max aspirazione | colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m |
| Diametro max solidi pompabili | 3 mm |
| Temperatura max operativa | 65 °C |
| Rumorosità | 78 dB |
| Consumo aria max | 1,1 m³/min |
| Pressione di esercizio | 2÷6 bar |
| Attacco entrata aria | G 3/8" (f) |
| Attacco aria in uscita (silenziatore) | G 3/4" (f) |
| Attacco entrata fluido | doppia entrata ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) predisposizione filetto interno G 1.1/4" (f) |



## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

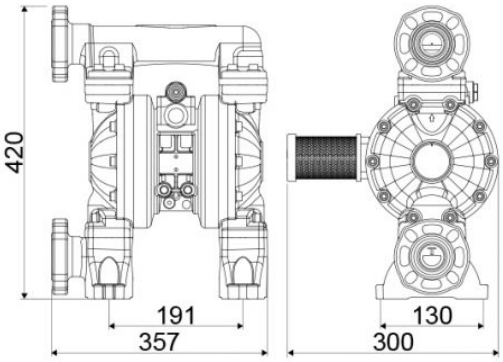

| | |
|---|---|
| Attacco uscita fluido | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) predisposizione filetto interno G 1.1/4" (f) |
| Valvole in aspirazione e mandata | a sfera |
| Membrane | Teflon®+Hytrel® |
| Sfere | Teflon® |
| Sedi | acciaio inox AISI 316 |
| Packing | N° 1 - 0,030 m³ |
| Peso lordo | 9,6 kg |