



COLONNE DI SERVIZIO
N° E22-CS

CE Made in Italy



AIUTA L'AMBIENTE

A seconda dell'articolo l'imballo può contenere uno o più dei seguenti materiali da riciclare secondo i regolamenti del comune o dello stato di appartenenza.

cartone • sacco in polietilene • polistirolo • carta • legno • chiodi •
reggette in plastica • cellofan • graffette • carta gommata



ECODORA S.r.l. offre un'ampia gamma di attrezzature per la fluidodinamica progettate per soddisfare tutte le esigenze del cliente.

La qualità, l'affidabilità e il design che da sempre contraddistinguono il marchio ECODORA sono riconosciute a livello internazionale.

Un servizio di assistenza tecnica pre e post vendita consiglia il prodotto più idoneo alle proprie esigenze e fornisce supporto anche all'utilizzatore finale.

ECODORA S.r.l. ricerca una collaborazione durevole con i clienti, ponendo attento ascolto alle loro aspettative ed offrendo un prodotto di altissima qualità.



www.ecodora.com
info@ecodora.com

CE Made in Italy

INDICE

COLONNE DI SERVIZIO

Pag. 8

**Colonne di servizio
frontali**



Pag. 14

**Colonne di servizio
frontali con vasca**



Pag. 17

**Colonne di servizio
bilaterali**



Pag. 20

**Colonne di servizio
bilaterali con vasca**




Le colonne di servizio sono lo strumento ideale da utilizzare in ambienti di lavoro con ridotti spazi liberi su muri o con superfici verticali non portanti. Ottimizzare e razionalizzare l'area di lavoro dedicata all'erogazione è l'esigenza che l'ampia gamma di modelli disponibili permette di soddisfare, privilegiando semplicità ed ergonomia.

Il nostro ufficio commerciale è a vostra disposizione per fornire informazioni e soluzioni.

www.ecodora.com

Caratteristiche tecniche

Il collegamento all'impianto può essere realizzato a soffitto.




Forature universali per il fissaggio di avvolgitubo (vedi quantità e modelli nella tabella presente nelle pagine interne).

Forature universali per il fissaggio di raccogliocce modulari (non disponibili per la versione in acciaio inox).


Solida struttura in acciaio verniciato antigraffio. Alcuni modelli presentano forature laterali per il fissaggio di avvolgitubo orientabili s. 250 - 260 - 280 e 300.


Base di ancoraggio al pavimento.

Predisposizione interna per il montaggio di pulsar monovalvola e bivalvola per il funzionamento con impianto FCS.



Il collegamento all'impianto può essere realizzato a pavimento.



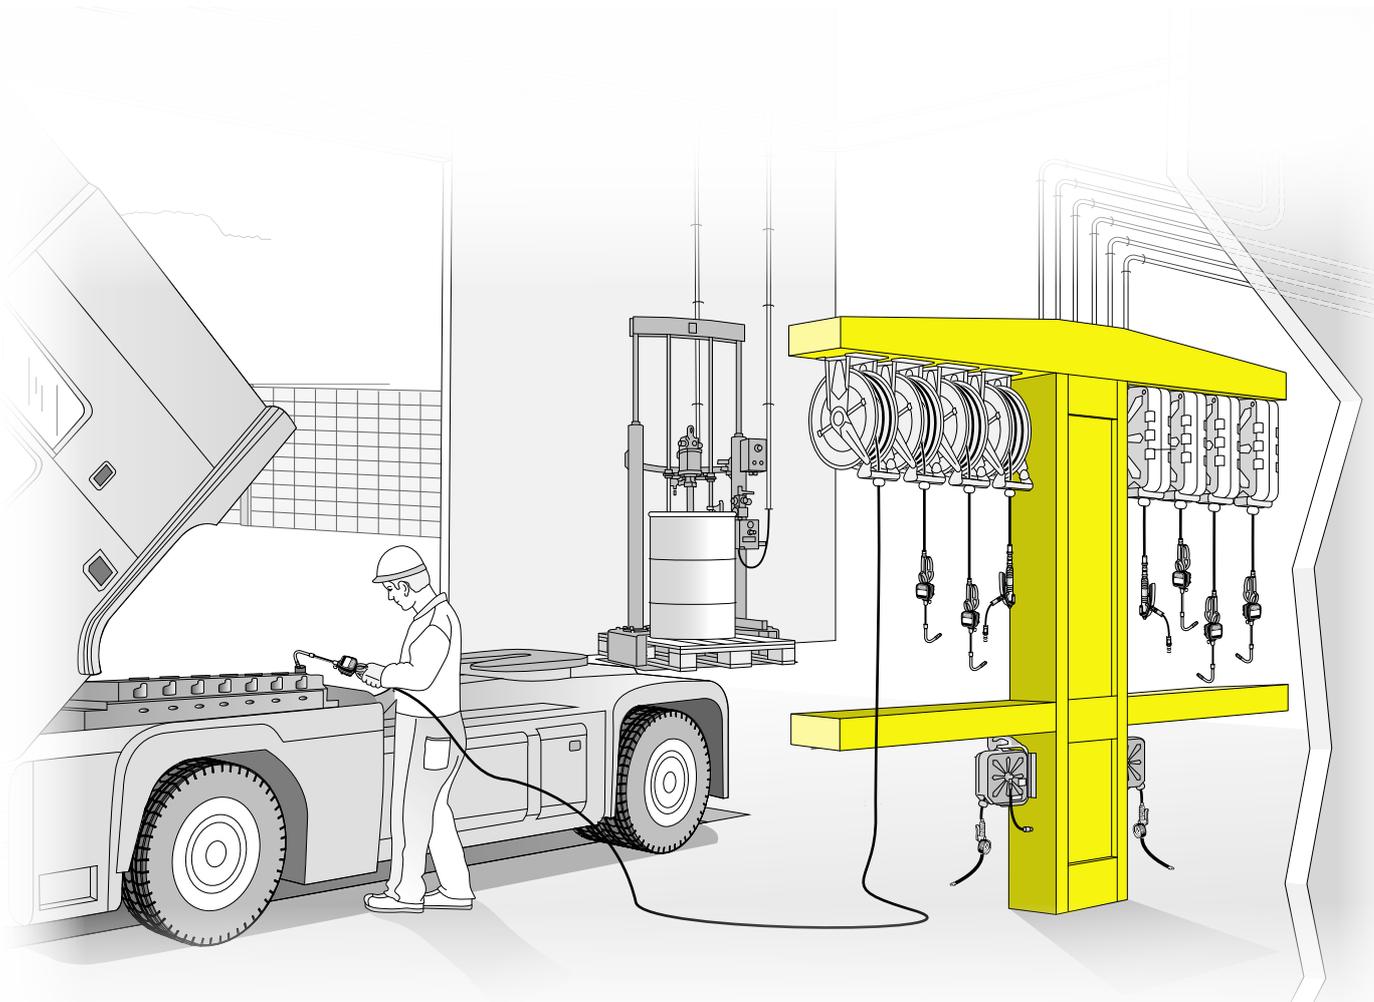

COLONNE DI SERVIZIO FRONTALI in acciaio VERNICIATO


Colonne di servizio frontali.

Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, possono essere posizionate a parete o come isole di distribuzione. Disponibile anche in versione per aspirazione, queste colonne sono progettate per ospitare 1 avvolgitubo fisso.


Per aspirazione



Collegamento
impianto
a pavimento



Collegamento
impianto
a soffitto



COLONNA PER ASPIRAZIONE

Vedi esempio foto a fianco



Art. 0E39320	Art. 0E39321
Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 1	Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 1
Pompa aspirazione: 1	-
N° 1 0,26 m ³ 42 kg	N° 1 0,26 m ³ 42 kg

NUMERO MAX. AVVOLGITUBO FISSI APPLICABILI PER SERIE

Serie	290	330	390	430	450	530
Art. 0E39320	1	1	1	1	1	1
Art. 0E39321	1	1	1	1	1	1

ACCESSORI

Art. 0E88630
Raccogligocce
modulare
dotato di gancio
ferma tubo
e vaschetta
raccogligocce
removibile.



Art. 0E33590
Staffa murale in acciaio
verniciato per pompe a
membrana 1/2" e 3/4"
(per Art. 0E39320).



Art. 0E45570
Kit portasonde
murale (per
Art. 0E39320).



Art. 0E45560
Serie sonde
standard (per
Art. 0E39320).

Art. 0E33115
Staffa murale in acciaio per
fissaggio a parete di pompe
per aspirazione s. 600 e s. 650
(per Art. 0E39320).




COLONNE DI SERVIZIO FRONTALI

in acciaio INOX AISI 304


Colonne di servizio frontali.

Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, possono essere posizionate a parete o come isole di distribuzione. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 3 avvolgitubo fissi.

Collegamento impianto a pavimento




Collegamento impianto a soffitto



Art. 0E39322

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 2


N° 1 0,26 m³ 50,9 kg



Art. 0E39323

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 3

N° 1 0,26 m³ 56 kg



NUMERO MAX. AVVOLGITUBO FISSI APPLICABILI PER SERIE

Serie	290	330	390	430	450	530
Art. 0E39322	2	2	2	2	2	2
Art. 0E39323	3	3	3	3	3	3

ACCESSORI


Art. 0E88630
Raccogliocce modulare
 dotato di gancio ferma tubo e vaschetta raccogliocce removibile.




COLONNE DI SERVIZIO FRONTALI in acciaio VERNICIATO

Colonne di servizio frontali.


Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, sono posizionabili a parete o come isole di distribuzione collegate all'impianto centralizzato per diventare delle vere e proprie stazioni operative autonome. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 9 avvolgitubo.

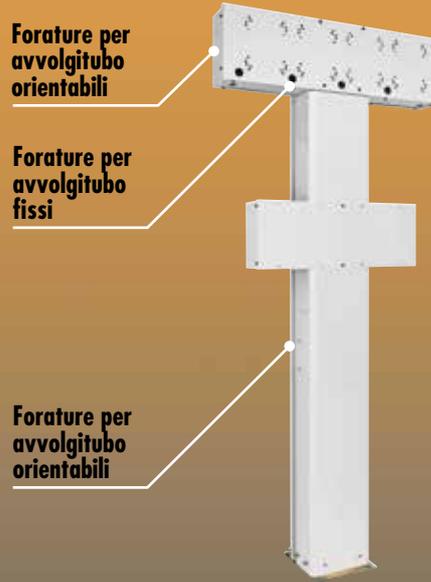

Collegamento impianto a pavimento



Collegamento impianto a soffitto



Art. OE39334	Art. OE39335
Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 4	Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 5
Numero massimo avvolgitubo orientabili: 4	Numero massimo avvolgitubo orientabili: 4
N° 1 0,46 m ³ 84,5 kg	N° 1 0,46 m ³ 91 kg

Serie	NUMERO MAX. AVVOLGITUBO APPLICABILI PER SERIE									
	ORIENTABILI				FISSI					
	250	260	280	300	290	330	390	430	450	530
Art. OE39334	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Art. OE39335	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5

ACCESSORI

Art. OE88630
Raccoglitocce modulare
dotato di gancio
ferma tubo
e vaschetta
raccoglitocce
removibile.




Colonne di servizio frontali.


Realizzate in acciaio inox AISI 304 e AISI 316 per essere utilizzate negli ambienti di lavoro più aggressivi. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 2 avvolgitubo fissi e sono la soluzione ideale per il settore cleaning.



Collegamento impianto a pavimento



Collegamento impianto a soffitto



Art. OE39432	Art. OE39421	Art. OE39422
Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 1	Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 1	Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 2
in acciaio inox AISI 316	in acciaio inox AISI 304	in acciaio inox AISI 304
N° 1 0,10 m ³ 27,2 kg	N° 1 0,14 m ³ 37 kg	N° 1 0,26 m ³ 44 kg

NUMERO MAX. AVVOLGITUBO FISSI APPLICABILI PER SERIE						
Serie	290	330	390	430	450	530
Art. OE39421	1	1	1	1	1	1
Art. OE39422	1	1	1	1	1	1
Art. OE39432	1	1	1	1	1	1

ACCESSORI

Art. OE843006

Staffa orientabile in acciaio inox AISI 304 per serie 430.

Permette di ottenere una rotazione di 55° a destra e a sinistra.



Art. OE853006


Staffa orientabile in acciaio inox AISI 304 per serie 530.

Permette di ottenere una rotazione di 55° a destra e a sinistra.

Caratteristiche tecniche

Forature universali per il fissaggio di avvolgitubo (vedi quantità e modelli nella tabella presente nelle pagine interne).

Predisposizione interna per il montaggio di pulser monovalvola e bivalvola per il funzionamento con impianto FCS.




Comodo gancio porta tubi per le pistole di erogazione (non disponibile su Art. OE39351 e OE39352, nei quali invece è possibile applicare un raccogli gocce modulare e/o una pompa per aspirazione).


Solida struttura in acciaio verniciato antigraffio.

Base di ancoraggio al pavimento.


Il collegamento all'impianto è a soffitto.



Vasca salvagocce. Lo svuotamento può essere fatto montando il rubinetto a sfera da ordinare separatamente. Gli articoli OE39351 e OE39352 prevedono una vasca di contenimento per 1 o 2 fusti.



Griglia removibile.

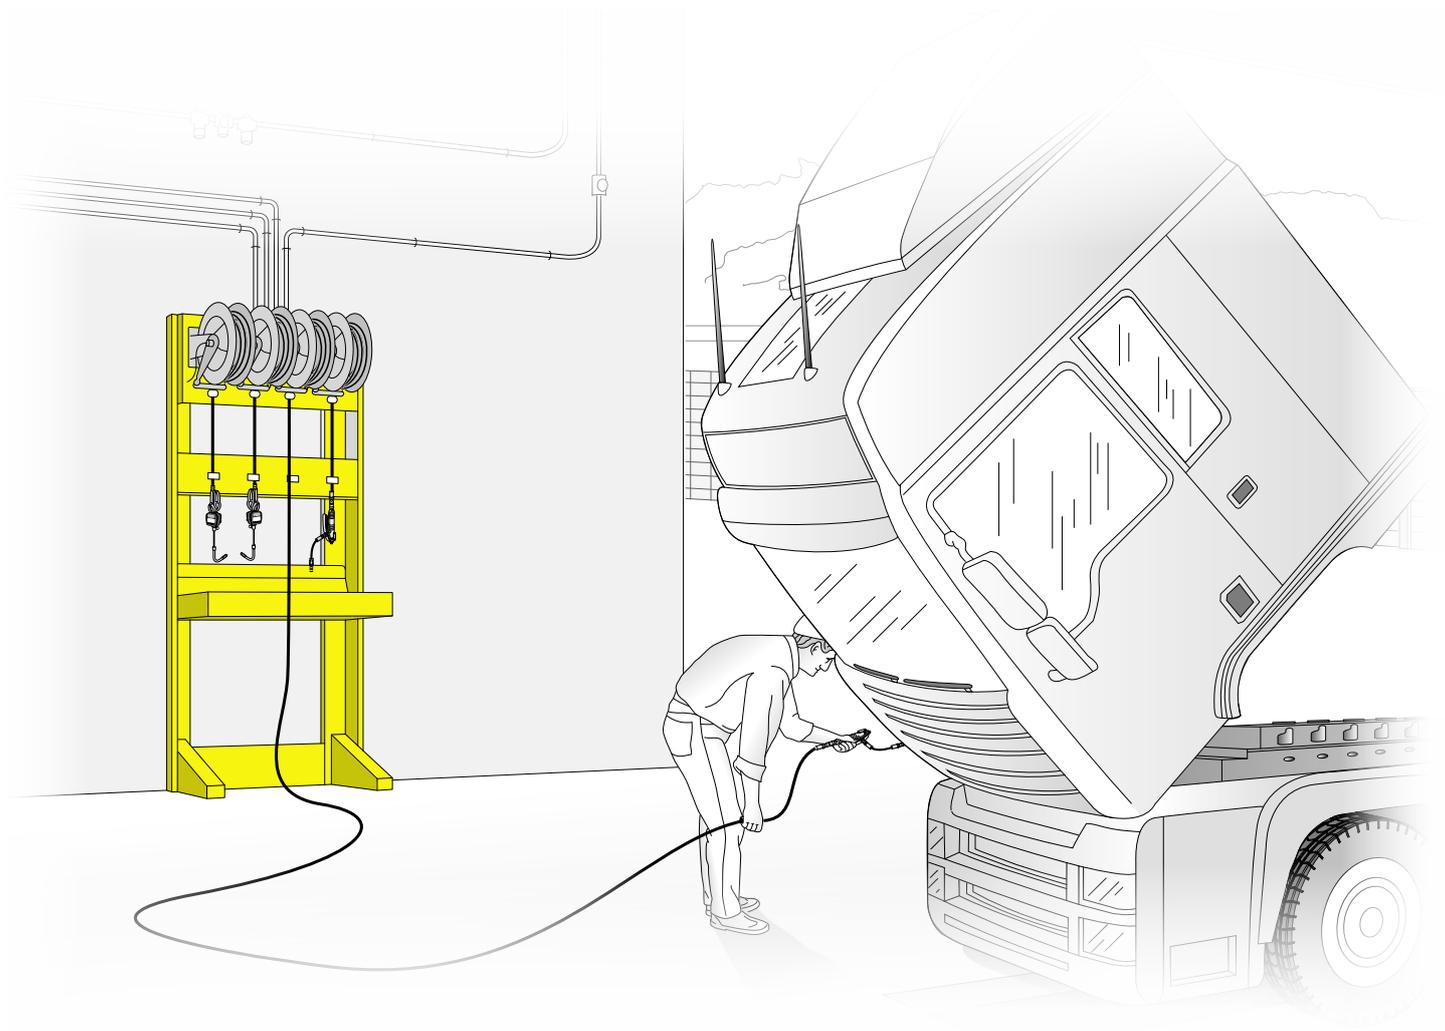


Colonne di servizio frontali con vasca salvagocce.

Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, possono essere posizionate a parete collegate all'impianto centralizzato per diventare delle vere e proprie stazioni operative autonome.

Presentano una comoda vasca salvagocce per recuperare eventuali perdite d'olio o fluidi, assicurando la pulizia della pavimentazione.

Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 6 avvolgitubo fissi.


Collegamento impianto a soffitto



Art. OE39304

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 4


N° 1 0,52 m³ 136 kg



Art. OE39307

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 6

N° 1 0,65 m³ 168 kg

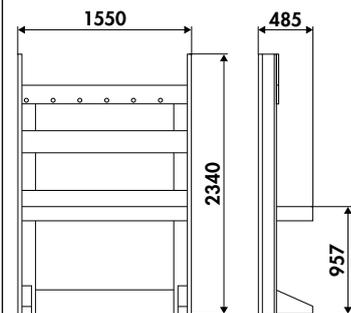

NUMERO MAX. AVVOLGITUBO FISSI APPLICABILI PER SERIE

Serie	290	330	390	430	450	530
Art. OE39304	4	4	4	4	4	4
Art. OE39307	6	6	6	6	6	6

ACCESSORI


Art. OE38209
Rubinetto a leva
con valvola a sfera
M 1/2" G x F 1/2" G
per lo svuotamento
della vasca salvagocce
(indicazioni montaggio
a pag. 12).



Colonne di servizio frontali con vasca di contenimento.

Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, possono essere posizionate a parete collegate all'impianto centralizzato per diventare delle vere e proprie stazioni operative autonome. Presentano una solida vasca di contenimento per caricare 1 o 2 fusti da 180 - 220 kg. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 3 avvolgitubo fissi.

Collegamento impianto a soffitto



Art. OE39351	Art. OE39352
Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 2	Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 3
Numero massimo fusti caricabili: 1	Numero massimo fusti caricabili: 2
N° 2 1,08 m ³ 161 kg	N° 2 1,12 m ³ 184 kg

NUMERO MAX. AVVOLGITUBO FISSI APPLICABILI PER SERIE						
Serie	290	330	390	430	450	530
Art. OE39351	2	2	2	2	2	2
Art. OE39352	3	3	3	3	3	3

ACCESSORI

Art. OE88630
Raccogliocce modulare dotato di gancio ferma tubo e vaschetta raccogliocce removibile.



Staffe murali in acciaio per fissaggio di pompe per aspirazione s. 600 e 650 (Art. OE33115) e pompe per travaso e distribuzione s. 500, 600 e 650 (Art. OE38043 e 38047).



Art. OE45570
Kit portasonde a muro.



Art. OE45560
Serie sonde standard.


Art. OE39901
Vasca di contenimento per 1 fusto da 180 - 220 kg (capienza 215 l).
 N° 1 0,52 m³ 63 kg

Art. OE39902
Vasca di contenimento per 2 fusti da 180 - 200 kg, (capienza 270 l).
 N° 1 0,67 m³ 82,5 kg




Caratteristiche tecniche

Il collegamento all'impianto può essere realizzato a soffitto.



Predisposizione interna per il montaggio di pulser monovalvola e bivalvola per il funzionamento con impianto FCS.




Forature universali per il fissaggio di avvolgitubo (vedi quantità e modelli nella tabella presente nelle pagine interne).

Forature universali per il fissaggio di raccogliocce modulari in entrambi i lati della colonna.

Solida struttura in acciaio verniciato antigraffio. Sono inoltre presenti forature laterali per il fissaggio di avvolgitubo orientabili s. 250 - 260 - 280 e 300

Base di ancoraggio al pavimento.

Il collegamento all'impianto può essere realizzato a pavimento.




COLONNE DI SERVIZIO BILATERALI in acciaio VERNICIATO

Colonne di servizio bilaterali.
Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, sono posizionabili come isole di distribuzione collegate all'impianto centralizzato per diventare delle vere e proprie stazioni operative autonome. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 14 avvolgitubo.


Forature per avvolgitubo orientabili

Forature per avvolgitubo fissi


Forature per avvolgitubo orientabili

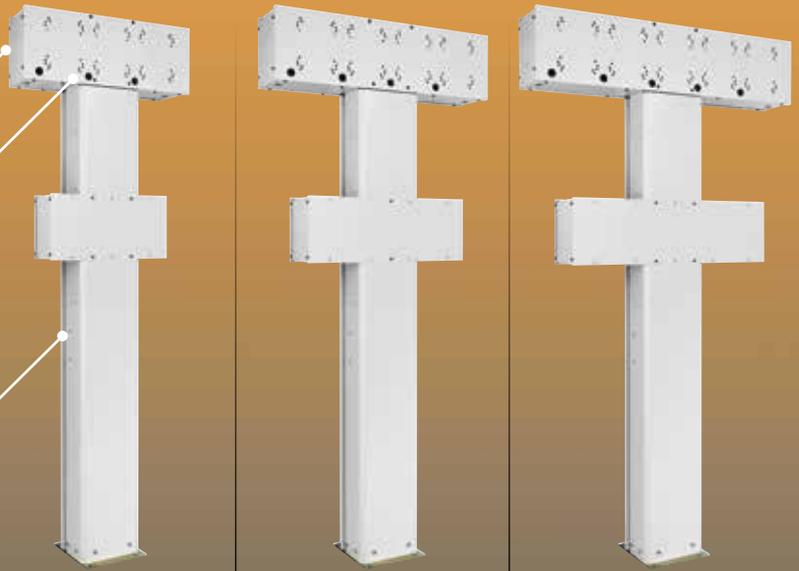


Collegamento impianto a pavimento



Collegamento impianto a soffitto



Tastiera FCS applicabile a lato del traverso minore




Art. OE39336

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 6 (3+3)

Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 4

N° 1 0,46 m³ 86 kg




Art. OE39338

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 8 (4+4)

Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 4

N° 1 0,46 m³ 94 kg




Art. OE39340

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 10 (5+5)

Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 4

N° 1 0,46 m³ 101 kg



NUMERO MAX. AVVOLGITUBO APPLICABILI PER SERIE

Serie	ORIENTABILI				FISSI					
	250	260	280	300	290	330	390	430	450	530
Art. OE39336	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6
Art. OE39338	4	4	4	4	8	8	8	8	8	8
Art. OE39340	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10


ACCESSORI

Art. OE88630
Raccogliocce modulare dotato di gancio ferma tubo e vaschetta raccogliocce removibile.




Caratteristiche tecniche

Predisposizione interna per il montaggio di pulser monovalvola e bivalvola per il funzionamento con impianto FCS.




Forature universali per il fissaggio di avvolgitubo (vedi quantità e modelli nella tabella presente nelle pagine interne).

Vasca salvagocce. Lo svuotamento può essere fatto montando il rubinetto a sfera da ordinare separatamente.




Solida struttura in acciaio verniciato antigraffio. Sono inoltre presenti forature laterali per il fissaggio di avvolgitubo orientabili s. 250 - 260 - 280 e 300.


Base di ancoraggio al pavimento.

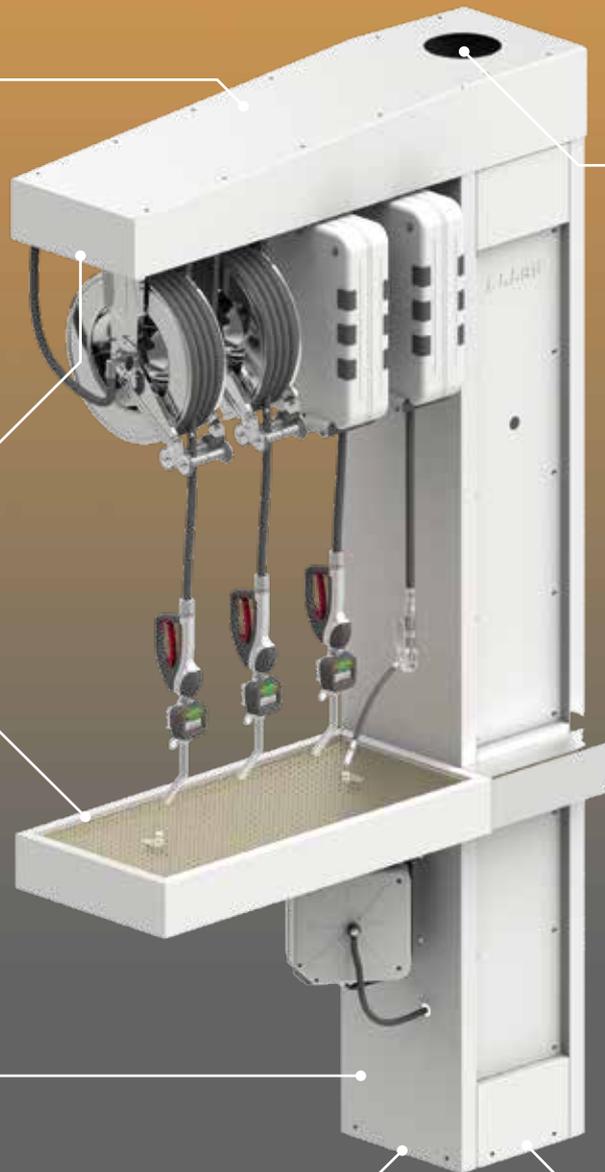


Il collegamento all'impianto può essere realizzato a soffitto.

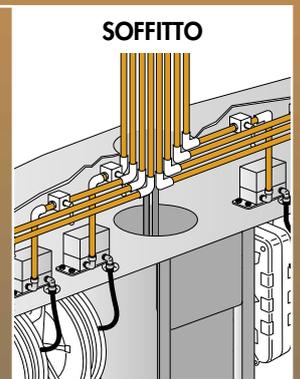

Il collegamento all'impianto può essere realizzato a pavimento.

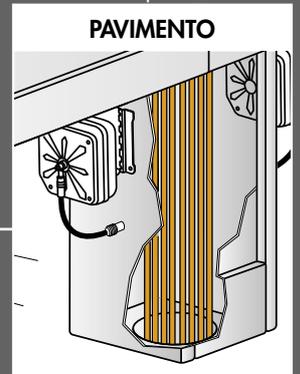

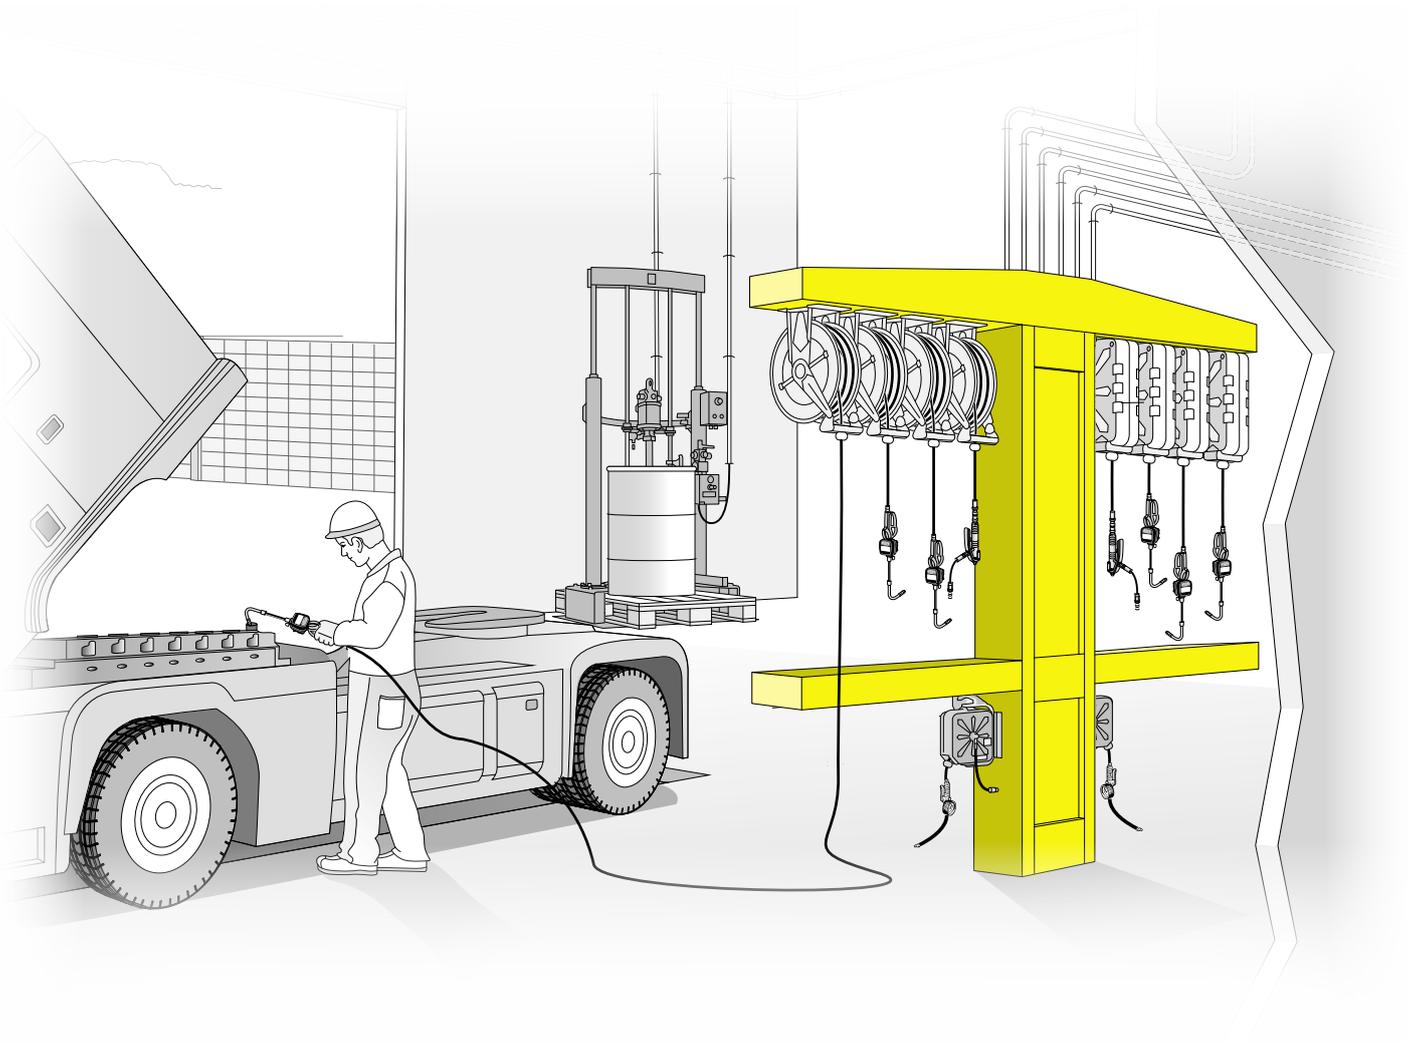

COLONNE DI SERVIZIO BILATERALI in acciaio VERNICIATO - CON VASCA


Colonne di servizio bilaterali con vasca salvagocce. Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, sono posizionabili come isole di distribuzione collegate all'impianto centralizzato per diventare delle vere e proprie stazioni operative autonome. Presentano una comoda vasca salvagocce per recuperare eventuali perdite d'olio o fluidi, assicurando la pulizia della pavimentazione. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 10 avvolgitubo.

Forature per avvolgitubo fissi


Forature per avvolgitubo orientabili



Collegamento impianto a pavimento



Collegamento impianto a soffitto



Tastiera FCS applicabile frontalmente



Art. OE39324	Art. OE39328
Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 4	Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 8
Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 2	Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 2
N° 1 1,04 m ³ 228 kg	N° 1 1,04 m ³ 285 kg

Serie	NUMERO MAX. AVVOLGITUBO APPLICABILI PER SERIE									
	ORIENTABILI				FISSI					
	250	260	280	300	290	330	390	430	450	530
Art. OE39324	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
Art. OE39328	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8

ACCESSORI

Art. OE38209
Rubinetto a leva con valvola a sfera M 1/2" G x F 1/2" G per lo svuotamento della vasca salvagocce (indicazioni montaggio a pag. 18).



COLONNE DI SERVIZIO BILATERALI in acciaio VERNICIATO - CON VASCHE


Colonne di servizio bilaterali con vasche salvagocce. Realizzate in acciaio verniciato antigraffio, sono posizionabili come isole di distribuzione collegate all'impianto centralizzato per diventare delle vere e proprie stazioni operative autonome. Presentano due comode vasche salvagocce per recuperare eventuali perdite d'olio o fluidi, assicurando la pulizia della pavimentazione. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 8 avvolgitubo.

Forature per avvolgitubo fissi


Forature per avvolgitubo orientabili



Collegamento impianto a pavimento



Collegamento impianto a soffitto



Tastiera FCS applicabile frontalmente



Art. OE39314	Art. OE39317
Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 4	Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 6
Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 2	Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 2
N° 1 1,09 m ³ 265 kg	N° 1 1,25 m ³ 308 kg

Serie	NUMERO MAX. AVVOLGITUBO APPLICABILI PER SERIE									
	ORIENTABILI				FISSI					
	250	260	280	300	290	330	390	430	450	530
Art. OE39314	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
Art. OE39317	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6

ACCESSORI

Art. OE38209
Rubinetto a leva con valvola a sfera M 1/2" G x F 1/2" G per lo svuotamento della vasca salvagocce (indicazioni montaggio a pag. 18).



Art. OE39405
Leggio porta computer.




N° 1 0,02 m³ 3,6 kg

Art. OE39406
Porta carta.




N° 1 0,04 m³ 5,4 kg

Art. OE39407
Cestino.



N° 1 0,04 m³ 3,8 kg


COLONNE DI SERVIZIO BILATERALI

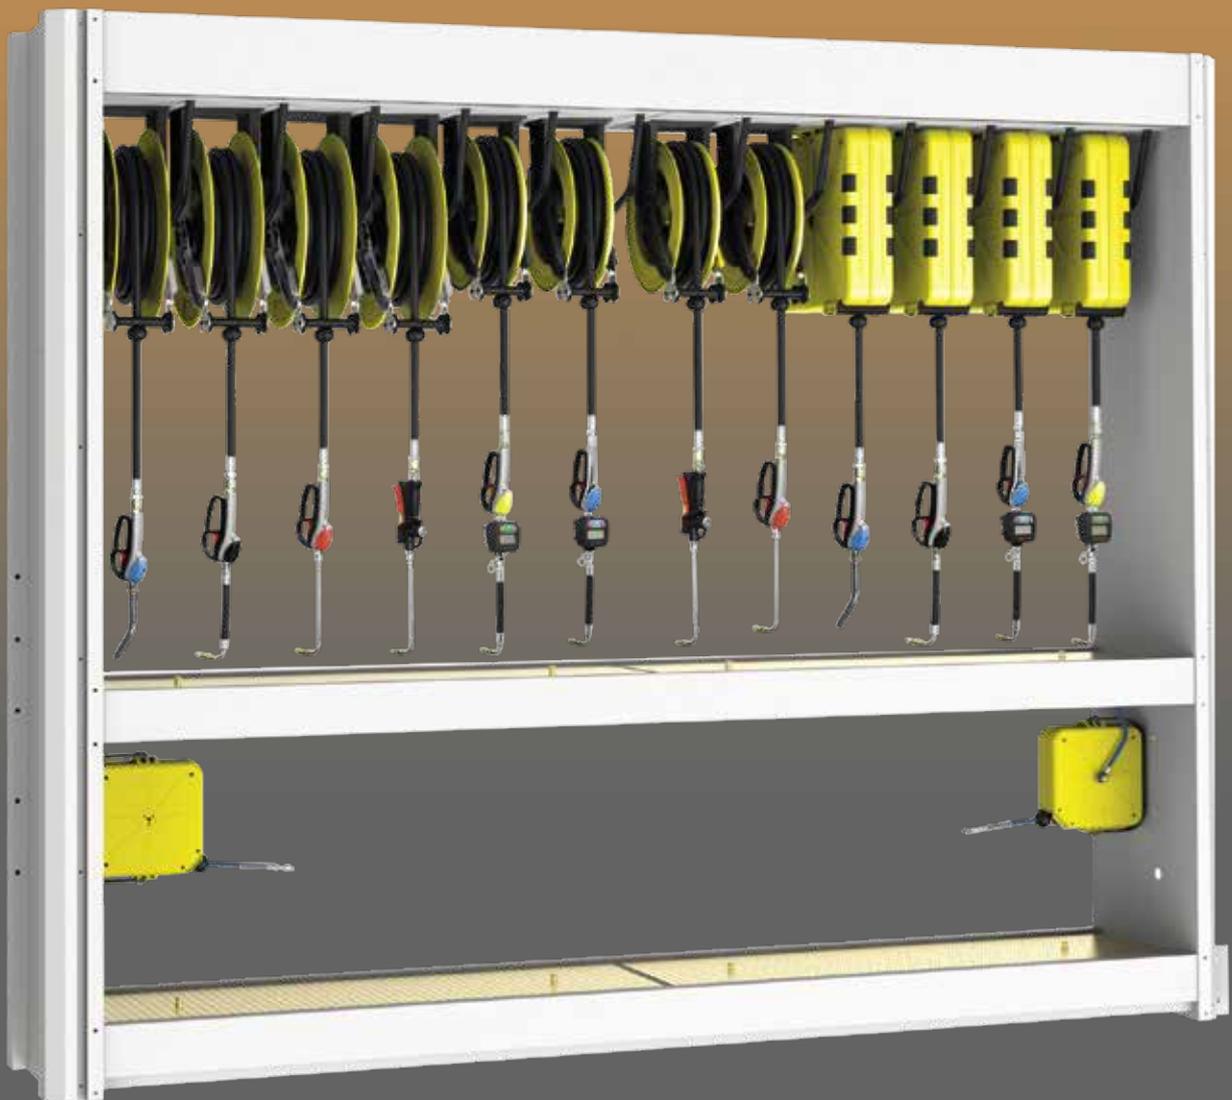

Colonna di servizio bilaterale con vasche salvagocce.


Realizzata in acciaio verniciato antiraffio, è posizionabile come isola di distribuzione collegata all'impianto centralizzato per diventare una vera e propria stazione operativa autonoma. Presenta due comode vasche salvagocce per recuperare eventuali perdite d'olio o fluidi, assicurando la pulizia della pavimentazione. Queste colonne sono progettate per ospitare fino a 14 avvolgitubo.

Forature per avvolgitubo fissi

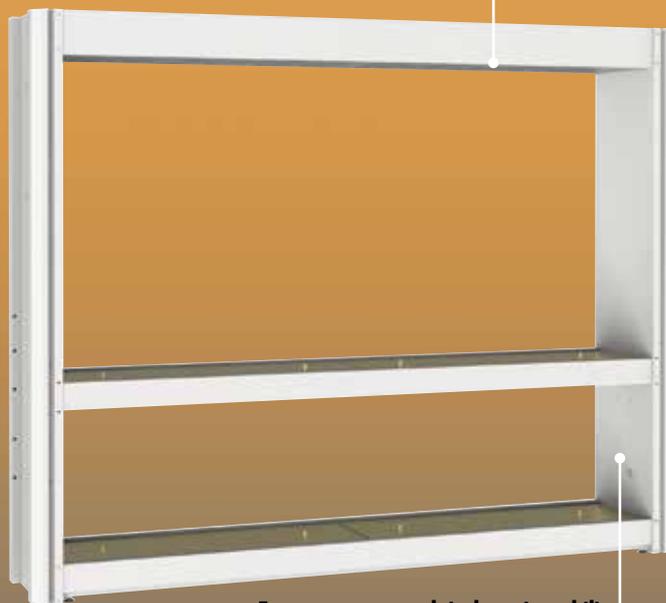


Forature per avvolgitubo orientabili


Collegamento impianto a pavimento



Collegamento impianto a soffitto



Tastiera FCS applicabile lateralmente




Art. OE39319

Numero massimo avvolgitubo fissi applicabili: 12

Numero massimo avvolgitubo orientabili applicabili: 2

📦 N° 1 1,6 m³ ⚖️ 436 kg

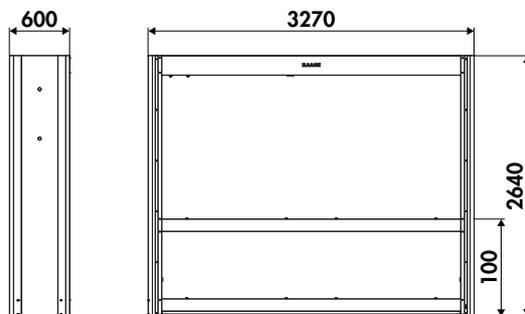

NUMERO MAX. AVVOLGITUBO APPLICABILI PER SERIE

Serie	ORIENTABILI				FISSI					
	250	260	280	300	290	330	390	430	450	530
Art. OE39319	2	2	2	2	12	12	12	12	12	12

ACCESSORI

Art. OE38209
Rubinetto a leva con valvola a sfera M 1/2" G x F 1/2" G per lo svuotamento della vasca salvagocce (indicazioni montaggio a pag. 18).



📦 N° 1 0,02 m³ ⚖️ 3,6 kg

Art. OE39405
Leggio porta computer.



Art. OE39406
Porta carta.




📦 N° 1 0,04 m³ ⚖️ 5,4 kg

Art. OE39407
Cestino.



📦 N° 1 0,04 m³ ⚖️ 3,8 kg

Scelte sicure
con i ricambi originali

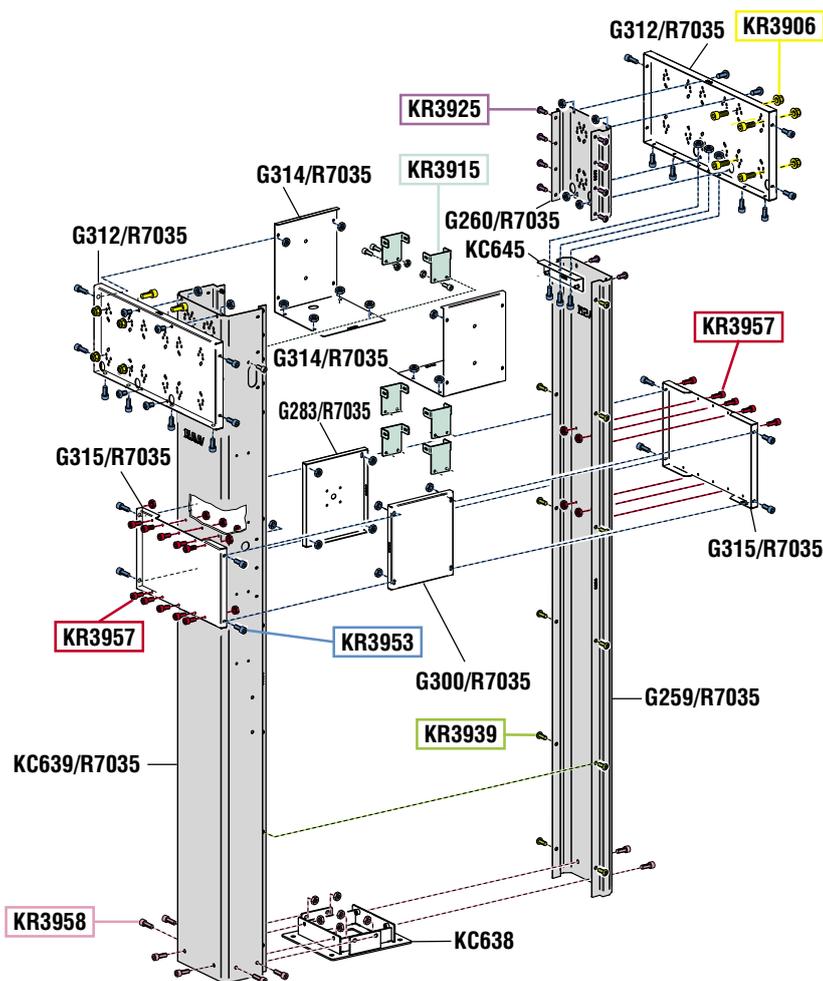

...per un celere ed efficiente
servizio di ricambistica

info@ecodora.com
www.ecodora.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 TERMINI DI RESA DELLA MERCE

Il materiale viene consegnato con resa franco fabbrica presso ECODORA S.r.l. Il successivo trasporto/spedizione dovrà avvenire a cura, nome ed onere del cliente acquirente, anche a mezzo di vettore da esso incaricato e designato. Tutti i rischi derivanti dalle operazioni di carico, successiva custodia e trasporto, sono interamente a carico dell'acquirente committente.

Art. 2 ORDINATIVO MINIMO

Ogni ordinativo non potrà essere inferiore ad € 150,00, al netto di imposte, tasse, dazi, sconti ed abbuoni e di ogni altro onere non costituente prezzo della merce. Qualora, a scelta di ECODORA S.r.l., siano accettati ordinativi di importo inferiore, sarà applicata una maggiorazione forfettaria di € 20,00 a titolo di rivalsa spese amministrative di gestione dell'ordine.

Art. 3 ACCESSORI

Tutti gli accessori riportati nel listino prezzi (tappi, rubinetto bar olio, pistole olio, pistole grasso, sonde, cuffie, frizioni, staffe orientabili, etc.) sono forniti esclusivamente per essere montati o abbinati agli articoli di nostra produzione.

Art. 4 RECLAMI

Eventuali difetti rilevabili subito attraverso un rapido e sommario esame del prodotto (danneggiamento del prodotto, ammanchi o consegna di prodotto diverso rispetto all'ordine) devono essere comunicati in forma scritta alla nostra società entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Eventuali difetti del prodotto rilevabili solo in fase di utilizzo devono essere comunicati per iscritto alla ECODORA S.r.l. entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio. La resa del materiale deve essere preventivamente autorizzata da ECODORA S.r.l. e la spedizione del reso dovrà essere effettuata franco fabbrica ECODORA S.r.l.

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA

I tempi e le date di consegna devono intendersi come indicativi e potranno subire variazioni. Eventuali ritardi di consegna non costituiscono diritto per il committente di annullare l'ordine, né titolo per il risarcimento dei danni derivanti dal posticipo della consegna. I tempi di consegna per gli ordini urgenti devono essere concordati direttamente con ECODORA S.r.l. È facoltà di ECODORA S.r.l. di non evadere l'ordine e/o evaderlo totalmente o parzialmente, senza che ciò possa costituire titolo di rivalsa o richiesta di risarcimento danni.

Art. 6 IMBALLI E CONFEZIONI

Le spese di imballo sono comprese nel prezzo, fatta eccezione per imballi particolari, che verranno addebitati al costo.

Art. 7 PREZZI

Il listino prezzi in vigore annulla e sostituisce il listino precedente. Nell'eventualità di modifiche al nostro listino prezzi e/o ai prezzi dei singoli articoli, le merci verranno spedite al prezzo in vigore il giorno della conferma d'ordine. Il listino prezzi e/o i prezzi dei singoli articoli possono essere variati anche senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato o di innovazioni/modifiche tecniche apportate al prodotto. I prezzi s'intendono franco nostra fabbrica e sono al netto di IVA e imposte e tasse in genere.

Art. 8 PAGAMENTI

I pagamenti devono essere fatti esclusivamente a ECODORA S.r.l. alle condizioni concordate. Non si accettano, in alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo nel pagamento, rispetto alle condizioni pattuite, ECODORA S.r.l. si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso corrente, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, oltre ad eventuali spese accessorie. Gli sconti condizionati al termine di pagamento già accreditati verranno riaddebitati.

Art. 9 GARANZIA

ECODORA S.r.l. accompagna ogni prodotto con la comunicazione delle particolari prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione e la necessità di procedere ad eventuali controlli sul prodotto. Tutti i dati e le indicazioni tecniche citati nel catalogo e nel listino in vigore non sono impegnativi e potranno essere modificati senza preavviso allo scopo di migliorare qualitativamente i prodotti. Tutti i prodotti fabbricati da ECODORA S.r.l. sono garantiti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di consegna al primo utilizzatore. L'utilizzatore che intende far valere la garanzia nei confronti di ECODORA S.r.l. dovrà conservare ed esibire la fattura di acquisto – o altro documento equivalente – unitamente al numero di serie dell'articolo. La garanzia di 5 (cinque) anni non si applica su particolari soggetti ad usura (come guarnizioni, membrane, o-ring, tubi, ecc.), componenti elettroniche e per gli articoli venduti ma non fabbricati da ECODORA S.r.l. (indicati con un asterisco rosso nel catalogo prodotti in vigore), per i quali è rilasciata una garanzia di 1 (uno) anno dalla data di consegna del prodotto al primo utilizzatore.

La garanzia di 1 (uno) anno vale altresì per le seguenti famiglie di prodotti:

- contaltri e sistema FCS;
- avvolgicavo elettrici;
- per i motori elettrici, idraulici e pneumatici montati su avvolgitubo industriali serie 600 e 700.

La non corretta installazione, uso o manutenzione del prodotto farà decadere ogni garanzia.

Previo comunicazione scritta, gli articoli dovranno essere resi franco nostra fabbrica per verifiche ed accettazione. In ogni caso la garanzia cessa decorso il decimo anno dalla data di fabbricazione (riportata nel numero di serie) qualora detto decorso intervenga prima della scadenza dei termini sopra indicati (anni uno o cinque dalla consegna al primo utilizzatore).

La Proprietà Intellettuale del marchio ECODORA è esclusiva, tutti i diritti di utilizzazione e riproduzione sono riservati. Il marchio ECODORA è un marchio registrato e protetto a livello internazionale.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare, copiare e/o impiegare in qualsiasi forma, tempo e spazio, il marchio ECODORA, il suo logo, o parti di essi, anche per mezzo di alterazioni improprie.

La Proprietà Intellettuale delle immagini pubblicate nel presente catalogo è di esclusiva proprietà ECODORA S.r.l. ed ogni riproduzione non autorizzata è vietata.

Qualsiasi utilizzo in genere dei beni protetti dalla Proprietà Intellettuale relativi al marchio ECODORA è vietato e soggetto a previo consenso ed autorizzazione scritta di ECODORA S.r.l.

PER IL MERCATO ITALIANO

Art. 10 RESPONSABILITÀ

ECODORA S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti che possano verificarsi a persone e cose, per o durante l'uso delle attrezzature, per causa e in dipendenza delle medesime nel caso in cui i prodotti siano stati danneggiati durante il trasporto, manomessi, modificati oppure utilizzati impropriamente, immagazzinati, installati, protetti e conservati senza rispettare le istruzioni di ECODORA S.r.l. riportate nei manuali di istruzione di installazione, uso e manutenzione per ciascun prodotto. ECODORA S.r.l. risponde unicamente per il valore del prodotto fornito e non si ritiene responsabile in alcun modo per eventuali costi sostenuti dal cliente o altri costi ad essi correlati.

Art. 11 RISERVATEZZA

I dati scambiati nell'esecuzione del contratto, qualora non siano di pubblico dominio, sono soggetti all'obbligo di riservatezza, segretezza e sicurezza; devono ritenersi coperti dal segreto aziendale ed hanno natura confidenziale e riservata e non potranno essere oggetto di divulgazione a terzi; il loro uso deve ritenersi consentito esclusivamente e strettamente per lo svolgimento del contratto di fornitura.

Art. 12 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il marchio ECODORA, così come il nome ECODORA, ECODORA S.r.l., il logo e gli altri segni distintivi sono marchi internazionalmente registrati e in nessun caso ECODORA S.r.l. autorizza il loro uso ed impiego. Senza il previo consenso scritto di ECODORA S.r.l. i contenuti dei cataloghi, dei listini, libretti di istruzione e similari, così come i contenuti del Sito web non possono essere riprodotti, né integralmente né parzialmente, né possono essere trasferiti con mezzi elettronici o convenzionali, né possono essere modificati o utilizzati con qualsiasi mezzo e a qualunque fine. Tutti i diritti sono di proprietà di ECODORA S.r.l. Il cliente riconosce in capo a ECODORA S.r.l. l'esclusiva proprietà di tutte le parti, le immagini, le fotografie e i segni non di uso comune, contenuti nei cataloghi, nei listini, nei libretti di istruzione e similari e/o presenti nel sito web www.ecodora.com e/o negli altri canali e/o social network utilizzati da ECODORA S.r.l. per le proprie campagne informative e commerciali in applicazione della Legge sul Diritto d'Autore e del Codice di Proprietà Industriale.

Art. 13 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.lgs 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 - Codice in materia di dati personali - si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di acquisizione di beni o servizi e/o fornitura di beni o servizi è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere alle specifiche richieste dei clienti / fornitori, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

I dati saranno altresì utilizzati per statistiche commerciali ad uso aziendale e per fornire informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi qualora espressamente autorizzato dal richiedente. Il trattamento dei dati avverrà con procedure di tipo cartaceo e con procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati e trattati da altre società del gruppo per i medesimi fini indicati e potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti della nostra società, di consulenti e di altri fornitori sempre ed esclusivamente nel limite delle finalità sopra descritte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali, e la loro mancata indicazione potrebbe comportare l'impossibilità di portare a termine con esattezza l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre che l'impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e successivamente per l'espletamento degli adempimenti di legge.

Art. 14 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'informativa è diretta a definire limiti e modalità del trattamento dei dati in base al quale il singolo cliente e/o fornitore potrà liberamente autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a ECODORA S.r.l. Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto di richiedere l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per esercitare tali diritti e nel caso si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@ecodora.com.

Art. 15 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è ECODORA S.r.l. con sede in Via Marangoni, 33 Cassola (VI) - Italia, ed i dati saranno ivi trattati.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla competenza del foro di Vicenza, Italia.



La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo imputabili ad errori di stampa o di trascrizione.

Si riserva inoltre di apportare, senza preavviso, ed in totale libertà operativa, ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica.



Tutti i diritti sono riservati a ECODORA S.r.l.



Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato secondo
la norma ISO 9001:2015



ECODORA S.r.l.
Vicenza - Italy
Tel. 0424 570891
Fax 0424 571354
www.ecodora.com
info@ecodora.com

CE Made in Italy



WECCS.IT
rev. 00