



SOLLEVATORI
PRESSA FLUIDO
N° E22-SP

CE Made in Italy



AIUTA L'AMBIENTE

A seconda dell'articolo l'imballo può contenere uno o più dei seguenti materiali da riciclare in base ai regolamenti del comune o dello stato di appartenenza.

cartone • sacco in polietilene • polistirolo • carta • legno • chiodi •
reggette in plastica • cellofan • graffette • carta gommata



© ECODORA

ECODORA S.r.l. offre un'ampia gamma di attrezzature per la fluidodinamica progettate per soddisfare tutte le esigenze del cliente.

La qualità, l'affidabilità e il design che da sempre contraddistinguono il marchio ECODORA sono riconosciute a livello internazionale.

Un servizio di assistenza tecnica pre e post vendita consiglia il prodotto più idoneo alle proprie esigenze e fornisce supporto anche all'utilizzatore finale.

ECODORA S.r.l. ricerca una collaborazione durevole con i clienti, ponendo attento ascolto alle loro aspettative ed offrendo un prodotto di altissima qualità.

**ECODORA**

www.ecodora.com
info@ecodora.com

CE Made in Italy

INDICE

SOLLEVATORI PRESSA FLUIDO

Pag. 10

**Sollevatori per
pompe pneumatiche**



Pag. 12

**Sollevatori
pressa fluido**



Pag. 14

**Kit sollevatori
pressa fluido**



Pag. 22

Sollevatori pressa fluido
per fusti da 18 a 30 kg



Pag. 24

Kit sollevatori
pressa fluido



Pag. 17

Accessori sollevatori
pressa fluido per fusti
da 180 a 220 kg



Pag. 26

Accessori sollevatori pressa
fluido per fusti da 18 a 30 kg



I sollevatori per pompe pneumatiche a pistone rendono semplice e veloce il cambio del fusto grazie al sistema di sollevamento a una o due colonne attivabile pneumaticamente.


Scegliendo inoltre i modelli funzionanti con piatto premente si potranno pompare grassi anche oltre il grado NLGI 3, fluidi molto viscosi a temperature particolarmente elevate.

Il nostro ufficio commerciale è a vostra disposizione per fornire informazioni e soluzioni.

www.ecodora.com


SOLLEVATORI PER FUSTI DA 180 A 220 kg



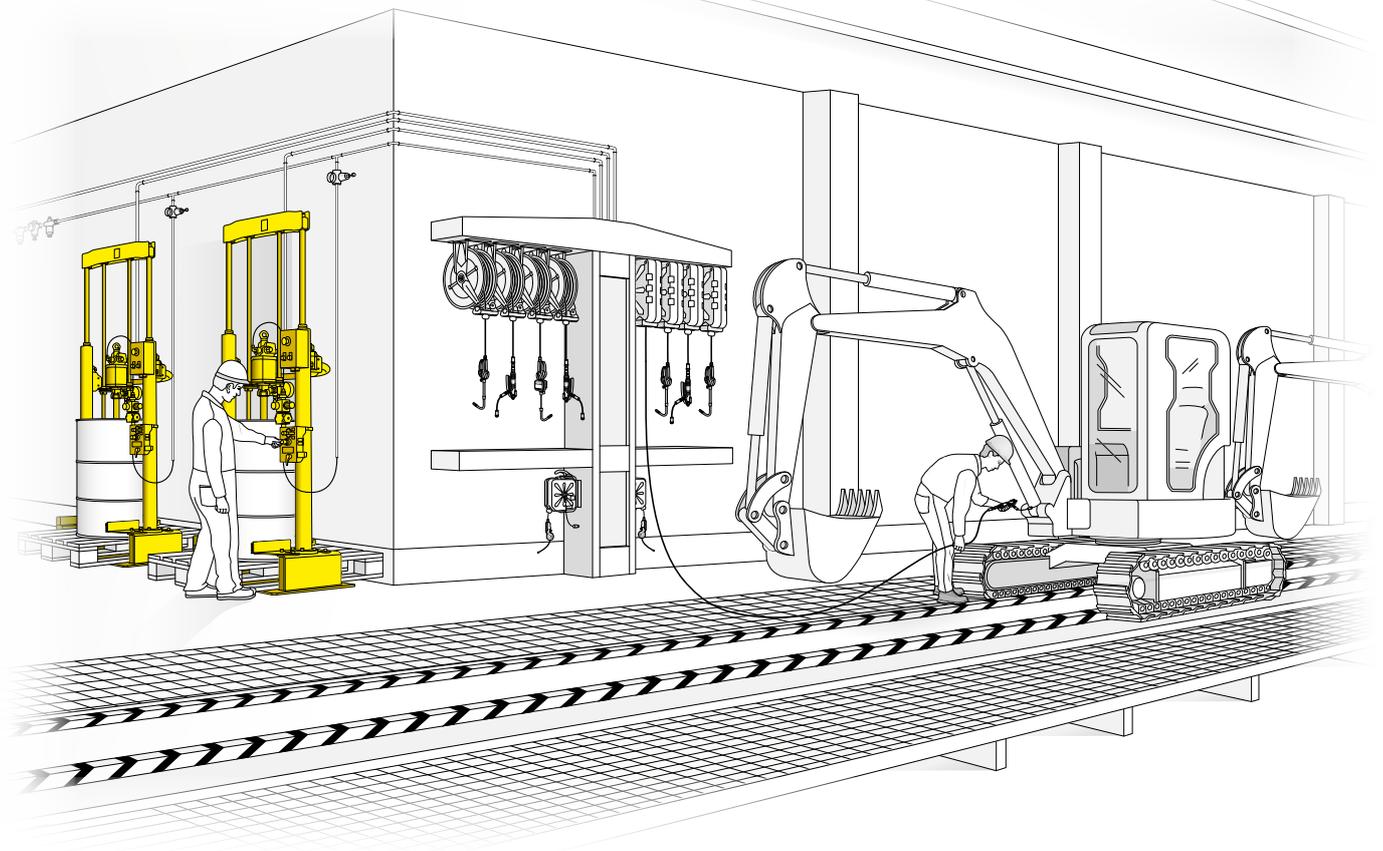


Caratteristiche tecniche

FULL OPTIONAL

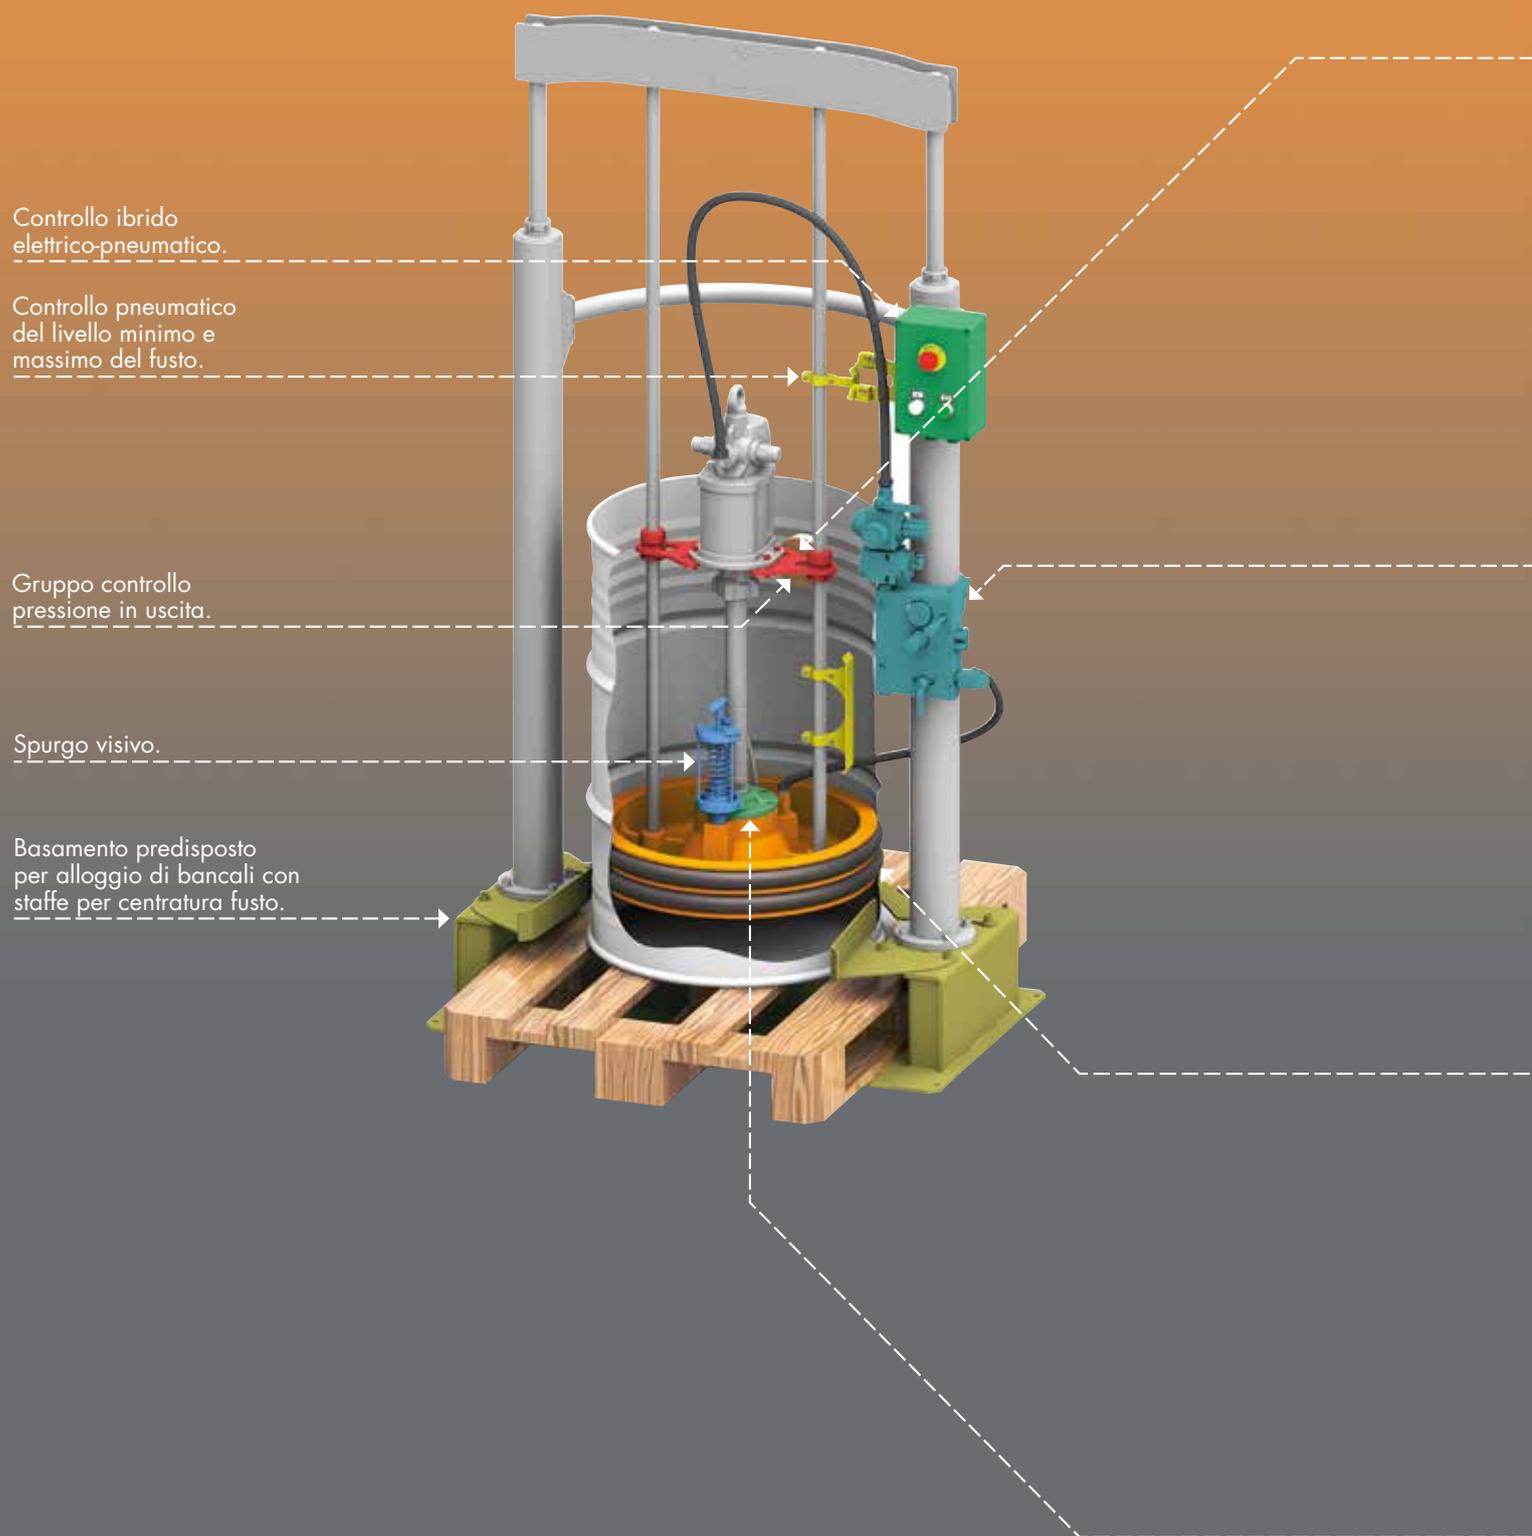

STAFFE STANDARD IN DOTAZIONE

Tutti i sollevatori sono dotati di 2 staffe (A - B) standard per il montaggio di tutte le pompe industriali.

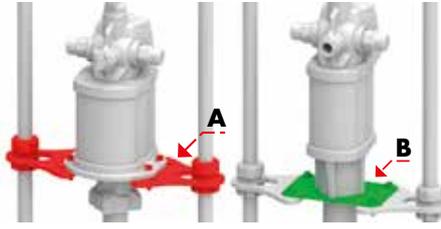

Supporto universale con pinze per posizionamento pompa.

STAFFA SU RICHIESTA KR1102:

Staffa di supporto per il montaggio delle pompe con pescante \varnothing 30 mm.



Quadro comandi pneumatico.

Art. OE11/60

Piatto premente \varnothing 585 mm a doppio anello di tenuta in NBR, utilizzabile su sollevatori pressa fluido a funzionamento pneumatico per fusti da 180 a 220 kg. Inoltre può essere usato con vari modelli di pompe grazie ad appositi adattatori disponibili a richiesta.

Fluidi compatibili: grasso e lubrificanti anche ad alta viscosità, liquidi industriali, vernici...



Art. OE21/61
Adattatore per pompe con pescante da G 1" (f).



Art. OE21/62
Adattatore per pompe con pescante da G 2" (f).



Art. OE21/63
Adattatore + staffa di supporto (KR1102) per pompe con pescante \varnothing 30 mm.



Art. OE21/64
Adattatore per pompe con pescante \varnothing 45 mm.




Art. OE21/65
Adattatore per pompe con pescante \varnothing 50,8 mm.

SOLLEVATORI PER POMPE PNEUMATICHE

Sollevatori per pompe industriali disponibili nelle versioni ad una colonna (con e senza basamento) e a due colonne (con basamento). Comandati da una valvola pneumatica a tre vie posta a lato del sollevatore, permettono di alzare ed abbassare la pompa per un agevole cambio del fusto.



Articolo	OE10/80	OE10/81	OE10/82
Colonne	1 con base	1 senza base	2 con base
Per fusti da	180÷220 kg	180÷220 kg	180÷220 kg
Temperatura utilizzo	+ 2 °C + 40 °C	+ 2 °C + 40 °C	+ 2 °C + 40 °C
Pressione max	8 bar	8 bar	8 bar
Pompe utilizzabili	s. 600 - 700 - 900 1200 - 1500 - 1800	s. 600 - 700 - 900 1200 - 1500 - 1800	s. 600 - 700 - 900 1200 - 1500 - 1800
Rumorosità	non rilevante (< 70 db)	non rilevante (< 70 db)	non rilevante (< 70 db)
Packing - Peso lordo	📦 N° 1 1,16 m ³ 📦 97 kg	📦 N° 1 0,68 m ³ 📦 75 kg	📦 N° 1 1,41 m ³ 📦 128 kg
Altezza max/min (A - B)	2750 - 1750 mm	2715 - 1715 mm	2750 - 1750 mm
Ingombro (C - D)	866 - 630 mm	140 - 255 mm	1086 - 630 mm

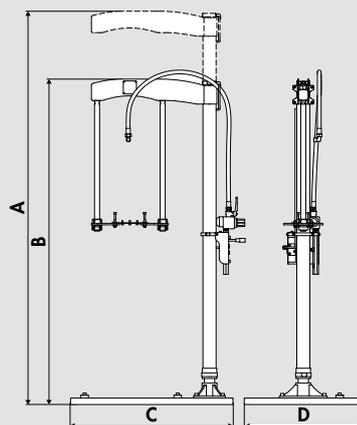

Al fine di soddisfare le esigenze tecniche più specifiche è possibile creare il proprio "Kit personalizzato". In base alla tipologia di fluido utilizzato seguire la colonna specifica e scegliere in ognuno dei **3 passaggi** sotto elencati l'articolo più appropriato per le proprie necessità:

PROCEDURA PER GRASSO E FLUIDI VISCOSI

Dopo aver scelto il sollevatore (vedi pag. a sinistra), scegli **pompa, membrana e coprifusto** per creare il tuo **kit personalizzato**.

1 POMPE PER GRASSO E FLUIDI VISCOSI



Articolo	0E62095	0E63095	0E91F/451	0E91C/701	0E116F/751	0E116F/401	0E151F/701
Serie	600	700	900	900	1200	1200	1500
Rapporto	50:1	65:1	45:1	70:1	75:1	40:1	70:1
Portata	1500 g/min	1900 g/min	4400 g/min	3000 g/min	4400 g/min	10000 g/min	7000 g/min
Guarnizioni	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano
Pescante	940 - ø 30 mm	940 - ø 30 mm	940 - ø 45 mm	940 - ø 45 mm	940 - ø 45 mm	940 - ø 50,8 mm	940 - ø 50,8 mm

2 MEMBRANA PER GRASSO E FLUIDI VISCOSI



Art. 0E66590
Membrana ø 585 mm
per pompe con pescante
ø 30 mm.

Art. 0E10/60
Membrana ø 585 mm
per pompe con pescante
ø 45 mm.

Art. 0E10/65
Membrana ø 585 mm
per pompe con pescante
ø 50,8 mm.

3 COPRIFUSTO PER GRASSO E FLUIDI VISCOSI



Art. 0E65600
Coprifusto ø 600 mm
per pompe con pescante
ø 30 mm.

Art. 0E10/50
Coprifusto ø 600 mm
per pompe con pescante
ø 45 mm.

Art. 0E10/55
Coprifusto ø 600 mm
per pompe con pescante
ø 50,8 mm.



ESEMPIO
Il kit è pronto all'uso.

PROCEDURA PER OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI

Dopo aver scelto il sollevatore (vedi pag. a sinistra), scegli **pompa, coprifusto e ghiera** per creare il tuo **kit personalizzato**.

1 POMPE PER OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI



Articolo	0E91C/71	0E91F/71	0E91C/111	0E91F/111	0E116F/121	0E116F/181
Serie	900	900	900	900	1200	1200
Rapporto	7:1	7:1	11:1	11:1	12:1	18:1
Portata	30 l/min	23 l/min				
Guarnizioni	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano
Pescante	940 - ø 53 mm	940 - ø 53 mm	940 - ø 45 mm	940 - ø 45 mm	940 - ø 53 mm	940 - ø 45 mm

2 COPRIFUSTO PER OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI



Art. 0E10/50
Coprifusto ø 600 mm
per pompe con
pescante ø 45 mm.

Art. 0E65160
Coprifusto ø 600 mm
con bocchettone
filettato G 2" (f).

3 GHIERA PER OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI



Art. 0E38051
Ghiera di bloccaggio
pompa a fusto per pompe
con pescante ø 50 mm.

Art. 0E10/15
Ghiera di bloccaggio
pompa a fusto per pompe
con pescante ø 50,8 mm.

Art. 0E10/14
Ghiera di bloccaggio
pompa a fusto per pompe
con pescante ø 45 mm.




ESEMPIO
Il kit è pronto all'uso.

Le due versioni art. OE10/85 e art. OE11/85 prevedono l'utilizzo di un piatto premente a doppia tenuta per agevolare il pompaggio di grassi ad elevata viscosità e si differenziano per il tipo di base alloggiamento bancale.



Articolo	OE10/85	OE11/85
Colonne	2	2
Per fusti da	180 ÷ 220 kg	180 ÷ 220 kg
Temperatura utilizzo	+2 ÷ +40 °C	+2 ÷ +40 °C
Pressione max	8 bar	8 bar
Pompe utilizzabili	s. 600 - 700 - 900 1200 - 1500 - 1800	s. 600 - 700 - 900 1200 - 1500 - 1800
Rumorosità	non rilevante (< 70 db)	non rilevante (< 70 db)
Forza di spinta delle colonne verso il basso a: *	4 bar 432 kg - 6 bar 648 kg - 8 bar 864 kg	4 bar 432 kg - 6 bar 648 kg - 8 bar 864 kg
Base per alloggiamento bancale	-	Art. OE11/101
Packing - Peso lordo	 N° 1 1,84 m³  187 kg	 N° 1 1,84 m³  190 kg
Altezza max/min (A - B)	2800 - 1800 mm	2800 - 1800 mm
Ingombro (C - D)	1086 - 630 mm	1086 - 630 mm

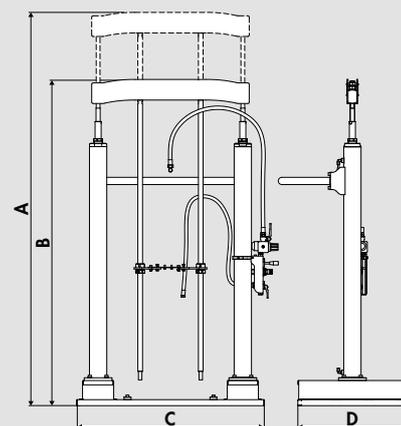

* valori teorici, non sono calcolati i coefficienti di attrito. Inoltre va tenuta in considerazione la pressione esercitata sul fluido dalla membrana creata dalla depressione in fase di aspirazione (+2100 kg)

Al fine di soddisfare le esigenze tecniche più specifiche è possibile creare il proprio "Kit personalizzato". In base alla tipologia di fluido utilizzato scegliere in ognuno dei 4 passaggi sotto elencati l'articolo più appropriato per le proprie necessità:

PROCEDURA PER GRASSO, FLUIDI VISCOSI, OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI

Dopo aver scelto il sollevatore pressa fluido (vedi pag. a sinistra), scegliere la **pompa industriale** con caratteristiche tecniche (rapporto di compressione, portata ecc.) più idonee alle proprie esigenze. Presentiamo sotto alcuni modelli tra i più comuni (sono utilizzabili anche tutti gli altri modelli di pompe industriali).

1 POMPE PER GRASSO, FLUIDI VISCOSI, OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI



Articolo	OE150D/61	OE180D/81	OE90F/111	OE115F/181	OE90FSP/451	OE115FSP/751	OE118FSP/401	OE153FSP/701
Serie	1500	1800	900	1200	900	1200	1200	1500
Rapporto	6:1	8:1	11:1	18:1	45:1	75:1	40:1	70:1
Portata	80 l/min	65 l/min	30 l/min	23 l/min	4400 g/min	4400 g/min	10000 g/min	7000 g/min
Guarnizioni	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano	poliuretano
Pescante	F 2" G	F 2" G	480 - ø 45 mm	480 - ø 45 mm	500 - ø 45 mm	500 - ø 45 mm	600 - ø 50,8 mm	600 - ø 50,8 mm

2 PIATTO PREMENTE

Aggiungere al kit il piatto premente a doppia tenuta art. OE11/60.



Art. OE11/60
Membrana ø 585 mm
a doppio anello
di tenuta in NBR.

3 ADATTATORE

Scegliere l'adattatore da montare sul piatto premente art. OE11/60 in base al diametro pescante della pompa scelta.



Art. OE21/61
Adattatore per pompe
con pescante da G 1" (f).

Art. OE21/62
Adattatore per pompe
con pescante da G 2" (f).

Art. OE21/63
Adattatore + Staffa di
supporto (KR1102) per pompe
con pescante ø 30 mm.

Art. OE21/64
Adattatore per pompe
con pescante ø 45 mm.

Art. OE21/65
Adattatore per pompe
con pescante ø 50,8 mm.


4 OPTIONAL

Qualora lo si desidera e/o lo si ritenga necessario, aggiungere uno degli optional a disposizione elencati a pag. 17.



ESEMPIO
Il kit è pronto all'uso.


Kit sollevatore e pressa fluido a funzionamento pneumatico con pompa industriale. Permette di alzare e abbassare la pompa e il piatto premente a doppia tenuta mediante un'apposita valvola di comando a 3 vie montata a lato del sollevatore. Particolarmente indicato nell'utilizzo con grassi e fluidi ad alta viscosità in quanto il piatto premente è spinto verso il basso dai pistoni del sollevatore, facilitando l'aspirazione del fluido da parte della pompa. È adatto a fusti da 180 a 220 kg.

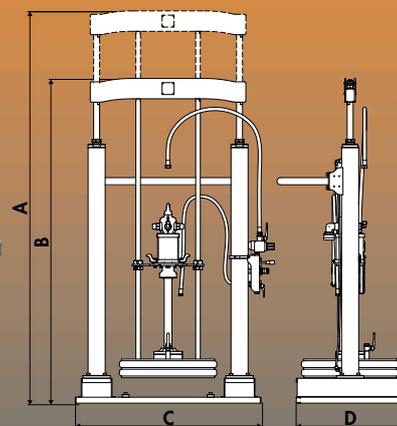

Articolo	OE10/1561P1N	OE10/1881P1N	OE10/09111P1N	OE10/12181P1N
Sollevatore pressa fluido	Art. OE10/85	Art. OE10/85	Art. OE10/85	Art. OE10/85
Piatto premente in NBR	Art. OE11/60	Art. OE11/60	Art. OE11/60	Art. OE11/60
Adattatore	Art. OE21/62	Art. OE21/62	Art. OE21/64	Art. OE21/64
Pompa con guarnizioni in PU	Art. OE150D/61	Art. OE180D/81	Art. OE90F/111	Art. OE115F/181
Rapporto	6:1	8:1	11:1	18:1
Portata	80 l/min	65 l/min	30 l/min	23 l/min
Pescante	F 2" G	F 2" G	ø 45 mm	ø 45 mm
Tubo collegamento pompa	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015
Tubo collegamento membrana	Art. OE995.301	Art. OE995.301	Art. OE995.301	Art. OE995.301
Per fusti da	180 ÷ 220 kg	180 ÷ 220 kg	180 ÷ 220 kg	180 ÷ 220 kg
Packing - Peso lordo	 N° 1 1,80 m ³  247 kg	 N° 1 1,80 m ³  250 kg	 N° 1 1,80 m ³  220 kg	 N° 1 1,80 m ³  224 kg
Altezza max/min (A - B)	2800 - 1800 mm	2800 - 1800 mm	2800 - 1800 mm	2800 - 1800 mm
Ingombro (C - D)	1086 - 630 mm	1086 - 630 mm	1086 - 630 mm	1086 - 630 mm

KIT SOLLEVATORI PRESSA FLUIDO

I kit proposti in queste 2 pagine si differenziano per le pompe industriali pneumatiche montate. Utilizzabili con fusti da 180 a 220 kg, sono progettati per pompare anche fluidi e grassi molto viscosi e a svariate distanze. In base alle proprie necessità d'impianto, scegliere la versione più adatta ed eventualmente personalizzarla con gli accessori a pagina 17.

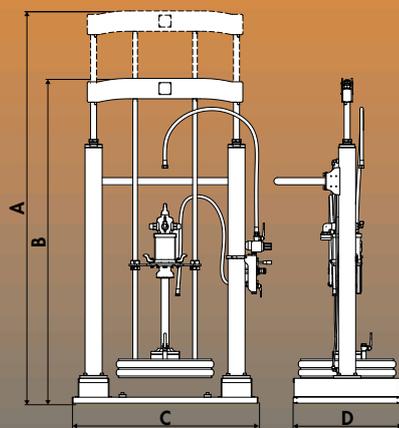

Articolo	OE10/12401P1N	OE10/09451P1N	OE10/12751P1N	OE10/15701P1N
Sollevatore pressa fluido	Art. OE10/85	Art. OE10/85	Art. OE10/85	Art. OE10/85
Piatto premente in NBR	Art. OE11/60	Art. OE11/60	Art. OE11/60	Art. OE11/60
Adattatore	Art. OE21/65	Art. OE21/64	Art. OE21/64	Art. OE21/65
Pompa con guarnizioni in PU	Art. OE118FSP/401	Art. OE90FSP/451	Art. OE115FSP/751	Art. OE153FSP/701
Rapporto	40:1	45:1	75:1	70:1
Portata	10 kg/min	4,4 kg/min	4,4 kg/min	7 kg/min
Pescante	ø 50,8 mm	ø 45 mm	ø 45 mm	ø 50,8 mm
Tubo collegamento pompa	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015
Tubo collegamento membrana	Art. OE995.301	Art. OE995.301	Art. OE995.301	Art. OE995.301
Per fusti da	180 ÷ 220 kg			
Packing - Peso lordo	N° 1 1,80 m ³ 225 kg	N° 1 1,80 m ³ 223 kg	N° 1 1,80 m ³ 225 kg	N° 1 1,80 m ³ 231 kg
Altezza max/min (A - B)	2800 - 1800 mm			
Ingombro (C - D)	1086 - 630 mm			


Kit sollevatore e pressa fluido a funzionamento pneumatico con pompa industriale.

I modelli sottostanti prevedono come accessorio standard la base per alloggiamento bancale, indispensabile per posizionare con facilità e correttezza il bancale sul quale è posato il fusto. Sono inoltre disponibili diversi accessori che aumentano la sicurezza e la funzionalità dell'articolo, montati singolarmente o contemporaneamente in base al codice.

Solo il modello "Full Optional" art. OE11/12751P1NH presenta tutte le attrezzature elencate a pag. 8 - 9.

I kit sono adatti a fusti da 180 a 220 kg.

FULL OPTIONAL

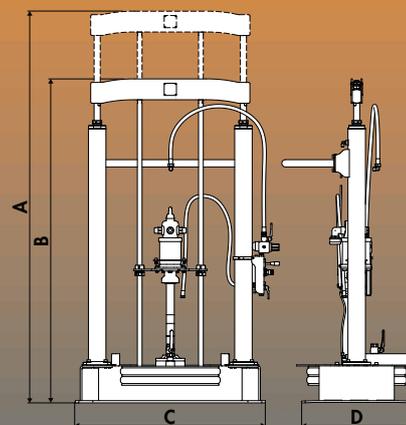

Articolo	OE11/12401P1N	OE11/12751P1N	OE11/12401PING	OE11/12751P1NH
Sollevatore pressa fluido	Art. OE11/85	Art. OE11/85	Art. OE11/85	Art. OE11/85
Piatto premente in NBR	Art. OE11/60	Art. OE11/60	Art. OE11/60	Art. OE11/60
Adattatore	Art. OE21/65	Art. OE21/64	Art. OE21/65	Art. OE21/64
Pompa con guarnizioni in PU	Art. OE118FSP/401	Art. OE115FSP/751	Art. OE118FSP/401	Art. OE115FSP/751
Rapporto	40:1	75:1	40:1	75:1
Portata	10 kg/min	4,4 kg/min	10 kg/min	4,4 kg/min
Pescante	ø 50,8 mm	ø 45 mm	ø 50,8 mm	ø 45 mm
Tubo collegamento pompa	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015	Art. OE996.3015
Tubo collegamento membrana	Art. OE995.301	Art. OE995.301	Art. OE995.301	Art. OE995.301
Fine corsa pneumatico	-	-	Art. OE11/130	Art. OE11/130
Valvola spurgo visiva	-	-	Art. OE11/102	Art. OE11/102
Controllo ibrido elettrico-pneumatico	-	-	-	Art. OE11/140
Valvola scarico pressione impianto	-	-	-	Art. OE11/103
Packing - Peso lordo	 N° 1 1,80 m³  275 kg	 N° 1 1,80 m³  215 kg	 N° 1 1,80 m³  275 kg	 N° 1 1,80 m³  285 kg
Altezza max/min (A - B)	2950 - 1950 mm	2950 - 1950 mm	2950 - 1950 mm	2950 - 1950 mm
Ingombro (C - D)	1086 - 630 mm	1086 - 630 mm	1086 - 630 mm	1086 - 630 mm

ACCESSORI - SOLLEVATORI PRESSA FLUIDO PER FUSTI DA 180 A 220 kg


Art. 0E11/104
Valvola scarico
pressione massima
impianto (in uscita
pompa) impostabile
manualmente.



Art. 0E11/103
Valvola di scarico
pressione
impianto
pneumatico
e mandata
(da integrare
con art. 0E11/140).



Art. 0E11/140
Controllo ibrido
elettrico-pneumatico:
presenta un timer scarico
impianto impostabile
manualmente che
attiva la valvola
art. 0E11/103.

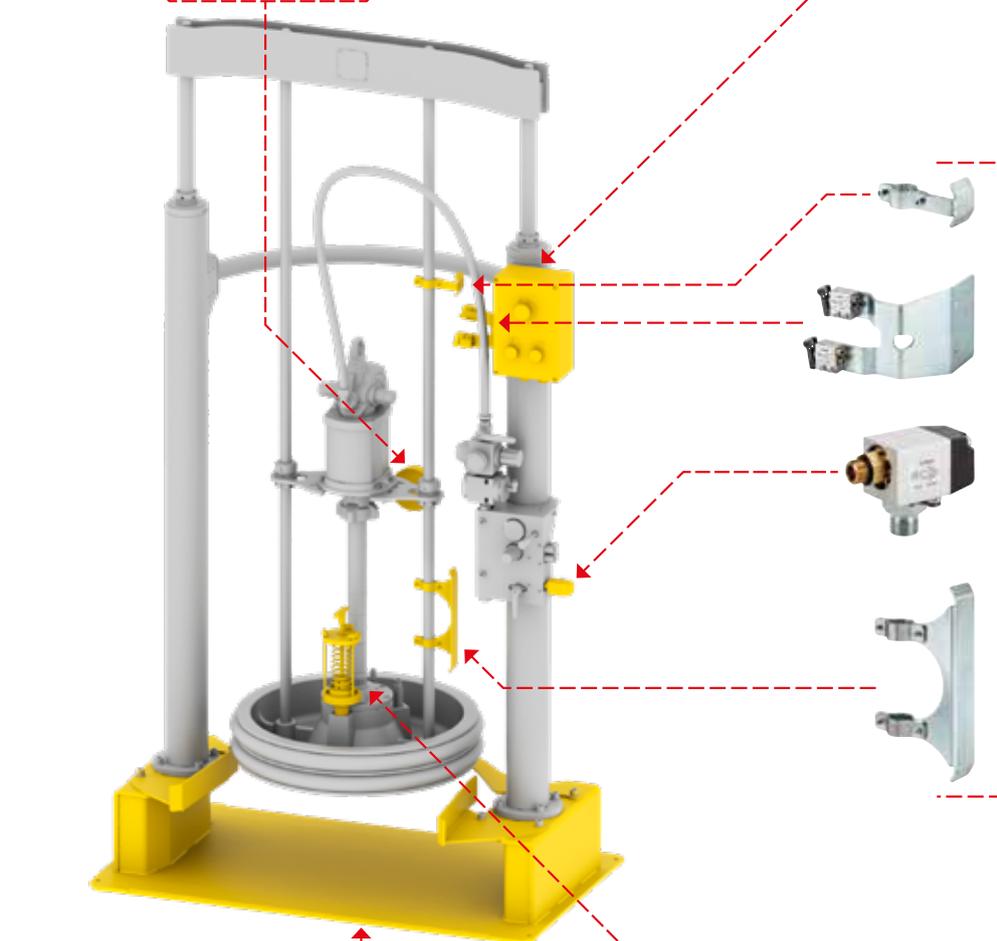

Art. 0E11/130
Controlli pneumatici
dei livelli massimo e
minimo del fusto.



Art. 0E11/101
Base sollevatore
per alloggio
bancale per
facilitare la
sostituzione
del fusto.



Art. 0E11/102
Spurgo visivo per
sollevatore pressa fluido:
elimina le sacche d'aria
all'interno del fusto
lasciando pulito
l'ambiente.

SOLLEVATORI PER FUSTI DA 18 A 30 kg





Caratteristiche tecniche

FULL OPTIONAL

Maniglia per agevolare lo spostamento del carrello.


Controllo pneumatico del livello minimo del fusto.

Supporto universale con pinze per posizionamento pompa industriale flangiata.


Carrello porta kit.

Spurgo visivo.


Membrana premigrasso.

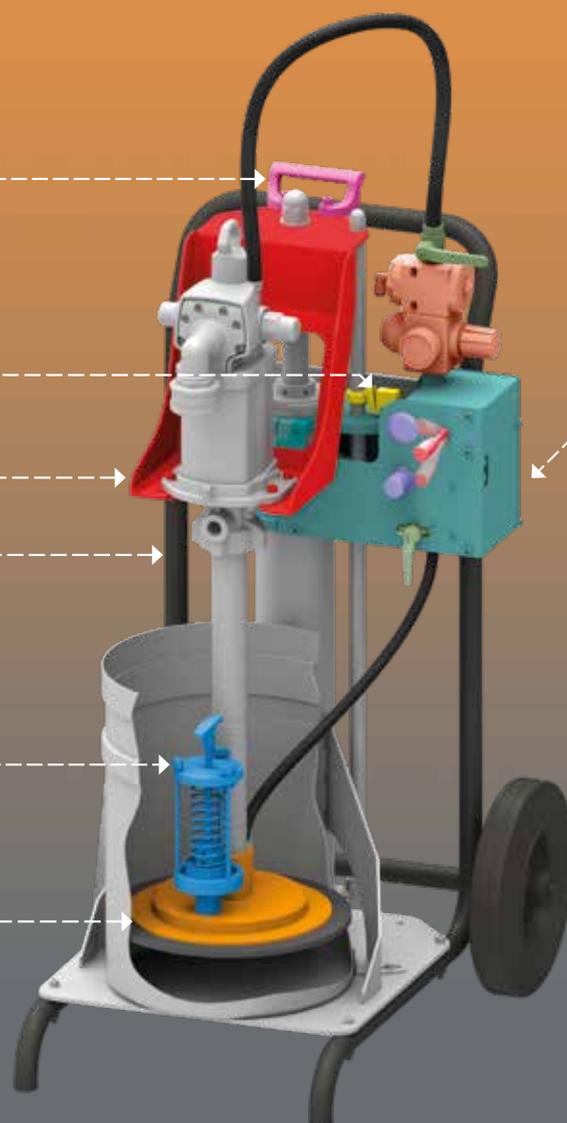


Quadro comandi
pneumatico

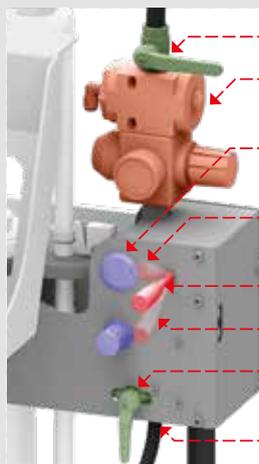


- Rubinetto alimentazione aria pompa.
- Regolatore di pressione con manometro per alimentazione aria pompa.
- Regolatore di pressione con manometro per alimentazione aria sollevatore.
- Posizione "sollevamento pompa e membrana".
- Posizione "riposo".
- Posizione "attivazione pressa fluido".
- Rubinetto alimentazione aria sollevamento membrana.
- Entrata alimentazione aria generale.

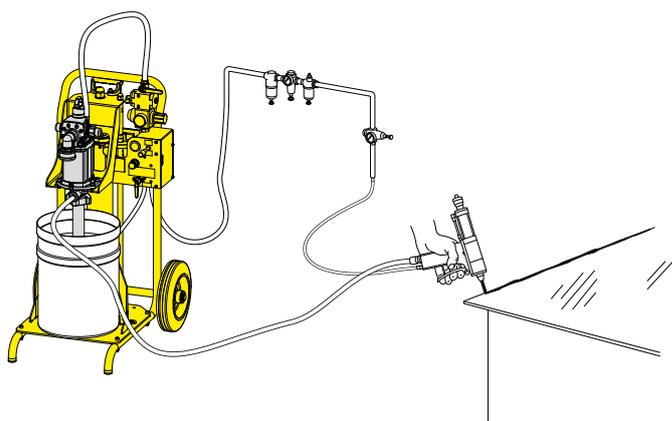

Applicazione di sigillanti, adesivi, grassi, ecc., mediante speciale pistola erogatrice alimentata da pompa montata su fusto in postazione mobile.

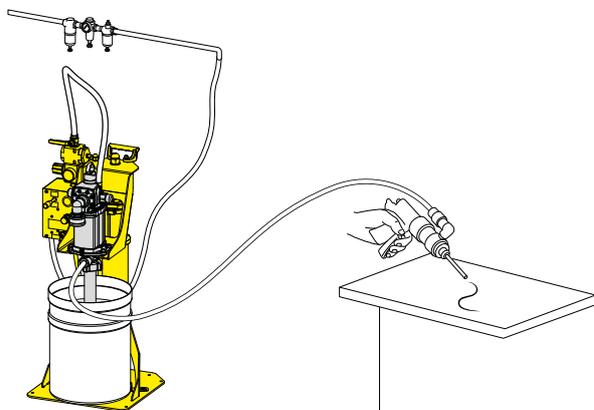


Sistema automatizzato per l'erogazione di quantità preselezionate di fluidi (inchiostri, vernici, grassi...), alimentata da pompa montata su fusto, con sollevatore.

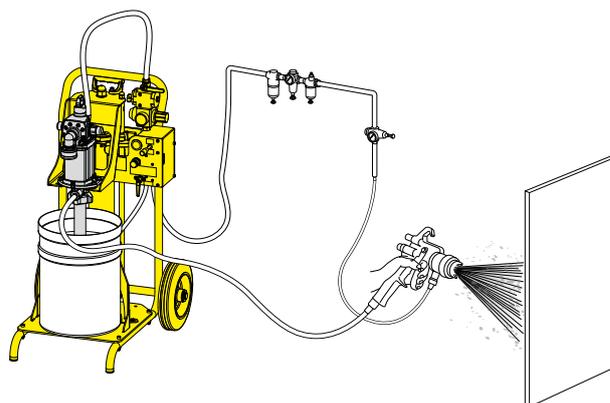

Sistema di distribuzione dei fluidi (vernici, lubrificanti, liquidi protettivi, ecc.) alimentato da pompa montata su fusto in postazione mobile ed erogazione con pistola a spruzzo.

SOLLEVATORI PRESSA FLUIDO PER FUSTI DA 18 A 30 kg

Kit sollevatore pressa fluido a funzionamento pneumatico con pompa industriale. Permette di alzare e abbassare la pompa e la membrana premi fluido mediante un'apposita valvola di comando a 3 vie montata a lato del sollevatore. Particolarmente indicato nell'utilizzo con grassi e fluidi ad alta viscosità in quanto la membrana premi fluido è spinta verso il basso dai pistoni del sollevatore, facilitando l'aspirazione del fluido da parte della pompa.
È adatto a fusti da 18 a 30 kg.
La membrana a disposizione è adatta per fusti con max \varnothing 310 mm e altezza max 490 mm.

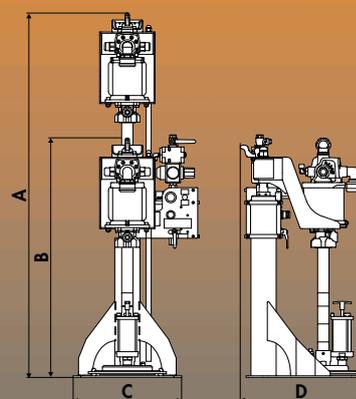

Articolo	OE12/85	OE12/85B
Controllo pneumatico livello minimo	no	si
Temperatura utilizzo	+2 ÷ +40 °C	
Pressione max	8 bar	
Pressione max aria membrana	3 bar	
Pompe utilizzabili	s . 900 - 1200	
Rumorosità	non rilevante (< 70 db)	
Forza di spinta delle colonne verso il basso a: *	1 bar 55 kg - 1,5 bar 81 kg	
Packing - Peso lordo	 N° 1 0,30 m ³  61,1 kg	 N° 1 0,30 m ³  61,1 kg
Altezza max/min (A - B)	1460 - 970 mm	
Ingombro (C - D)	500 - 480 mm	

* valori teorici, non sono calcolati i coefficienti di attrito. Inoltre va tenuta in considerazione la pressione esercitata sul fluido dalla membrana creata dalla depressione in fase di aspirazione (+2100 kg)

KIT PERSONALIZZATO

Al fine di soddisfare le esigenze tecniche più specifiche è possibile creare il proprio "Kit personalizzato". In base alla tipologia di fluido utilizzato scegliere in ognuno dei **4 passaggi** sotto elencati l'articolo più appropriato per le proprie necessità:

PROCEDURA PER GRASSO, FLUIDI VISCOSI, OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI

Dopo aver scelto il sollevatore (vedi pag. a sinistra), scegliere la pompa con caratteristiche tecniche (rapporto di compressione, portata ecc.) più idonee alle proprie esigenze. Presentiamo sotto i due modelli utilizzabili.

1 POMPE PER GRASSO, FLUIDI VISCOSI, OLIO E FLUIDI INDUSTRIALI



Articolo	90FPM/451	115FPM/751
Serie	900	1200
Rapporto	45:1	75:1
Portata	4,4 kg/min	4,4 kg/min
Guarnizioni	PU	PU
Pescante	500 mm - ø 45 mm	500 mm - ø 45 mm

2 MEMBRANA PREMI GRASSO

Aggiungere al kit la membrana premigrasso.



Art. 0E11/34
Membrana ø 310 mm con anello di tenuta in NBR e adattatore pescante ø 45 mm (per fusti con ø interno da 260 a 310 mm).

3 CARRELLO

Scegliere se utilizzare il sollevatore pressa fluido su carrello. In tal caso aggiungere al kit l'art. 0E80030.



Art. 0E80030
Carrello porta sollevatore per fusti da 18 a 30 kg.

4 OPTIONAL

Qualora lo si desidera e/o lo si ritenga necessario, aggiungere uno degli optional a disposizione elencati a pag. 25.



ESEMPIO
Il kit è pronto all'uso.


KIT SOLLEVATORI PRESSA FLUIDO

Kit sollevatore e pressa fluido a funzionamento pneumatico con pompa industriale. I modelli seguenti, con o senza carrello, prevedono alcuni accessori utili per aumentare la sicurezza e la funzionalità dell'articolo, montati singolarmente o contemporaneamente in base al codice. Solo i modelli "Full Optional" art. OE22/09451P1NG e OE22/12751P1NG presentano tutte le attrezzature elencate a pag. 20-21.

I kit sono adatti a fusti da 18-30 kg. La membrana a disposizione è adatta per fusti con max \varnothing 310 mm e altezza max 490 mm.

FULL OPTIONAL

vedi pag. 20-21

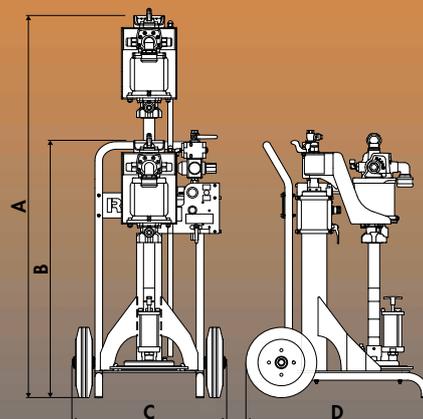

Articolo SENZA CARRELLO	OE12/09451P1NB	OE12/12751P1NB	OE12/09451P1NG	OE12/12751P1NG
Articolo CON CARRELLO	OE22/09451P1NB	OE22/12751P1NB	OE22/09451P1NG	OE22/12751P1NG
Sollevatore pressa fluido	Art. OE12/85B	Art. OE12/85B	Art. OE12/85B	Art. OE12/85B
Membrana in NBR	Art. OE11/34	Art. OE11/34	Art. OE11/34	Art. OE11/34
Pompa con guarnizioni in PU	Art. OE90FPM/451	Art. OE115FPM/751	Art. OE90FPM/451	Art. OE115FPM/751
Rapporto	45:1	75:1	45:1	75:1
Portata	4400 g/min	4400 g/min	4400 g/min	4400 g/min
Pescante	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Spurgo visivo	-	-	Art. OE11/102	Art. OE11/102
Controllo pneumatico livello minimo	Art. OE12/130	Art. OE12/130	Art. OE12/130	Art. OE12/130
Tubo collegamento pompa	Art. OE996.301	Art. OE996.301	Art. OE996.301	Art. OE996.301
Tubo collegamento membrana	Art. OE993.201	Art. OE993.201	Art. OE993.201	Art. OE993.201
Per fusti da	18 ÷ 30 kg			
Packing - Peso lordo (senza carrello)	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 80,0 kg	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 81,5 kg	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 80,5 kg	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 82,1 kg
Packing - Peso lordo (con carrello)	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 96,6 kg	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 98,2 kg	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 97,2 kg	📦 N° 1 0,58 m ³ 📦 98,8 kg
Altezza max/min (A - B)	1560 - 1070 mm			
Ingombro (C - D)	610 - 725 mm			


ACCESSORI SOLLEVATORI PRESSA FLUIDO PER FUSTI DA 18 A 30 kg



Art. 0E11/104
Valvola scarico
pressione impianto.



Art. 0E12/130
Controlli pneumatici del
livello minimo del fusto.

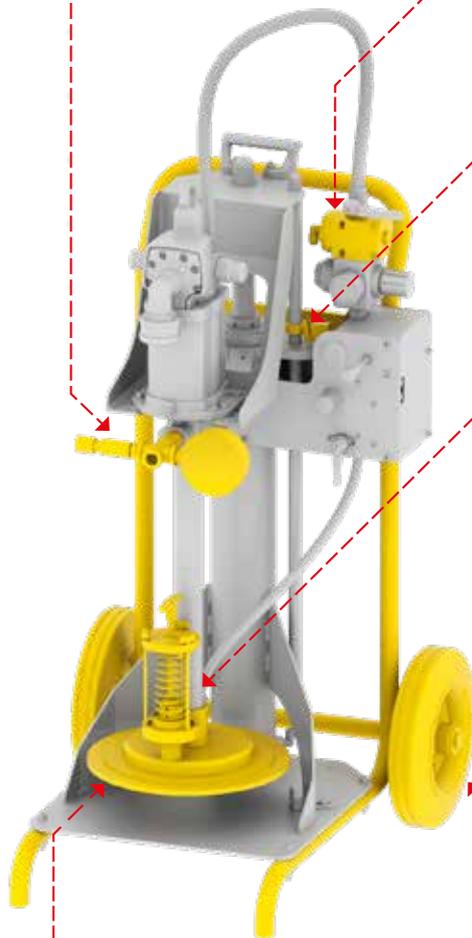


Art. 0E11/102
Spurgo visivo per
sollevatore pressa fluido
elimina le sacche d'aria
all'interno del fusto
lasciando pulito l'ambiente.




Art. 0E11/34
Membrana \varnothing 310 mm
con anello di tenuta
in NBR e adattatore
pescante \varnothing 45 mm
(per fusti con
 \varnothing interno da
260 a 310 mm).



Art. 0E80030
Carrello porta sollevatore
per fusti da 18 a 30 kg.



Scelte sicure
con i ricambi originali

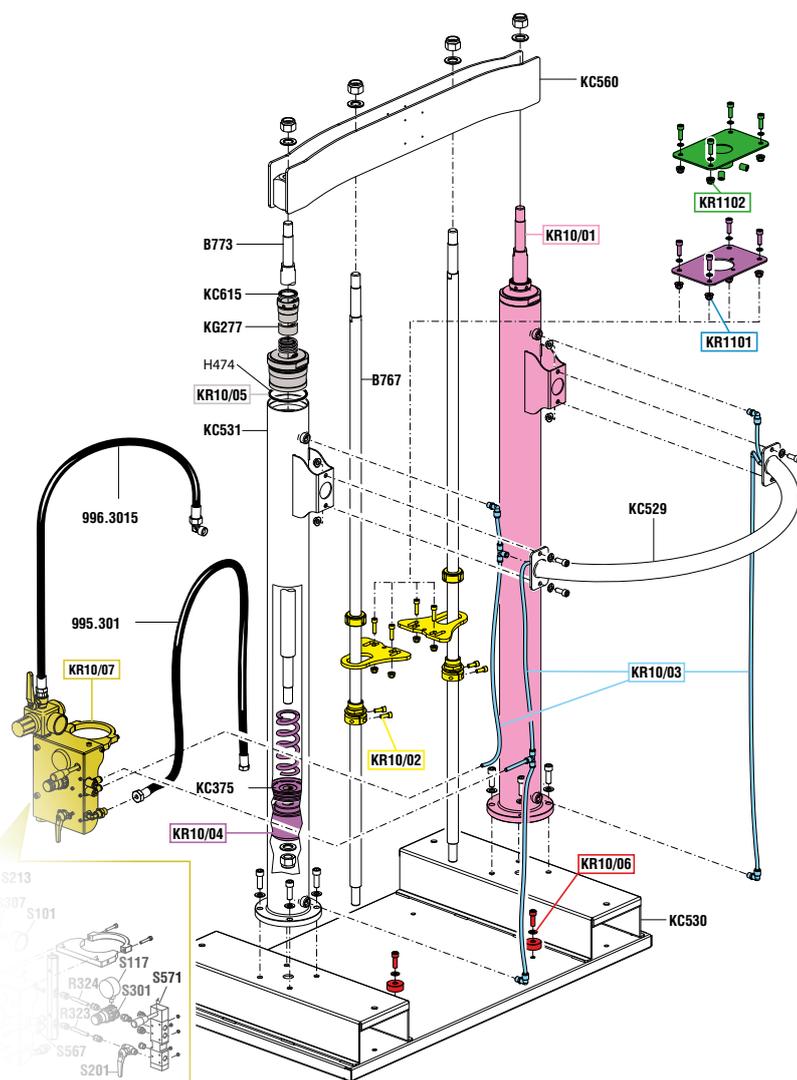

...per un celere ed efficiente
servizio di ricambistica

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 TERMINI DI RESA DELLA MERCE

Il materiale viene consegnato con resa franco fabbrica presso ECODORA S.r.l. Il successivo trasporto/spedizione dovrà avvenire a cura, nome ed onere del cliente acquirente, anche a mezzo di vettore da esso incaricato e designato. Tutti i rischi derivanti dalle operazioni di carico, successiva custodia e trasporto, sono interamente a carico dell'acquirente committente.

Art. 2 ORDINATIVO MINIMO

Ogni ordinativo non potrà essere inferiore ad € 150,00, al netto di imposte, tasse, dazi, sconti ed abbuoni e di ogni altro onere non costituente prezzo della merce. Qualora, a scelta di ECODORA S.r.l., siano accettati ordinativi di importo inferiore, sarà applicata una maggiorazione forfettaria di € 20,00 a titolo di rivalsa spese amministrative di gestione dell'ordine.

Art. 3 ACCESSORI

Tutti gli accessori riportati nel listino prezzi (tappi, rubinetto bar olio, pistole olio, pistole grasso, sonde, cuffie, frizioni, staffe orientabili, etc.) sono forniti esclusivamente per essere montati o abbinati agli articoli di nostra produzione.

Art. 4 RECLAMI

Eventuali difetti rilevabili subito attraverso un rapido e sommario esame del prodotto (danneggiamento del prodotto, ammanchi o consegna di prodotto diverso rispetto all'ordine) devono essere comunicati in forma scritta alla nostra società entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Eventuali difetti del prodotto rilevabili solo in fase di utilizzo devono essere comunicati per iscritto alla ECODORA S.r.l. entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio. La resa del materiale deve essere preventivamente autorizzata da ECODORA S.r.l. e la spedizione del reso dovrà essere effettuata franco fabbrica ECODORA S.r.l.

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA

I tempi e le date di consegna devono intendersi come indicativi e potranno subire variazioni. Eventuali ritardi di consegna non costituiscono diritto per il committente di annullare l'ordine, né titolo per il risarcimento dei danni derivanti dal posticipo della consegna. I tempi di consegna per gli ordini urgenti devono essere concordati direttamente con ECODORA S.r.l. È facoltà di ECODORA S.r.l. di non evadere l'ordine e/o evaderlo totalmente o parzialmente, senza che ciò possa costituire titolo di rivalsa o richiesta di risarcimento danni.

Art. 6 IMBALLI E CONFEZIONI

Le spese di imballo sono comprese nel prezzo, fatta eccezione per imballi particolari, che verranno addebitati al costo.

Art. 7 PREZZI

Il listino prezzi in vigore annulla e sostituisce il listino precedente. Nell'eventualità di modifiche al nostro listino prezzi e/o ai prezzi dei singoli articoli, le merci verranno spedite al prezzo in vigore il giorno della conferma d'ordine. Il listino prezzi e/o i prezzi dei singoli articoli possono essere variati anche senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato o di innovazioni/modifiche tecniche apportate al prodotto. I prezzi s'intendono franco nostra fabbrica e sono al netto di IVA e imposte e tasse in genere.

Art. 8 PAGAMENTI

I pagamenti devono essere fatti esclusivamente a ECODORA S.r.l. alle condizioni concordate. Non si accettano, in alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo nel pagamento, rispetto alle condizioni pattuite, ECODORA S.r.l. si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso corrente, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, oltre ad eventuali spese accessorie. Gli sconti condizionati al termine di pagamento già accreditati verranno riaddebitati.

Art. 9 GARANZIA

ECODORA S.r.l. accompagna ogni prodotto con la comunicazione delle particolari prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione e la necessità di procedere ad eventuali controlli sul prodotto. Tutti i dati e le indicazioni tecniche citati nel catalogo e nel listino in vigore non sono impegnativi e potranno essere modificati senza preavviso allo scopo di migliorare qualitativamente i prodotti. Tutti i prodotti fabbricati da ECODORA S.r.l. sono garantiti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di consegna al primo utilizzatore. L'utilizzatore che intende far valere la garanzia nei confronti di ECODORA S.r.l. dovrà conservare ed esibire la fattura di acquisto – o altro documento equivalente – unitamente al numero di serie dell'articolo. La garanzia di 5 (cinque) anni non si applica su particolari soggetti ad usura (come guarnizioni, membrane, o-ring, tubi, ecc.), componenti elettroniche e per gli articoli venduti ma non fabbricati da ECODORA S.r.l. (indicati con un asterisco rosso nel catalogo prodotti in vigore), per i quali è rilasciata una garanzia di 1 (uno) anno dalla data di consegna del prodotto al primo utilizzatore.

La garanzia di 1 (uno) anno vale altresì per le seguenti famiglie di prodotti:

- contaltri e sistema FCS;
- avvolgicavo elettrici;
- per i motori elettrici, idraulici e pneumatici montati su avvolgitubo industriali serie 600 e 700.

La non corretta installazione, uso o manutenzione del prodotto farà decadere ogni garanzia.

Previa comunicazione scritta, gli articoli dovranno essere resi franco nostra fabbrica per verifiche ed accettazione. In ogni caso la garanzia cessa decorso il decimo anno dalla data di fabbricazione (riportata nel numero di serie) qualora detto decorso intervenga prima della scadenza dei termini sopra indicati (anni uno o cinque dalla consegna al primo utilizzatore).

La Proprietà Intellettuale del marchio ECODORA è esclusiva, tutti i diritti di utilizzazione e riproduzione sono riservati. Il marchio ECODORA è un marchio registrato e protetto a livello internazionale.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare, copiare e/o impiegare in qualsiasi forma, tempo e spazio, il marchio ECODORA, il suo logo, o parti di essi, anche per mezzo di alterazioni improprie.

La Proprietà Intellettuale delle immagini pubblicate nel presente catalogo è di esclusiva proprietà ECODORA S.r.l. ed ogni riproduzione non autorizzata è vietata.

Qualsiasi utilizzo in genere dei beni protetti dalla Proprietà Intellettuale relativi al marchio ECODORA è vietato e soggetto a previo consenso ed autorizzazione scritta di ECODORA S.r.l.

PER IL MERCATO ITALIANO

Art. 10 RESPONSABILITÀ

ECODORA S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti che possano verificarsi a persone e cose, per o durante l'uso delle attrezzature, per causa e in dipendenza delle medesime nel caso in cui i prodotti siano stati danneggiati durante il trasporto, manomessi, modificati oppure utilizzati impropriamente, immagazzinati, installati, protetti e conservati senza rispettare le istruzioni di ECODORA S.r.l. riportate nei manuali di istruzione di installazione, uso e manutenzione per ciascun prodotto. ECODORA S.r.l. risponde unicamente per il valore del prodotto fornito e non si ritiene responsabile in alcun modo per eventuali costi sostenuti dal cliente o altri costi ad essi correlati.

Art. 11 RISERVATEZZA

I dati scambiati nell'esecuzione del contratto, qualora non siano di pubblico dominio, sono soggetti all'obbligo di riservatezza, segretezza e sicurezza; devono ritenersi coperti dal segreto aziendale ed hanno natura confidenziale e riservata e non potranno essere oggetto di divulgazione a terzi; il loro uso deve ritenersi consentito esclusivamente e strettamente per lo svolgimento del contratto di fornitura.

Art. 12 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il marchio ECODORA, così come il nome ECODORA, ECODORA S.r.l., il logo e gli altri segni distintivi sono marchi internazionalmente registrati e in nessun caso ECODORA S.r.l. autorizza il loro uso ed impiego. Senza il previo consenso scritto di ECODORA S.r.l. i contenuti dei cataloghi, dei listini, libretti di istruzione e similari, così come i contenuti del Sito web non possono essere riprodotti, né integralmente né parzialmente, né possono essere trasferiti con mezzi elettronici o convenzionali, né possono essere modificati o utilizzati con qualsiasi mezzo e a qualunque fine. Tutti i diritti sono di proprietà di ECODORA S.r.l. Il cliente riconosce in capo a ECODORA S.r.l. l'esclusiva proprietà di tutte le parti, le immagini, le fotografie e i segni non di uso comune, contenuti nei cataloghi, nei listini, nei libretti di istruzione e similari e/o presenti nel sito web www.ecodora.com e/o negli altri canali e/o social network utilizzati da ECODORA S.r.l. per le proprie campagne informative e commerciali in applicazione della Legge sul Diritto d'Autore e del Codice di Proprietà Industriale.

Art. 13 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.lgs 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 - Codice in materia di dati personali - si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di acquisizione di beni o servizi e/o fornitura di beni o servizi è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere alle specifiche richieste dei clienti / fornitori, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

I dati saranno altresì utilizzati per statistiche commerciali ad uso aziendale e per fornire informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi qualora espressamente autorizzato dal richiedente. Il trattamento dei dati avverrà con procedure di tipo cartaceo e con procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati e trattati da altre società del gruppo per i medesimi fini indicati e potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti della nostra società, di consulenti e di altri fornitori sempre ed esclusivamente nel limite delle finalità sopra descritte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali, e la loro mancata indicazione potrebbe comportare l'impossibilità di portare a termine con esattezza l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre che l'impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e successivamente per l'espletamento degli adempimenti di legge.

Art. 14 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'informativa è diretta a definire limiti e modalità del trattamento dei dati in base al quale il singolo cliente e/o fornitore potrà liberamente autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a ECODORA S.r.l. Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto di richiedere l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per esercitare tali diritti e nel caso si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@ecodora.com.

Art. 15 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è ECODORA S.r.l. con sede in Via Marangoni, 33 Cassola (VI) - Italia, ed i dati saranno ivi trattati.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla competenza del foro di Vicenza, Italia.



La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo imputabili ad errori di stampa o di trascrizione.

Si riserva inoltre di apportare, senza preavviso, ed in totale libertà operativa, ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica.



Tutti i diritti sono riservati a ECODORA S.r.l.



Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato secondo
la norma ISO 9001:2015



ECODORA S.r.l.
Vicenza - Italy
Tel. 0424 570891
Fax 0424 571354
www.ecodora.com
info@ecodora.com

CE Made in Italy



WECSPIIT
rev. 00