



PER OLIO E AFFINI

Disponibile nella versione
con certificato MID



PER GASOLIO



**PER LAVAVETRI
E ANTIGELO**

**CONTALITRI DIGITALI
E PULSER
N° E23-CP**



AIUTA L'AMBIENTE

A seconda dell'articolo l'imballo può contenere uno o più dei seguenti materiali da riciclare in base ai regolamenti del comune o dello stato di appartenenza.

cartone • sacco in polietilene • polistirolo • carta • legno • chiodi •
reggette in plastica • cellofan • graffette • carta gommata



© **ECODORA**

ECODORA S.r.l. offre un'ampia gamma di attrezzature per la fluidodinamica progettate per soddisfare tutte le esigenze del cliente.

La qualità, l'affidabilità e il design che da sempre contraddistinguono il marchio ECODORA sono riconosciute a livello internazionale.

Un servizio di assistenza tecnica pre e post vendita consiglia il prodotto più idoneo alle proprie esigenze e fornisce supporto anche all'utilizzatore finale.

ECODORA S.r.l. ricerca una collaborazione durevole con i clienti, ponendo attento ascolto alle loro aspettative ed offrendo un prodotto di altissima qualità.

 **ECODORA**

www.ecodora.com
info@ecodora.com

CE Made in Italy

INDICE

CONTALITRI DIGITALI E PULSER

Pag. 08

Contaltri
digitali



Pag. 14

**Contaltri
digitale MID**



Pag. 16

**Contaltri digitali
versione pulser**



Per rendere sicura e performante la Tua attività
ECODORA propone un'ampia gamma
di contaltri digitali e pulser.

ECODORA è un'azienda italiana che si propone di
offrire il meglio attraverso un perfezionamento
continuo, in termini di prestazioni, funzionalità
e affidabilità, dei prodotti.

Grazie ad anni di esperienza nel settore,
l'obiettivo di ECODORA è di offrire un servizio
adeguato a ogni esigenza del Cliente.

**Il nostro ufficio commerciale è a vostra disposizione
per fornire informazioni e soluzioni.**


www.ecodora.com

CONTALITRI DIGITALI

per oli lubrificanti, oli idraulici, gasolio, antigelo, liquido lavavetri e similari.




PRINCIPIO DI MISURAZIONE

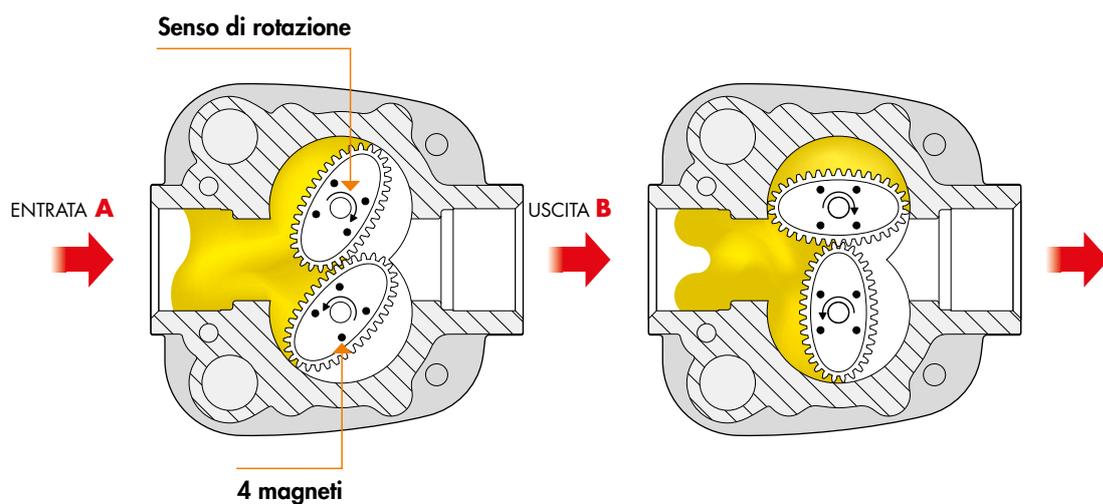

Entrando nella camera del contaltri attraverso l'entrata "**A**", il fluido provoca la rotazione degli ingranaggi ovali per poi fuoriuscire attraverso l'uscita "**B**".
Ciascuna rotazione del meccanismo sposta un determinato volume di fluido.

Questo contaltri digitale abbina una moderna tecnologia costruttiva ad un design semplice ed intuitivo.

Fabbricato con componenti interamente prodotti in Italia, compresa la scheda elettronica sigillata all'interno del robusto corpo metallico, è caratterizzato da un'elevata resistenza e affidabilità nel tempo che lo rendono idoneo ad essere utilizzato in qualsiasi condizione.

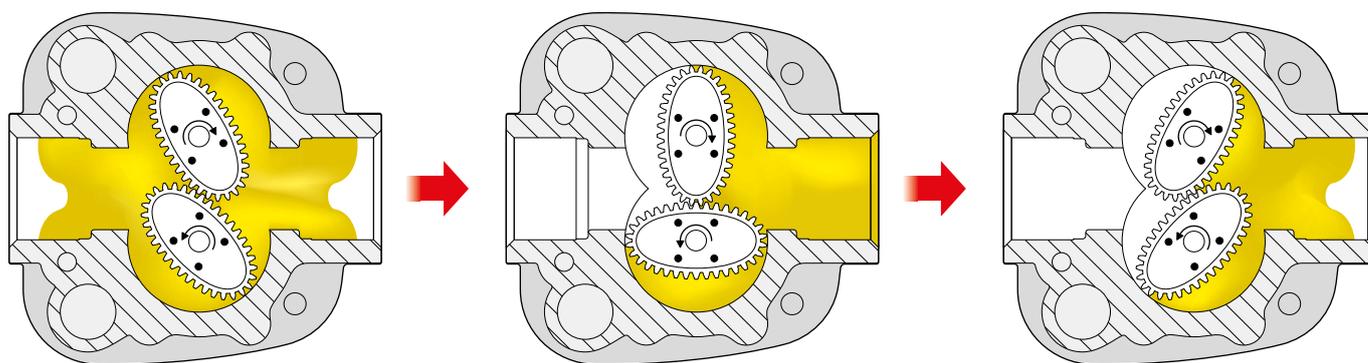


Precise tolleranze dimensionali tra gli ingranaggi e la parete della camera assicurano la corretta accuratezza dello strumento. Quattro magneti collocati nelle apposite sedi di uno dei due ingranaggi ovali forniscono, ad ogni rotazione, gli impulsi che vengono registrati dal microprocessore.

CONTALITRI DIGITALI



Contaltri digitale
montato su uscita pompa
per controllo quantitativo
fusto o cisterna

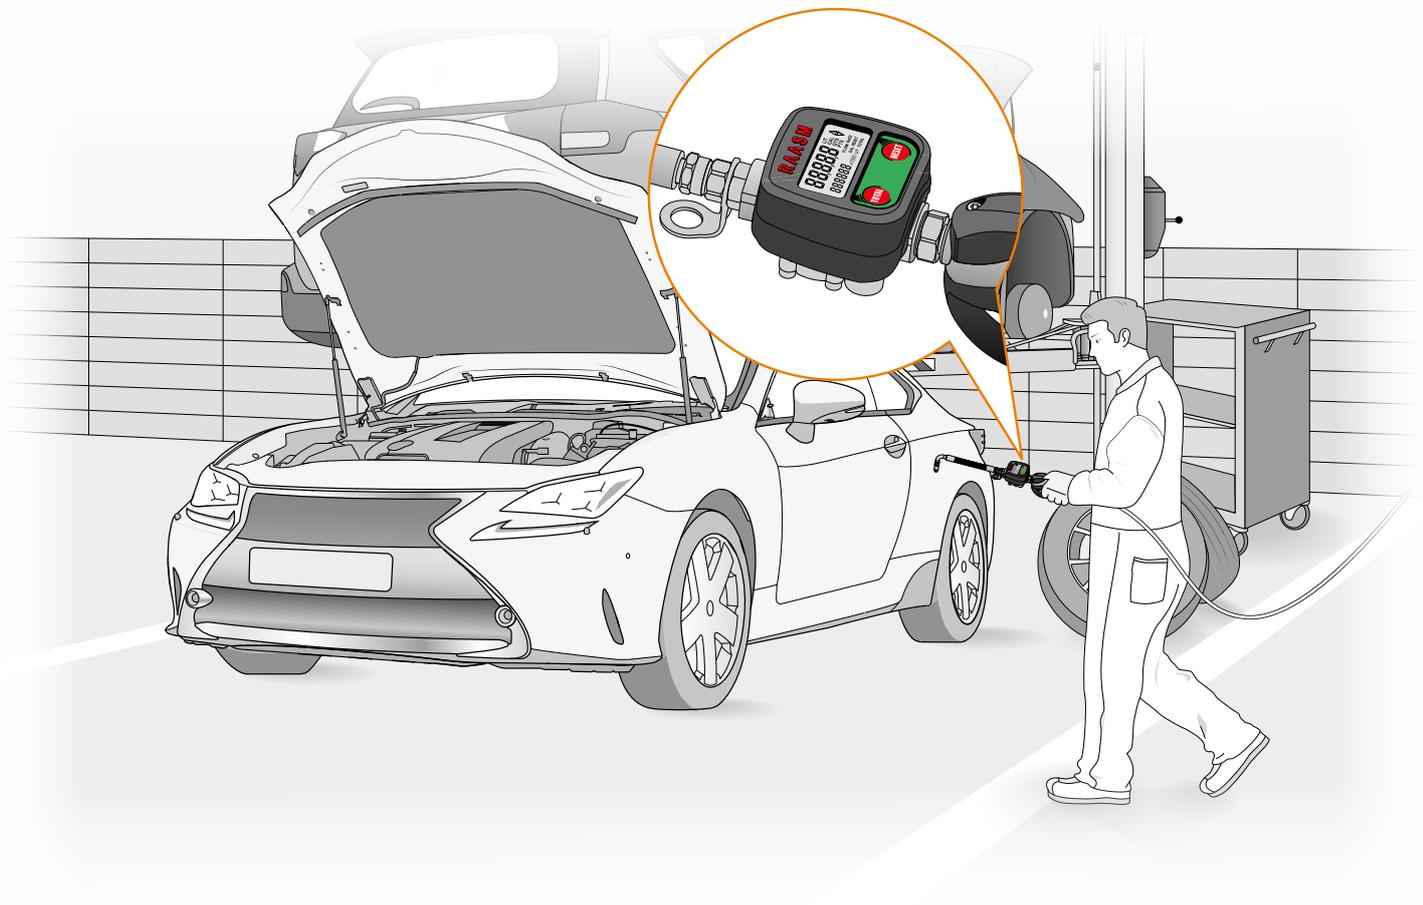

Avviso livello basso batteria

Registro del parziale a 5 cifre con virgola mobile

Registro del totale e della portata istantanea a 6 cifre

Indicazione del fattore di moltiplicazione del totale x10 - x100 - x1000



Unità di misura del registro parziale Litri - Galloni - Pinte - Quarti

Indicazione della modalità portata istantanea FLOW RATE

Indicazioni del "TOTAL" o "RESET TOTAL"

Unità di misura del registro totale Litri - Galloni




PRESTAZIONI

- Precisione $\pm 0,3\%$
- Ripetibilità $\pm 0,2\%$
- Perdita di carico $< 0,5$ bar alla max. portata
- Temperatura $\Delta T -10 \div +60$ °C (-14 \div +140 °F)

Il display mostra indicazioni semplici ed intuitive per rendere più agevole l'uso.

Caratteristiche tecniche

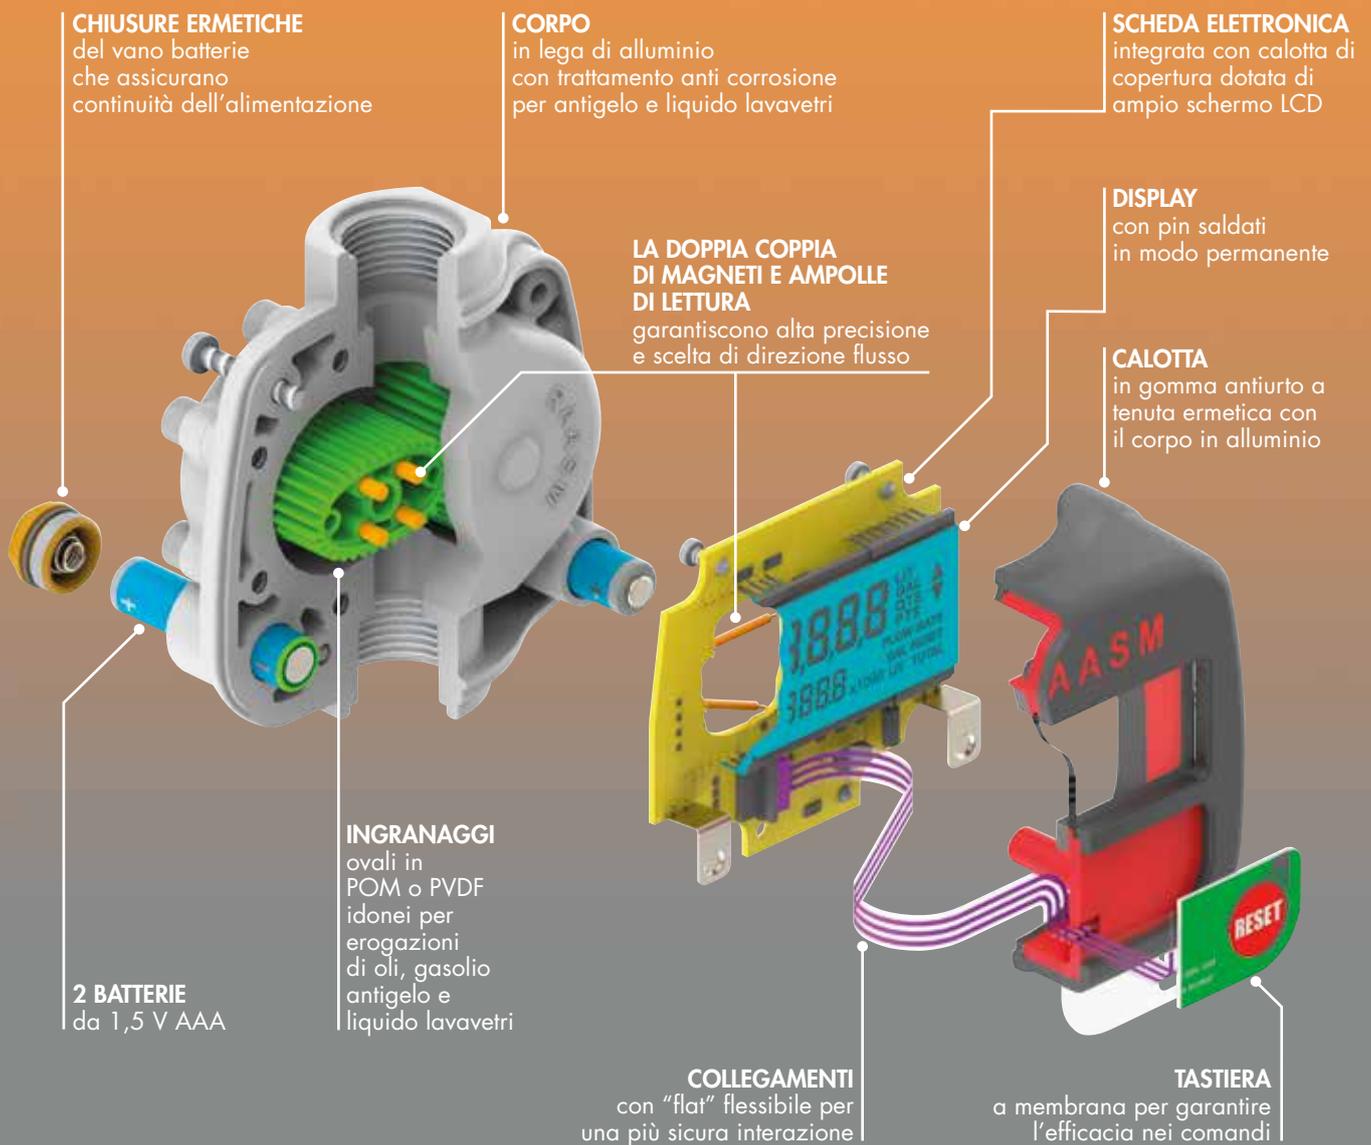

I contalitri digitali oltre a misurare correttamente il liquido erogato consentono di visualizzare la portata istantanea, dispongono del registro del totale azzerabile e possono essere programmati con varie unità di misura. Sono idonei per diversi tipi di liquidi a bassa, media o alta viscosità come olio lubrificante, gasolio, antigelo, liquido lavavetri ed altri fluidi compatibili con i materiali costituenti il contaltri.

Portata **35 l/min**



Portata **70 l/min**



Portata **100 l/min**



Non omologato per uso pubblico	PER OLIO E AFFINI	PER OLIO E AFFINI	PER OLIO E AFFINI
Articoli	OE37780	OE37781	OE37782
Fluidi compatibili	Olio e affini	Olio e affini	Olio e affini
Materiale corpo	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Materiale ingranaggi	POM	POM	POM
Entrata	G 1/2" (f)	G 3/4" (f)	G 1" (f) + Flangia
Uscita	G 1/2" (f)	G 3/4" (f)	G 1" (f) + Flangia
Portata	1 - 35 l/min	1 - 70 l/min	1 - 100 l/min
Pressione max di lavoro	70 bar	70 bar	70 bar
Pressione scoppio	200 bar	200 bar	200 bar
Tolleranza	± 0,3%	± 0,3%	± 0,3%
Peso netto	0,494 kg	0,618 kg	1,100 kg
Packing	N° 1 - 0,002 m ³	N° 1 - 0,002 m ³	N° 1 - 0,005 m ³
Peso lordo	0,85 kg	1 kg	1,35 kg
Ingombro (A - B - C)	94 - 92 - 57 mm	94 - 92 - 77 mm	112 - 92 - 98 mm

Contaltri pulser montato direttamente in linea per conteggio continuo del fluido trasportato



Portata 90 l/min







Portata 120 l/min



Portata 40 l/min



Dimensioni d'ingombro (mm)



PER GASOLIO

OE33710

Gasolio

Alluminio

POM

G 3/4" (f)

G 3/4" (f)

1 - 90 l/min

70 bar

200 bar

± 0,3%

0,618 kg

N° 1 - 0,002 m³

0,83 kg

93 - 92 - 77 mm

PER GASOLIO

OE33711

Gasolio

Alluminio

POM

G 1" (f) + Flangia

G 1" (f) + Flangia

1 - 120 l/min

70 bar

200 bar

± 0,3%

1,912 kg

N° 1 - 0,005 m³

1,35 kg

112 - 92 - 98 mm

PER LAVAVETRI
E ANTIGELO

OE37785

Liquido lavavetri e antigelo

Alluminio ossidato

PVDF

G 1/2" (f)

G 1/2" (f)

1 - 40 l/min

70 bar

200 bar

± 0,3%

0,63 kg

N° 1 - 0,002 m³

0,82 kg

94 - 92 - 57 mm



Contaltri montato su pistola di erogazione per conteggio erogazioni multiple

CONTALITRI DIGITALI MID


Il contaltri digitale MID è progettato per la misurazione dell'erogazione di olio ed affini nel rispetto della vigente normativa europea. Consente di visualizzare il registro totale delle quantità erogate senza poterlo azzerare, mentre è possibile visualizzare e memorizzare i parziali. La portata istantanea è consultabile a display, così come il numero di erogazioni registrate in memoria. È possibile montarlo anche su pistole già in uso, a patto di utilizzare anche il visore trasparente art. 0E38119 e l'ugello automatico art. 0E38116.



PER OLIO E AFFINI

Articoli	0E37780M
Fluidi compatibili	Olio e affini
Viscosità	90 ÷ 200 mPas
Materiale corpo	Alluminio
Materiale ingranaggi	POM
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Portata	1 ÷ 10 l/min
Quantità minima misurabile	0,5 l
Pressione max di lavoro	1 : 20 bar
Pressione scoppio	200 bar
Classe di accuratezza	0,5
MPE (massimo errore permesso)	Max valore tra: 0,01 l (errore minimo) - 0,3% (erogazione > 2 l)
Temperatura di lavoro	+5 °C ÷ +40 °C
Classe ambiente meccanico	M2
Classe ambiente elettromagnetico	E2
Grado di protezione	IP65
Tolleranza	± 0,3%
Peso netto	0,494 kg
Packing	N° 1 - 0,002 m ³
Peso lordo	0,65 kg
Ingombro (A - B - C)	94 - 92 - 57 mm

Dimensioni d'ingombro (mm)

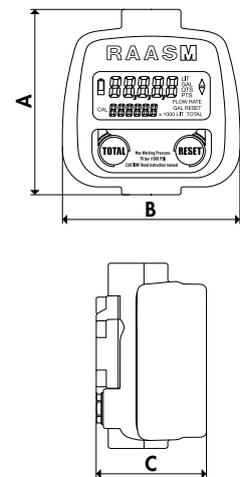

Certificazione **MID MI-005**

Nel rispetto della direttiva europea 2014/32/UE

CARETTISTICHE NORMATIVE

NORME GUIDA E ALTRI	OIML R 117-1- Wemec 7.2
DECRETO DI RECEPIMENTO MID	DECRETO 19 maggio 2016, n° 84
MARCATURA METROLOGICA DELL'ETICHETTA CONTALITRI	CE MXX 0476
ATTESTATO DI ESAME CE	MID 94-B-1
CODICE CHECKSUM (identificativo univoco del software del contalitri)	C3.00



COS'È

Il nuovo contalitri certificato MID

(Measuring Instruments Directive) è lo strumento richiesto **obbligatoriamente per le transazioni commerciali** di vendita diretta di lubrificanti in un contesto di utilizzo pubblico. Nel rispetto della direttiva 2014/32/UE, la certificazione MID MI-005 si concentra nella misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua. È la soluzione per l'erogazione di olio ed affini adatto ad ogni esigenza, garantendo un elevato **grado di protezione IP65** e una memorizzazione di 2000 erogazioni.



CHIUSURA A SIGILLO

Sigillo piombato che garantisce la chiusura dello strumento impedendone la manomissione.




CONTALITRI VERSIONE PULSER



Pulser montato
su uscita pompa
con collegamento
a display remoto

PLC display

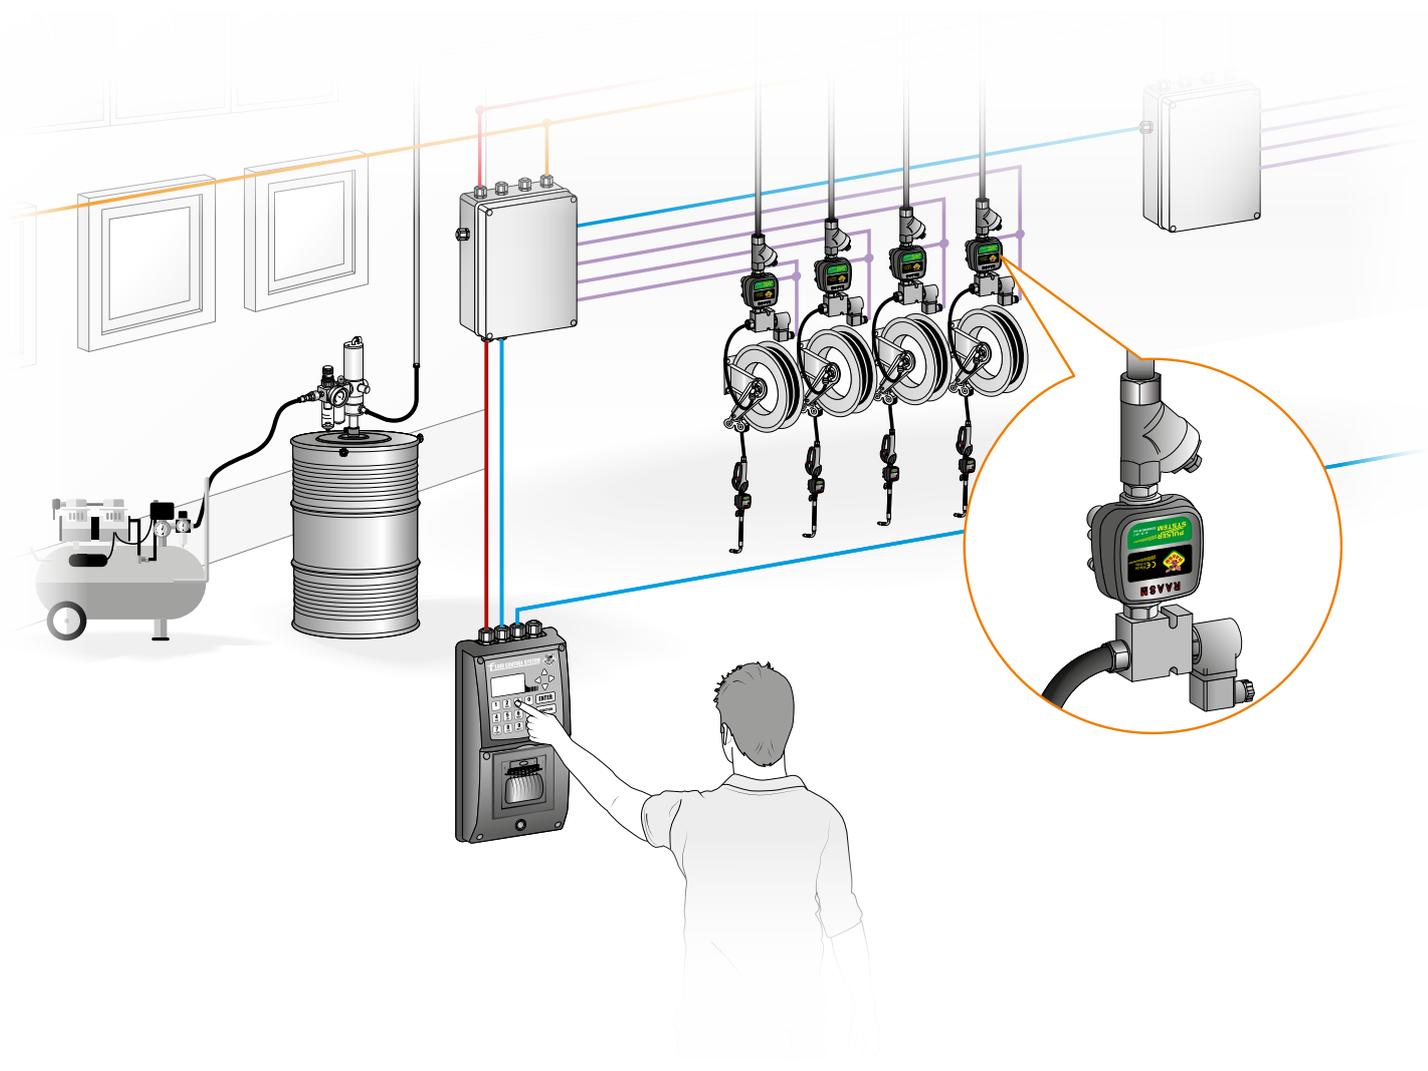



PRESTAZIONI

- Precisione $\pm 0,3\%$
- Ripetibilità $\pm 0,2\%$
- Tensione di alimentazione max 48 V DC
- Max corrente 0,5 A
- Temperatura $\Delta T -20 \div +70 \text{ }^\circ\text{C}$ ($-14 \div +158 \text{ }^\circ\text{F}$)
- Cavo in dotazione lunghezza 1,5 m
- Tipo segnale in uscita: contatto pulito (Reed switch)
- 2 canali (in quadratura)
- non omologato per uso pubblico

Caratteristiche tecniche

CORPO

in lega di alluminio nichelato
con trattamento anti corrosione
per antigelo e liquido lavavetri

CAVO

in dotazione
lunghezza 1,5 m

CALOTTA

in gomma antiurto a
tenuta ermetica con
il corpo in alluminio

INGRANAGGI OVALI

in POM o PVDF
idonei per
erogazioni
di oli, gasolio
antigelo e
liquido lavavetri

LA DOPPIA COPPIA


di magneti e le due
ampolle di lettura
garantiscono alta
precisione e scelta
di direzione flusso

SCHEDA ELETTRONICA

integrata con
calotta di copertura

SOTTOSTRATO

in plastica rigida per
maggiore protezione
della scheda elettronica

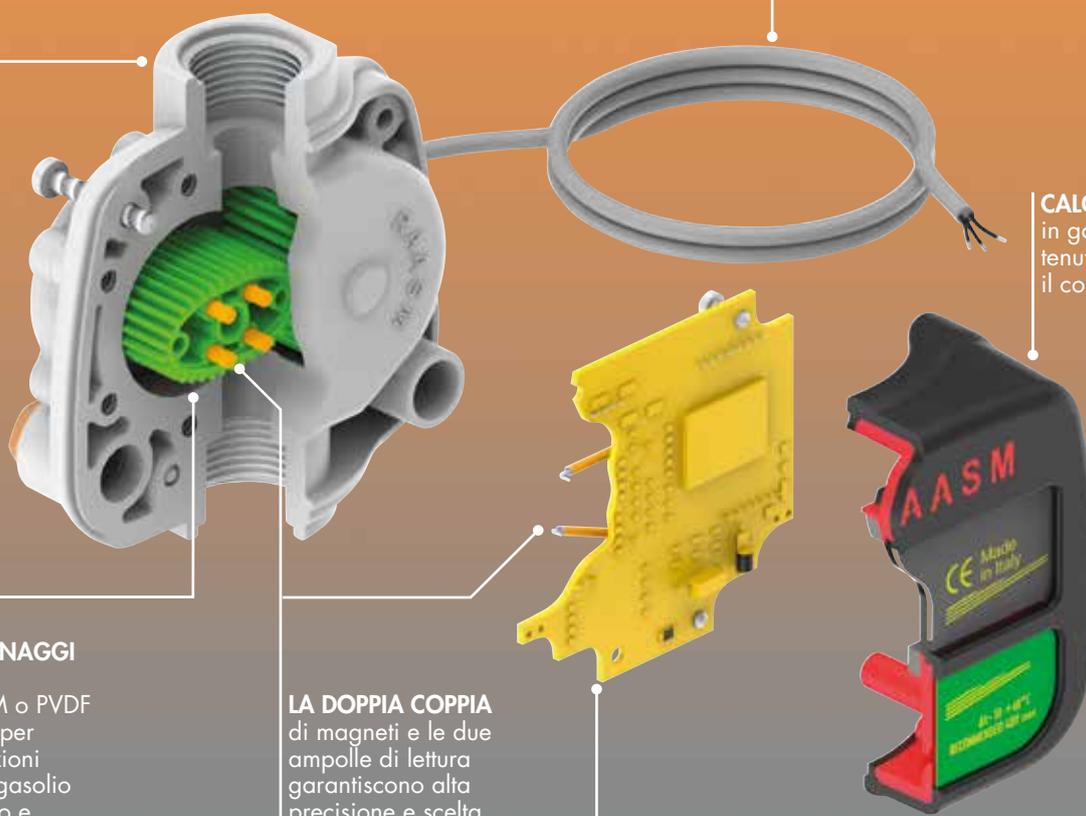

CONTALITRI DIGITALI VERSIONE PULSER

Contaltri versione pulser impiegati per la misurazione dei fluidi e la trasmissione remota dei dati. Vengono solitamente installati in impianti fissi per trasferimento/distribuzione fluidi dove operano sistemi di controllo e gestione centralizzati.

Portata **35 l/min**



Portata **70 l/min**



Portata **100 l/min**



Non omologato per uso pubblico	PER OLIO E AFFINI	PER OLIO E AFFINI	PER OLIO E AFFINI
Articoli	OE39610	OE39613	OE39615
Fluidi compatibili	Olio e affini	Olio e affini	Olio e affini
Materiale corpo	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Materiale ingranaggi	POM	POM	POM
Entrata	G 1/2" (f)	G 3/4" (f)	G 1" (f) + Flangia
Uscita	G 1/2" (f)	G 3/4" (f)	G 1" (f) + Flangia
Portata	1 - 35 l/min	1 - 70 l/min	1 - 100 l/min
Pressione max di lavoro	70 bar	70 bar	70 bar
Pressione scoppio	200 bar	200 bar	200 bar
Tolleranza	± 0,3%	± 0,3%	± 0,3%
Impulsi per litro	842	423	282
Tensione di alimentazione	48 V DC Max	48 V DC Max	48 V DC Max
Max intensità	0,5 A	0,5 A	0,5 A
Max potenza	10 W	10 W	10 W
Peso netto	0,55 kg	0,66 kg	1,100 kg
Packing	N° 1 - 0,002 m ³	N° 1 - 0,002 m ³	N° 1 - 0,003 m ³
Peso lordo	0,65 kg	1 kg	1,75 kg
Ingombro (A - B - C)	94 - 92 - 57 mm	94 - 92 - 77 mm	112 - 92 - 98 mm

Contaltri pulser montato direttamente in linea per conteggio continuo del fluido trasportato



Portata **90 l/min**







Portata **120 l/min**



Portata **40 l/min**



Dimensioni d'ingombro (mm)

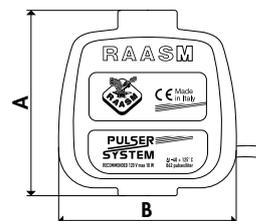

PER GASOLIO

OE39614

Gasolio
Alluminio
POM
G 3/4" (f)
G 3/4" (f)
1 - 90 l/min

70 bar
200 bar
± 0,3%

412
48 V DC Max
0,5 A
10 W

0,66 kg
N° 1 - 0,002 m³
1 kg
93 - 92 - 77 mm

PER GASOLIO

OE39616

Gasolio
Alluminio
POM
G 1" (f) + Flangia
G 1" (f) + Flangia
1 - 120 l/min

70 bar
200 bar
± 0,3%

275
48 V DC Max
0,5 A
10 W

1,200 kg
N° 1 - 0,003 m³
1,40 kg
112 - 92 - 98 mm

**PER LAVAVETRI
E ANTIGELO**

OE39611

Liquido lavavetri e antigelo
Alluminio ossidato
PVDF
G 1/2" (f)
G 1/2" (f)
1 - 40 l/min


70 bar
200 bar
± 0,3%

806
48 V DC Max
0,5 A
10 W


0,55 kg
N° 1 - 0,002 m³
0,65 kg
94 - 92 - 57 mm



Pulser monovalvola collegato con valvola solenoide per installazione su impianti gestiti da sistema FCS

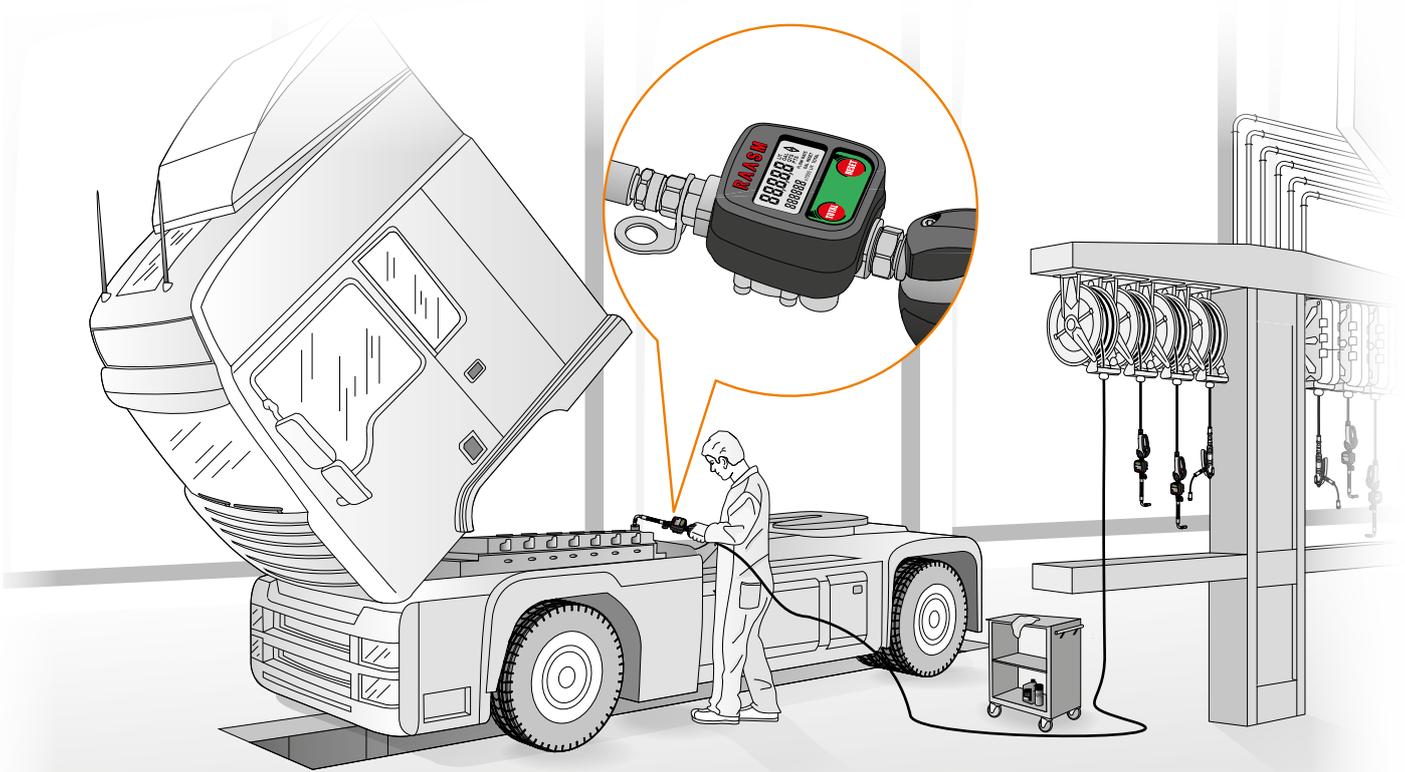

Scelte sicure
con i ricambi originali

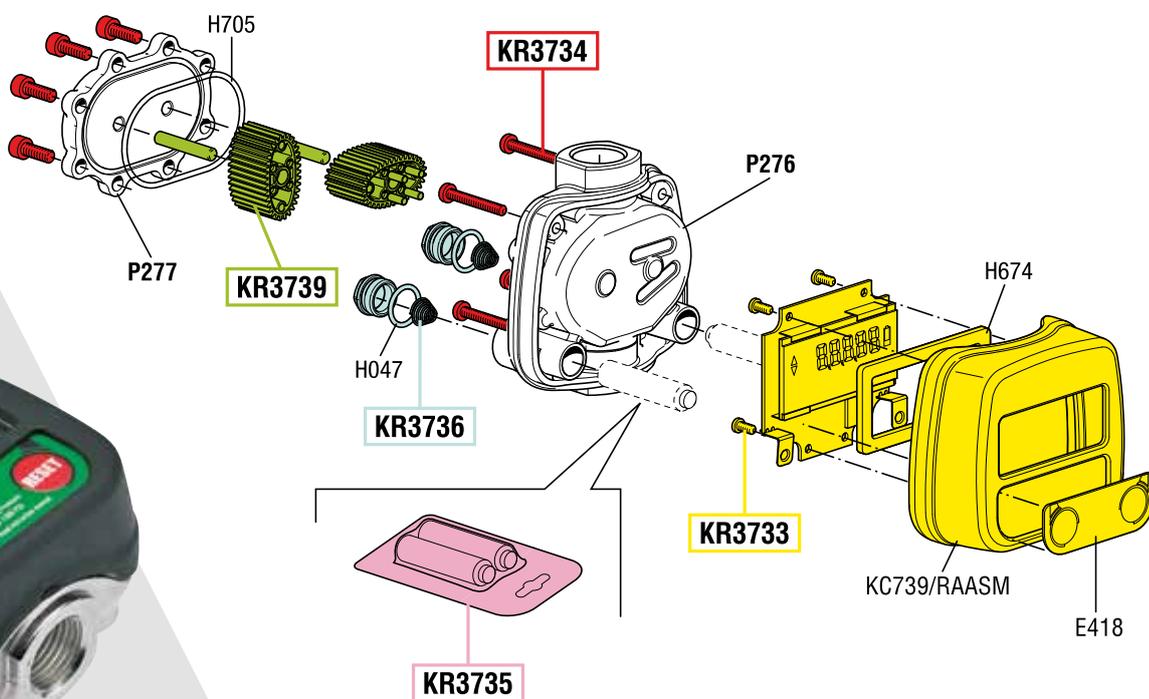

...per un celere ed efficiente
servizio di ricambistica

info@ecodora.com
www.ecodora.com

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 TERMINI DI RESA DELLA MERCE

Il materiale viene consegnato con resa franco fabbrica presso ECODORA S.r.l. Il successivo trasporto/spedizione dovrà avvenire a cura, nome ed onere del cliente acquirente, anche a mezzo di vettore da esso incaricato e designato. Tutti i rischi derivanti dalle operazioni di carico, successiva custodia e trasporto, sono interamente a carico dell'acquirente committente.

Art. 2 ORDINATIVO MINIMO

Ogni ordinativo non potrà essere inferiore ad € 150,00, al netto di imposte, tasse, dazi, sconti ed abbuoni e di ogni altro onere non costituente prezzo della merce. Qualora, a scelta di ECODORA S.r.l., siano accettati ordinativi di importo inferiore, sarà applicata una maggiorazione forfettaria di € 20,00 a titolo di rivalsa spese amministrative di gestione dell'ordine.

Art. 3 ACCESSORI

Tutti gli accessori riportati nel listino prezzi (tappi, rubinetto bar olio, pistole olio, pistole grasso, sonde, cuffie, frizioni, staffe orientabili, etc.) sono forniti esclusivamente per essere montati o abbinati agli articoli di nostra produzione.

Art. 4 RECLAMI

Eventuali difetti rilevabili subito attraverso un rapido e sommario esame del prodotto (danneggiamento del prodotto, ammanchi o consegna di prodotto diverso rispetto all'ordine) devono essere comunicati in forma scritta alla nostra società entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce.

Eventuali difetti del prodotto rilevabili solo in fase di utilizzo devono essere comunicati per iscritto alla ECODORA S.r.l. entro il termine di 8 (otto) giorni dalla scoperta del vizio. La resa del materiale deve essere preventivamente autorizzata da ECODORA S.r.l. e la spedizione del reso dovrà essere effettuata franco fabbrica ECODORA S.r.l.

Art. 5 TERMINI DI CONSEGNA

I tempi e le date di consegna devono intendersi come indicativi e potranno subire variazioni. Eventuali ritardi di consegna non costituiscono diritto per il committente di annullare l'ordine, né titolo per il risarcimento dei danni derivanti dal posticipo della consegna. I tempi di consegna per gli ordini urgenti devono essere concordati direttamente con ECODORA S.r.l. È facoltà di ECODORA S.r.l. di non evadere l'ordine e/o evaderlo totalmente o parzialmente, senza che ciò possa costituire titolo di rivalsa o richiesta di risarcimento danni.

Art. 6 IMBALLI E CONFEZIONI

Le spese di imballo sono comprese nel prezzo, fatta eccezione per imballi particolari, che verranno addebitati al costo.

Art. 7 PREZZI

Il listino prezzi in vigore annulla e sostituisce il listino precedente. Nell'eventualità di modifiche al nostro listino prezzi e/o ai prezzi dei singoli articoli, le merci verranno spedite al prezzo in vigore il giorno della conferma d'ordine. Il listino prezzi e/o i prezzi dei singoli articoli possono essere variati anche senza preavviso, a seconda delle variazioni delle condizioni di mercato o di innovazioni/modifiche tecniche apportate al prodotto. I prezzi s'intendono franco nostra fabbrica e sono al netto di IVA e imposte e tasse in genere.

Art. 8 PAGAMENTI

I pagamenti devono essere fatti esclusivamente a ECODORA S.r.l. alle condizioni concordate. Non si accettano, in alcun caso, trattenute o arrotondamenti. Nel caso di ritardo nel pagamento, rispetto alle condizioni pattuite, ECODORA S.r.l. si riserva il diritto di addebitare gli interessi al tasso corrente, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, oltre ad eventuali spese accessorie. Gli sconti condizionati al termine di pagamento già accreditati verranno riaddebitati.

Art. 9 GARANZIA

ECODORA S.r.l. accompagna ogni prodotto con la comunicazione delle particolari prescrizioni d'installazione, uso e manutenzione e la necessità di procedere ad eventuali controlli sul prodotto. Tutti i dati e le indicazioni tecniche citati nel catalogo e nel listino in vigore non sono impegnativi e potranno essere modificati senza preavviso allo scopo di migliorare qualitativamente i prodotti. Tutti i prodotti fabbricati da ECODORA S.r.l. sono garantiti per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di consegna al primo utilizzatore. L'utilizzatore che intende far valere la garanzia nei confronti di ECODORA S.r.l. dovrà conservare ed esibire la fattura di acquisto – o altro documento equivalente – unitamente al numero di serie dell'articolo. La garanzia di 5 (cinque) anni non si applica su particolari soggetti ad usura (come guarnizioni, membrane, o-ring, tubi, ecc.), componenti elettroniche e per gli articoli venduti ma non fabbricati da ECODORA S.r.l. (indicati con un asterisco rosso nel catalogo prodotti in vigore), per i quali è rilasciata una garanzia di 1 (uno) anno dalla data di consegna del prodotto al primo utilizzatore.

La garanzia di 1 (uno) anno vale altresì per le seguenti famiglie di prodotti:

- contaltri e sistema FCS;
- avvolgicavo elettrici;
- per i motori elettrici, idraulici e pneumatici montati su avvolgitubo industriali serie 600 e 700.

La non corretta installazione, uso o manutenzione del prodotto farà decadere ogni garanzia.

Previo comunicazione scritta, gli articoli dovranno essere resi franco nostra fabbrica per verifiche ed accettazione. In ogni caso la garanzia cessa decorso il decimo anno dalla data di fabbricazione (riportata nel numero di serie) qualora detto decorso intervenga prima della scadenza dei termini sopra indicati (anni uno o cinque dalla consegna al primo utilizzatore).

La Proprietà Intellettuale del marchio ECODORA è esclusiva, tutti i diritti di utilizzazione e riproduzione sono riservati. Il marchio ECODORA è un marchio registrato e protetto a livello internazionale.

È fatto divieto a chiunque di utilizzare, copiare e/o impiegare in qualsiasi forma, tempo e spazio, il marchio ECODORA, il suo logo, o parti di essi, anche per mezzo di alterazioni improprie.

La Proprietà Intellettuale delle immagini pubblicate nel presente catalogo è di esclusiva proprietà ECODORA S.r.l. ed ogni riproduzione non autorizzata è vietata.

Qualsiasi utilizzo in genere dei beni protetti dalla Proprietà Intellettuale relativi al marchio ECODORA è vietato e soggetto a previo consenso ed autorizzazione scritta di ECODORA S.r.l.

PER IL MERCATO ITALIANO

Art. 10 RESPONSABILITÀ

ECODORA S.r.l. è esonerata da ogni responsabilità ed obbligazione per incidenti che possano verificarsi a persone e cose, per o durante l'uso delle attrezzature, per causa e in dipendenza delle medesime nel caso in cui i prodotti siano stati danneggiati durante il trasporto, manomessi, modificati oppure utilizzati impropriamente, immagazzinati, installati, protetti e conservati senza rispettare le istruzioni di ECODORA S.r.l. riportate nei manuali di istruzione di installazione, uso e manutenzione per ciascun prodotto. ECODORA S.r.l. risponde unicamente per il valore del prodotto fornito e non si ritiene responsabile in alcun modo per eventuali costi sostenuti dal cliente o altri costi ad essi correlati.

Art. 11 RISERVATEZZA

I dati scambiati nell'esecuzione del contratto, qualora non siano di pubblico dominio, sono soggetti all'obbligo di riservatezza, segretezza e sicurezza; devono ritenersi coperti dal segreto aziendale ed hanno natura confidenziale e riservata e non potranno essere oggetto di divulgazione a terzi; il loro uso deve ritenersi consentito esclusivamente e strettamente per lo svolgimento del contratto di fornitura.

Art. 12 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Il marchio ECODORA, così come il nome ECODORA, ECODORA S.r.l., il logo e gli altri segni distintivi sono marchi internazionalmente registrati e in nessun caso ECODORA S.r.l. autorizza il loro uso ed impiego. Senza il previo consenso scritto di ECODORA S.r.l. i contenuti dei cataloghi, dei listini, libretti di istruzione e similari, così come i contenuti del Sito web non possono essere riprodotti, né integralmente né parzialmente, né possono essere trasferiti con mezzi elettronici o convenzionali, né possono essere modificati o utilizzati con qualsiasi mezzo e a qualunque fine. Tutti i diritti sono di proprietà di ECODORA S.r.l. Il cliente riconosce in capo a ECODORA S.r.l. l'esclusiva proprietà di tutte le parti, le immagini, le fotografie e i segni non di uso comune, contenuti nei cataloghi, nei listini, nei libretti di istruzione e similari e/o presenti nel sito web www.ecodora.com e/o negli altri canali e/o social network utilizzati da ECODORA S.r.l. per le proprie campagne informative e commerciali in applicazione della Legge sul Diritto d'Autore e del Codice di Proprietà Industriale.

Art. 13 INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D.lgs 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 - Codice in materia di dati personali - si informa che il trattamento dei dati personali, forniti in sede di acquisizione di beni o servizi e/o fornitura di beni o servizi è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere alle specifiche richieste dei clienti / fornitori, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.

I dati saranno altresì utilizzati per statistiche commerciali ad uso aziendale e per fornire informazioni commerciali sui nostri prodotti e servizi qualora espressamente autorizzato dal richiedente. Il trattamento dei dati avverrà con procedure di tipo cartaceo e con procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati e trattati da altre società del gruppo per i medesimi fini indicati e potranno essere portati a conoscenza dei dipendenti della nostra società, di consulenti e di altri fornitori sempre ed esclusivamente nel limite delle finalità sopra descritte.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e precontrattuali, e la loro mancata indicazione potrebbe comportare l'impossibilità di portare a termine con esattezza l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre che l'impossibilità di essere tempestivamente aggiornati sui nuovi prodotti e servizi offerti dalla nostra società. I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale instaurato e successivamente per l'espletamento degli adempimenti di legge.

Art. 14 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

L'informativa è diretta a definire limiti e modalità del trattamento dei dati in base al quale il singolo cliente e/o fornitore potrà liberamente autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a ECODORA S.r.l. Ai sensi del medesimo articolo l'interessato ha il diritto di richiedere l'elenco completo ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per esercitare tali diritti e nel caso si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti di quanto qui affermato, vi preghiamo di scrivere al seguente indirizzo e-mail: info@ecodora.com.

Art. 15 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è ECODORA S.r.l. con sede in Via Marangoni, 33 Cassola (VI) - Italia, ed i dati saranno ivi trattati.

Art. 16 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia sarà sottoposta alla competenza del foro di Vicenza, Italia.



La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente catalogo imputabili ad errori di stampa o di trascrizione.

Si riserva inoltre di apportare, senza preavviso, ed in totale libertà operativa, ogni e qualsiasi variante e miglioria d'ordine funzionale-tecnico ed estetica.



Tutti i diritti sono riservati a ECODORA S.r.l.



Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato secondo
la norma ISO 9001:2015



ECODORA S.r.l.
Vicenza - Italy
Tel. 0424 570891
Fax 0424 571354
www.ecodora.com
info@ecodora.com

CE Made in Italy



WECCP-IT
rev. 00