**Ecodora Srl**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

# ART. 0E2A4/2677HHI

Membranpumpe aus Polypropylen Serie PPB-1 mit Flansch 1", Membranen und Kugeln aus Hytrel® und Kugelnsitzen aus Edelstahl AISI 316




## ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

## EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Verdichtungsverhältnis | 1:1 |
| Förderleistung | 145 l/min |
| Höchstdruck | 8 bar |
| Maximale Zyklen pro Minute | 270 cpm |
| Leistung pro Zyklus | 0,540 l |
| Max. Absaughöhe | trockene Säule 5 m - nasse Säule 7,5 m |
| Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe | 3 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 65 °C |
| Geräuschpegel | 78 dB |
| Max. Luftverbrauch | 1,1 m³/min |
| Betriebsdruck | 2÷6 bar |
| Anschluss Luftzufuhr | G 3/8" (f) |
| Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer) | G 3/4" (f) |
| Anschluss Fluideinlass | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Neigung nach G 1.1/4" (f) |

## PLATZBEDARF (mm)

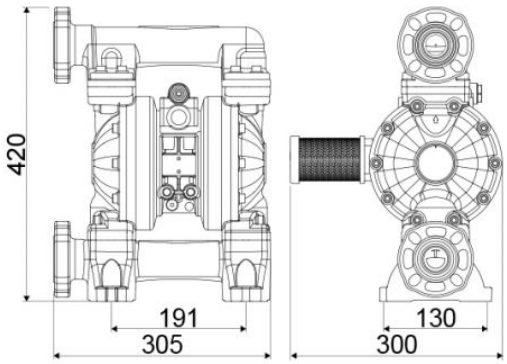

| | |
|---|---|
| Anschluss Fluidaustritt | ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) Neigung nach G 1.1/4" (f) |
| Absaugventil und Förderleistung | Kugelventil |
| Membranen | Hytrel® |
| Kugeln | Hytrel® |
| Sitze | Edelstahl AISI 316 |
| Verpackung | Stck. 1 - 0,030 m³ |
| Bruttogewicht | 9,6 kg |