

## ART. 0E2A8/1677HH5

Membranpumpe aus Polypropylen Serie PPB-12 mit doppelter Eingang/Mehrfach Ausgang, Membranen und Kugeln aus Hytrel® und Kugelsitzen aus Edelstahl AISI 316 und Polypropylen

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Verdichtungsverhältnis	1:1
Förderleistung	65 l/min
Höchstdruck	8 bar
Maximale Zyklen pro Minute	350 cpm
Leistung pro Zyklus	0,188 l
Max. Absaughöhe	trockene Säule 4,5 m - nasse Säule 7,5 m
Höchstdurchmesser pumpbarer Feststoffe	1,5 mm
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Geräuschpegel	76 dB
Max. Luftverbrauch	0,89 m <sup>3</sup> /min
Betriebsdruck	2÷6 bar
Anschluss Luftzufuhr	G 3/8" (f)
Luftanschluss am Auslass (Geräuschdämpfer)	G 3/4" (f)
Anschluss Fluideinlass	doppelter Eingang G 3/4" (f)



### PLATZBEDARF (mm)

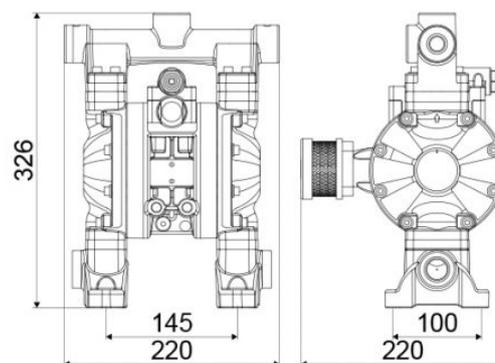

Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Absaugventil und Förderleistung	zylindrisch Kugelventil
Membranen	Hytrel®
Kugeln	Hytrel®
Sitze	Polypropylen und Edestahl AISI 316
Verpackung	Stck. 1 - 0,020 m <sup>3</sup>
Bruttogewicht	5,8 kg