

## ART. 0E2210F24F

Kabelaufroller S. 280, ohne Trafo. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit Handleuchte mit Leuchtstofflampe 11W und Versorgungsspannung 24 V DC. Serienmäßig mit Aufrollkupplung

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Informationen	ohne Transformator
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5÷+40 °C
Anzahl der Leiter	2
Kabelart	2x1 - H05 RN-F
Kabellänge	14+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Eingangsspannung	24 V DC
Versorgungsspannung Lampe	24 V DC
Lampenanschluss	E27
Max. Leistung	11 W
Schutzgrad der Lampe	IP65
Mitgelieferte Lampe	Art. 0E728003
Aufrollkupplung	ja
Lampe	Art. 0EF24
Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m <sup>3</sup>



### PLATZBEDARF (mm)

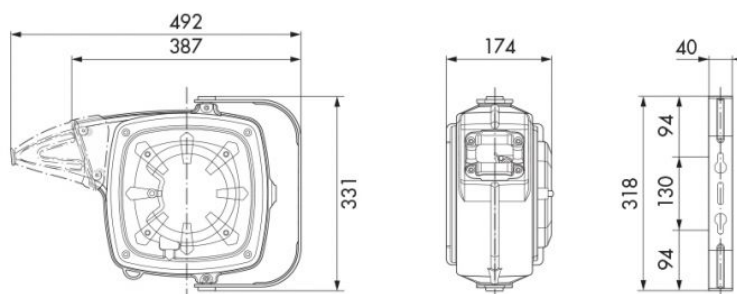

Bruttogewicht

6,8÷8,8 kg