

ART. 0E2210LF

Kabelaufroller S. 280, ohne Trafo. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit LED-Lampe S. L1224 und Versorgungsspannung 12 V bis 24 V AC/DC. Serienmäßig mit Aufrollkupplung

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Informationen	ohne Transformator
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5 ÷ +40 °C
Anzahl der Leiter	2
Kabelart	2x1 - H05 RN-F
Kabellänge	14+1 m
Eingangskabel	1,2 m
Eingangsspannung	12 ÷ 24 V AC/DC
Versorgungsspannung Lampe	12 ÷ 24 V AC/DC
Lampenanschluss	-
Max. Leistung	3,6 W
Schutzgrad der Lampe	IP65
Mitgelieferte Lampe	Art. 0E728005
Aufrollkupplung	ja
Lampe	Art. 0EL1224
Verpackung	Stck. 1 - 0,043 m ³



PLATZBEDARF (mm)

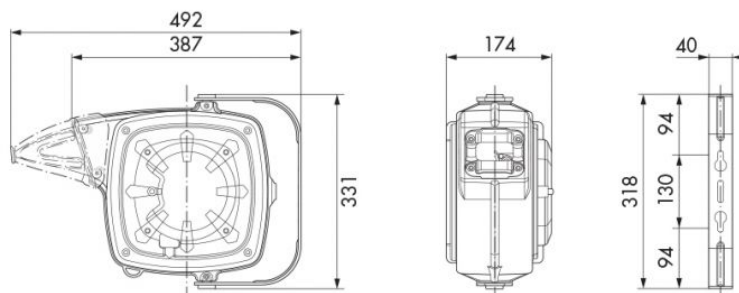

Bruttogewicht

6,8÷8,8 kg