

## ART. 4440/40/C1



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS, S. 430 für Öl und ähnliche Flüssigkeiten, 150 bar ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2"(f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	150 bar
Art des Fluids	Öle und ähnliche Produkte
Gelenk	Verzinkter Stahl
Dichtungen	Polyurethan
Typ	Fest
Material	lackierter Stahl mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 1/2" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

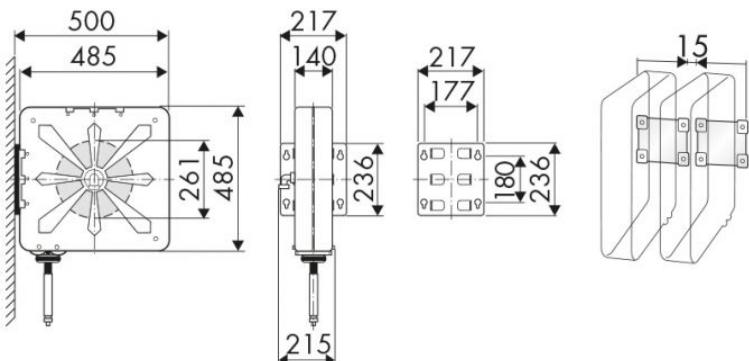

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"
20 m	20 m	16 m