

ART. 4542/15



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS und Arme aus Edelstahl AISI 304, S. 540, für Luft-Wasser, 20 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|--|
| Druck | 20 bar |
| Art des Fluids | Luft - Wasser |
| Gelenk | Messing |
| Dichtungen | Viton® |
| Typ | Fest |
| Material | Edelstahl AISI 304 mit Trommel aus ABS |
| Anschlüsse | - |
| Schlauch | - |
| Schlauchlänge | - |
| Einlass | G 1/2" (f) |
| Auslass | G 1/2" (f) |
| Durchfluss | Messing - Edelstahl AISI 304 |



PLATZBEDARF (mm)

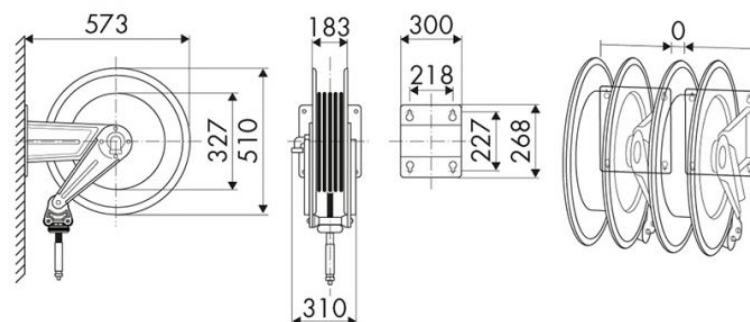

WEITERE EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Fassungsvermögen 3/8" | Fassungsvermögen 1/2" |
| 30 m | 30 m |