

ART. 4544/20



Fester Schlauchaufroller mit Gehäuse aus ABS und Arme aus Edelstahl AISI 304, S. 540, für Heißwasser und Öle und ähnliche Produkte, 150 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	150 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C, Öle und ähnliche Produkte
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 304 mit Trommel aus ABS
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

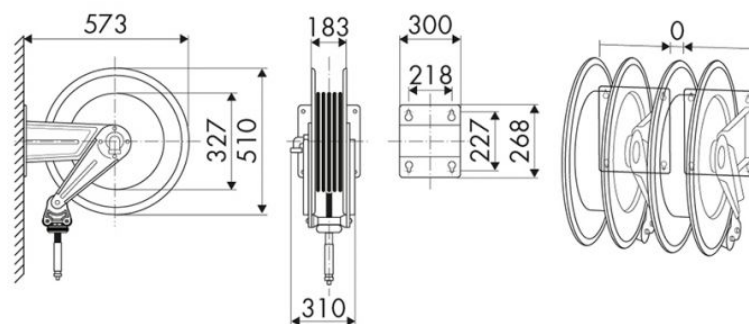

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 5/8"	Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
20 m	22 m	15 m