

## ART. 303/31




Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 300, für Heißwasser, 200 bar, mit schmutzabweisendem 12 m Gummischlauch  $\varnothing$  5/16"

### ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie

### EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	Verzinkter Stahl
Schlauch	Art. 944/12
Schlauchlänge	$\varnothing$ 5/16" - 12 m
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304

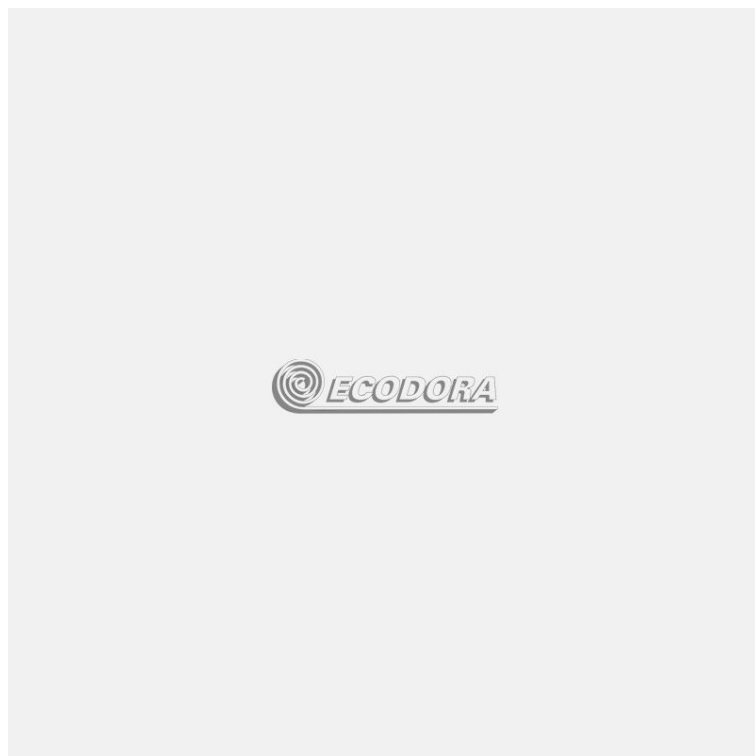

### PLATZBEDARF (mm)

