

ART. 303/36




Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 300, für Heißwasser, 400 bar, mit schmutzabweisendem 12 m Gummischlauch \varnothing 5/16"

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie

EIGENSCHAFTEN

Druck	400 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton® und Teflon®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	Verzinkter Stahl
Schlauch	Art. 946/12
Schlauchlänge	\varnothing 5/16" - 12 m
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304

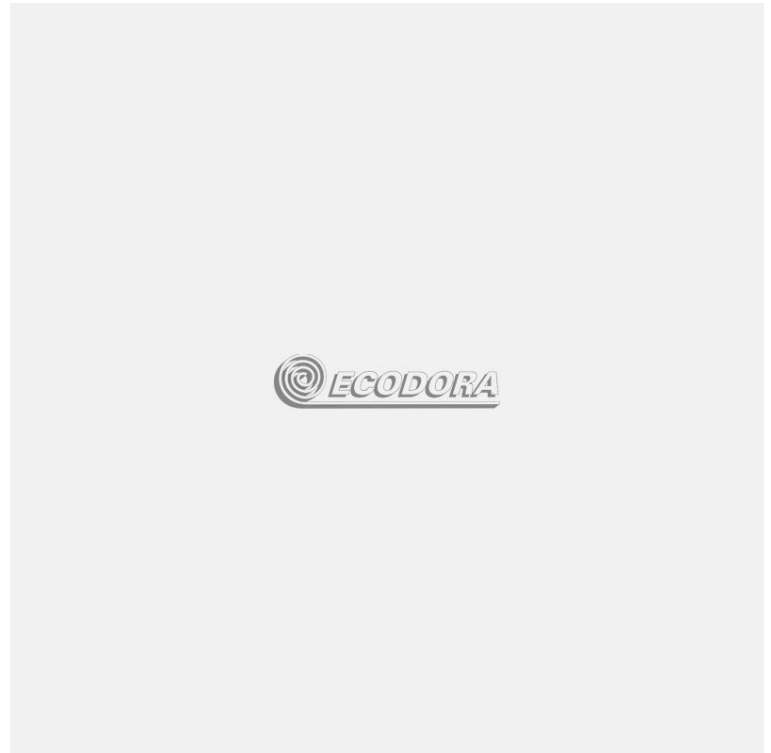

PLATZBEDARF (mm)

