

ART. 353/31




Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 350, für Heißwasser, 200 bar, mit schmutzabweisendem 12 m Gummischlauch \varnothing 5/16"

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Reinigungssektor, Industrie

EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	Verzinkter Stahl
Schlauch	Art. 944/12
Schlauchlänge	\varnothing 5/16" - 12 m
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304

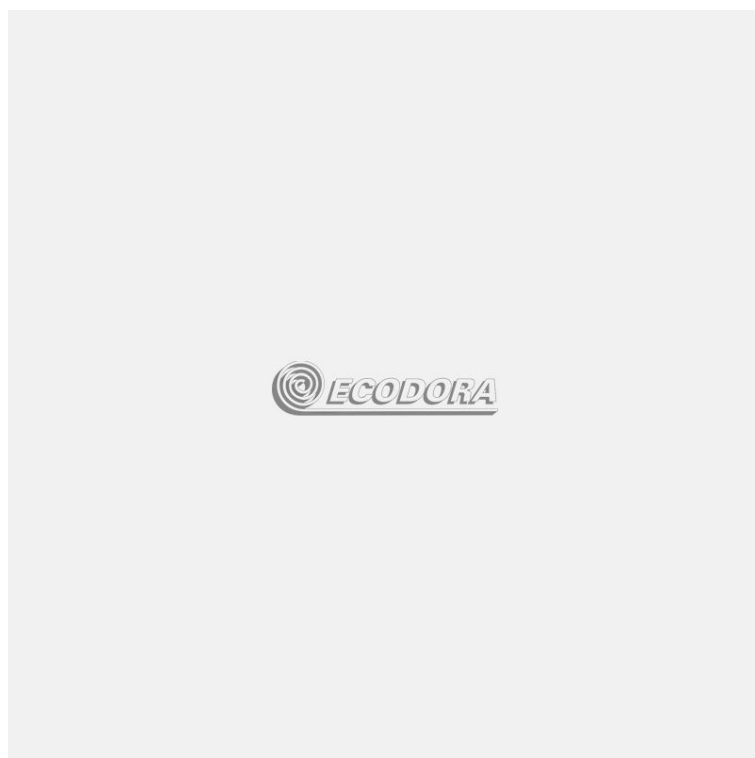

PLATZBEDARF (mm)

