

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 534/30



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 S. 530, für Heißwasser, 200 bar, ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar	
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C	
Gelenk	Edelstahl AISI 304	
Dichtungen	Viton [®]	
Тур	Fest	
Material	Edelstahl AISI 304	
Anschlüsse	-	
Schlauch	-	
Schlauchläuge	-	
Einlass	G 3/8" (f)	
Auslass	G 1/2" (f)	
Durchfluss	Edelstahl AISI 304	



PLATZBEDARF (mm)

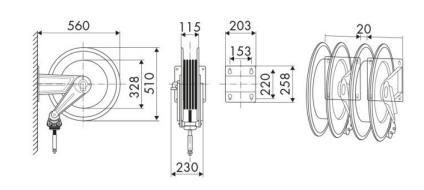

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"
25 m	25 m	22 m