

ART. 535/30



Fester Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 316 S. 530, für Heißwasser, 200 bar, ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	200 bar
Art des Fluids	Wasser max. 130 °C, Öle und ähnliche Produkte, Fett, Dieselmotortreibstoff, AdBlue®
Gelenk	Edelstahl AISI 316
Dichtungen	Viton®
Typ	Fest
Material	Edelstahl AISI 316
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 316



PLATZBEDARF (mm)

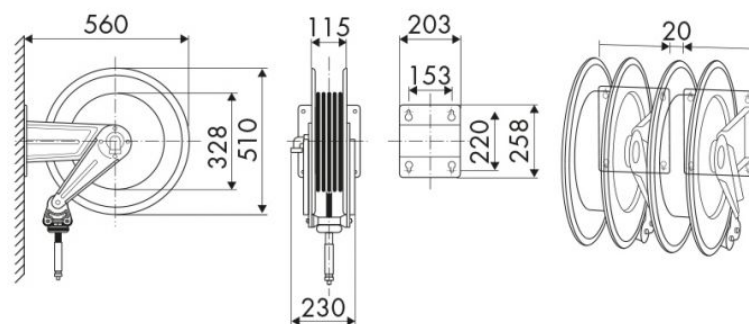

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"
25 m	25 m	22 m