

ART. 440/55/SO




Fester Schlauchaufroller S. 440, für Fett, 400 bar, mit schwarzem 10 m Gummischlauch \varnothing 3/8". Mit schwenkbarem Bügel

ANWENDUNGSBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------|---------------------------|
| Druck | 400 bar |
| Art des Fluids | Fett |
| Gelenk | Verzinkter Stahl |
| Dichtungen | Polyurethan |
| Typ | Fest |
| Material | lackierter Stahl |
| Anschlüsse | lackierter Stahl |
| Schlauch | Art. 957/10 |
| Schlauchlänge | \varnothing 3/8" - 10 m |
| Einlass | G 3/8" (f) |
| Auslass | G 1/4" (m) |
| Durchfluss | Verzinkter Stahl |

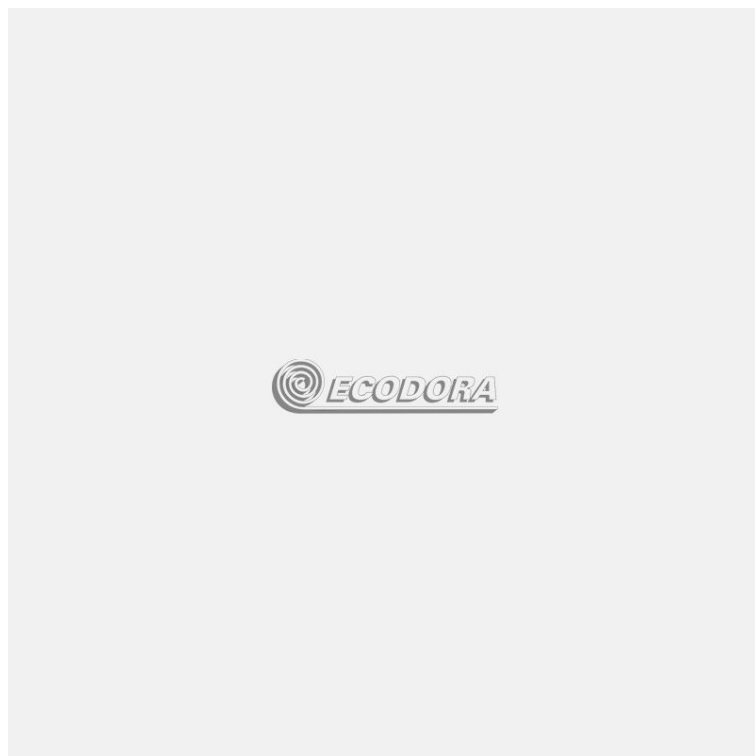

PLATZBEDARF (mm)

