

## ART. 75400/50

Manueller Schlauchaufroller S. 540 für Fett, 600 bar ohne Schlauch. Eingang G 3/8" (f), Ausgang G 1/2" (f)

### ANWENDUNGSBEREICHE


Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Industrie, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport

### EIGENSCHAFTEN

Druck	600 bar
Art des Fluids	Fett
Gelenk	Verzinkter Stahl
Dichtungen	Polyurethan
Typ	manuell
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 1/2" (f)
Durchfluss	Verzinkter Stahl



### PLATZBEDARF (mm)

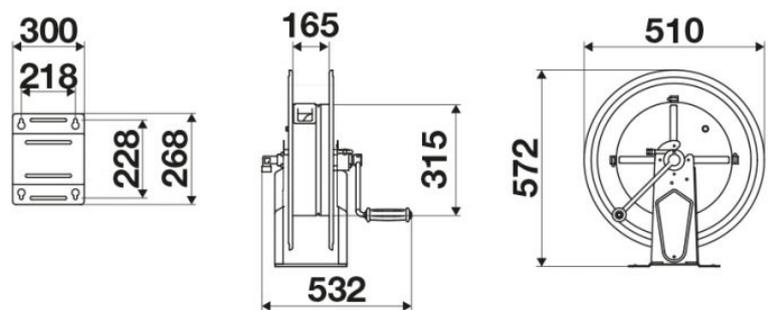

### WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 1/4"	Fassungsvermögen 5/16"	Fassungsvermögen 3/8"	Fassungsvermögen 1/2"	Fassungsvermögen 5/8"
150 m	110 m	65 m	45 m	35 m