

ART. 542E23/10

Schlauchaufroller mit 230 V AC Elektromotor aus Edelstahl AISI 304, S. 540 für Luft-Wasser-Diesel, 20 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 1" (f)

ANWENDUNGSBEREICHE


Industrie

EIGENSCHAFTEN

Druck	20 bar
Art des Fluids	Luft - Wasser - Dieselkraftstoff
Gelenk	Messing
Dichtungen	Viton®
Typ	elektrisch 230 V AC - 50/60 Hz
Material	Edelstahl AISI 304
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchlänge	-
Einlass	G 1" (f)
Auslass	G 1" (f)
Durchfluss	Messing - Edelstahl AISI 304



PLATZBEDARF (mm)

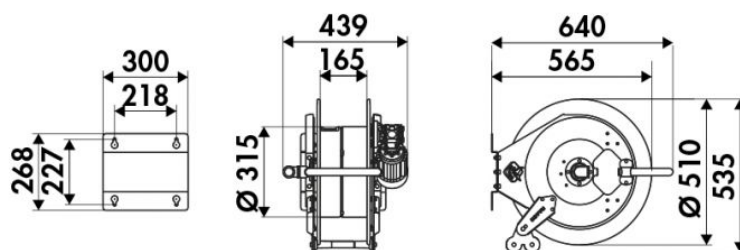

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen 3/4"	Fassungsvermögen 1"
25 m	15 m