

## **ART. OE2B8/16117TT52**



Pompa a membrana in alluminio e polipropilene serie APPB-12 con doppia entrata e uscita multipla, membrane e sfere in Teflon®, sedi in acciaio inox AISI 316 e polipropilene e valvole a sfera con molla

### **SETTORI DI UTILIZZO**


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Lube truck e trasporti

### **CARATTERISTICHE**

Rapporto	1:1
Portata	55 l/min
Fluidi compatibili	liquidi lavavetri e antigelo
Materiale motore e flange interne	alluminio
Materiale a contatto con il fluido	polipropilene
Materiale sfere valvole	Teflon®
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco entrata-uscita fluido	doppia entrata-uscita multipla G 3/4" (f) x G 1/2" (f)
Pressione di esercizio	2÷6 bar
Pressione max alimentazione	8 bar
Consumo aria medio	400 l/min
Rumorosità	75 dB
Temperatura fluido	-10÷+65 °C
Diametro max solidi di passaggio	ø 1,5 mm



### **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**

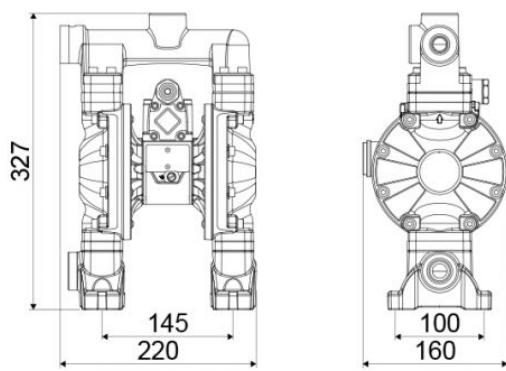

Valvole di aspirazione e  
mandata

a sfera con molla in  
gabbia

Packing

N° 1 - 0,015 m<sup>3</sup>

Peso

7 kg