

## ART. 0E3C1/16111NHH

Pompa a membrana in alluminio serie AAB-12 con membrane in NBR, sfere e sedi in Hytrel®

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Rapporto	1:1
Portata	70 l/min
Pressione max	8 bar
Cicli max per minuto	400 cpm
Portata per ciclo	0,188 l
Altezza max aspirazione	colonna asciutta 4,5 m - bagnata 7,5 m
Diametro max solidi pompabili	1,5 mm
Temperatura max operativa	100 °C
Rumorosità	75 dB
Consumo aria max	0,80 m <sup>3</sup> /min
Pressione di esercizio	2÷6 bar
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)	G 1/2" (f)
Attacco entrata fluido	G 3/4" (f)
Attacco uscita fluido	G 1/2" (f)
Valvole in aspirazione e mandata	a sfera



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

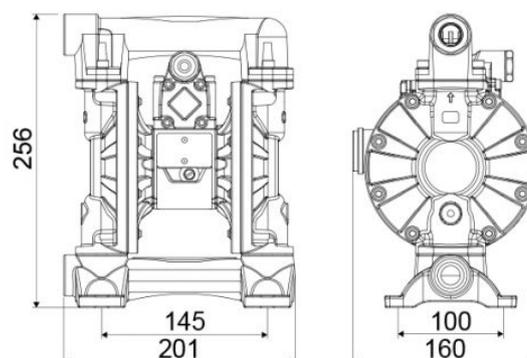

Membrane	NBR
Sfere	Hytrel®
Sedi	Hytrel®
Packing	N° 1 - 0,020 m <sup>3</sup>
Peso lordo	6,3 kg