

ART. 0E3C1/16111SSS



Pompa a membrana in alluminio serie AAB-12 con membrane, sfere e sedi in Santoprene™

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali,
Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Rapporto	1:1
Portata	70 l/min
Pressione max	8 bar
Cicli max per minuto	400 cpm
Portata per ciclo	0,188 l
Altezza max aspirazione	colonna asciutta 4,5 m - bagnata 7,5 m
Diametro max solidi pompabili	1,5 mm
Temperatura max operativa	100 °C
Rumorosità	75 dB
Consumo aria max	0,80 m³/min
Pressione di esercizio	2÷6 bar
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)	G 1/2" (f)
Attacco entrata fluido	G 3/4" (f)
Attacco uscita fluido	G 1/2" (f)
Valvole in aspirazione e manda	a sfera



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

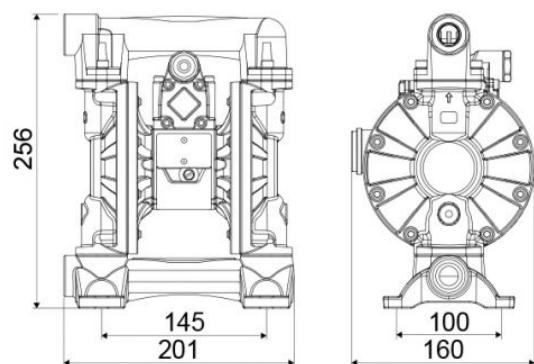

Membrane	Santoprene™
Sfere	Santoprene™
Sedi	Santoprene™
Packing	N° 1 - 0,020 m³
Peso lordo	6,3 kg