

## ART. 0E3C6/50111EAA



Pompa a membrana in alluminio serie AABM-2 modulare con flange da 2", membrane in EPDM, sfere e sedi in acetalica

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Rapporto	1:1
Portata	580 l/min
Pressione max	8 bar
Cicli max per minuto	147 cpm
Portata per ciclo	3,950 l
Altezza max aspirazione	colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m
Diametro max solidi pompabili	6,5 mm
Temperatura max operativa	100 °C
Rumorosità	82 dB
Consumo aria max	4 m <sup>3</sup> /min
Pressione di esercizio	2÷6 bar
Attacco entrata aria	G 3/4" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)	G 1" (f)
Attacco entrata fluido	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm)



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

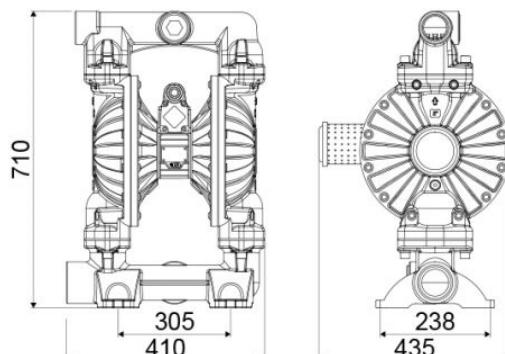

Attacco uscita fluido	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 2" (50 mm)
Valvole in aspirazione e mandata	a sfera
Membrane	EPDM
Sfere	acetalica
Sedi	acetalica
Packing	N° 1 - 0,130 m <sup>3</sup>
Peso lordo	50 kg